Lampa uliczna URBINO SOLAR 24V LED ED 8000lm/740 IP66 O8 II kl. RAL9005

Kod Elektriko: 109690 Kod LUG: URBINO SOLAR 24V LED ED 8000lm/740 IP66 O8 II kl. RAL9005



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **68**
- Skuteczność[lm/W] **132**
- Strumień oprawy[lm] **8950**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **6,9**

info@elektriko.pl

- Wymiary [mm] L W H **550 250 100**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +55**
- Ilość na palecie **50**
- Typ optyki **O8 - do dróg miejskich i gminnych**
- Żywotność **100000h**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Odporność na uderzenia IK09 **Odporność na uderzenia IK09**
- Zasilanie 12-24V DC **Zasilanie 24 V DC**

Jak wybrać wariant Urbino Solar 24V?

Urbino Solar 24V to oprawy LED przeznaczone do pracy w systemach solarnych lub niskonapięciowych. Wariant porównuj według mocy, sposobu montażu, strumienia świetlnego i zgodności z pozostałymi elementami zestawu.

To komponent oświetleniowy, a nie kompletna latarnia ze słupem, panelem i akumulatorem. Jeśli potrzebujesz gotowego zestawu, porównaj rodziny Solar Basic, Solar Autonomy albo Hybrid Solar.

Montaż: na słupie ø60/40mm, na słupie ø76mm - modyfkacja .829, na wysięgniku ø60/40mm, na wysięgniku ø76mm - modyfkacja .829

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m²

Kolor obudowy podano przy wariancie.

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50

DANE ELEKTRYCZNE Sprawność zasilacza: 93%

Zasilanie: 24V DC

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Źródło światła: LED

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm²

DANE OPTYCZNE Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki dobierz według wariantu.

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumień i moc oprawy podano w tabeli wariantu.

Temperatura barwowa [K]: 4000

info@elektriko.pl

Kroki MacAdama: 5

ULOR / DLOR: 0% / 100%

DANE OGÓLNE Żywotność (L90B10): 100 000 h

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: drogi gminne, drogi miejskie, przejścia dla pieszych

Informacje dodatkowe: Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Uwagi: słup, wysięgnik ani panel fotowoltaiczny nie stanowią części oprawy

Wyposażenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostęp do komory

zasilacza bez użycia narzędzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z uchwytem do montażu na słupie ø76mm (rozszerzenie indeksu: .829)

CERTYFIKATY,

NORMY Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG0

Przed podłączeniem sprawdź dopuszczalny zakres napięcia wejściowego dla wybranego wykonania.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

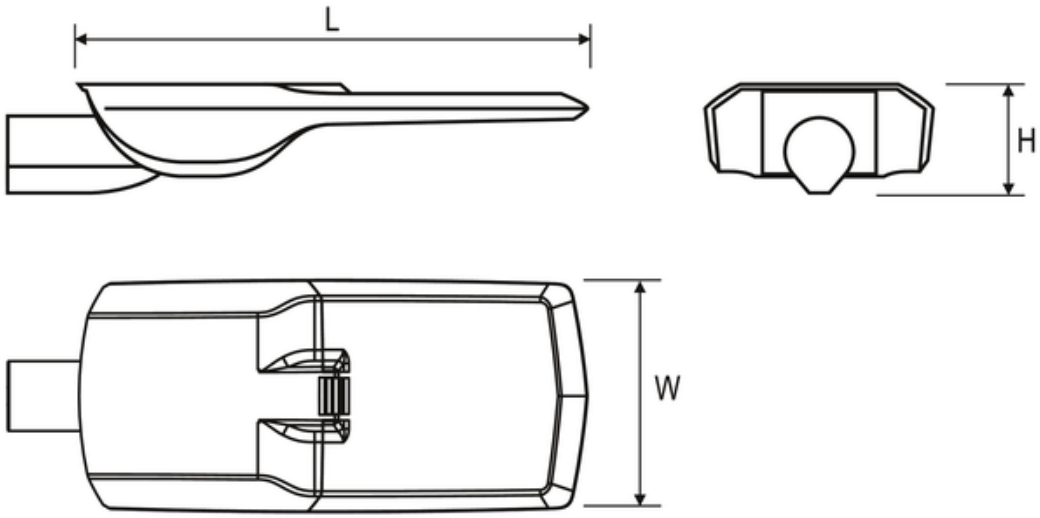

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

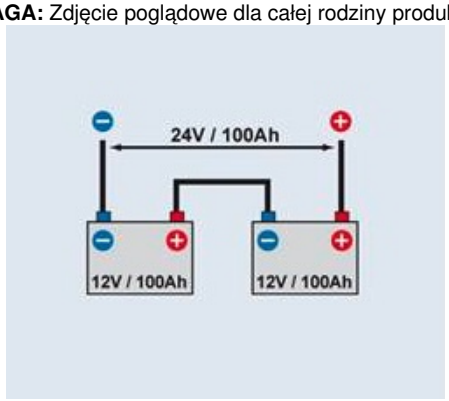

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl