ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65

Kod Elektriko: 109702 Kod TM Technologie: TM-S3.C5ATN160W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Źródło światła **LED**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacji**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Sposób montażu **podtynkowy, flagi**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Napięcie [V] **230V**

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.


ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.

info@elektriko.pl

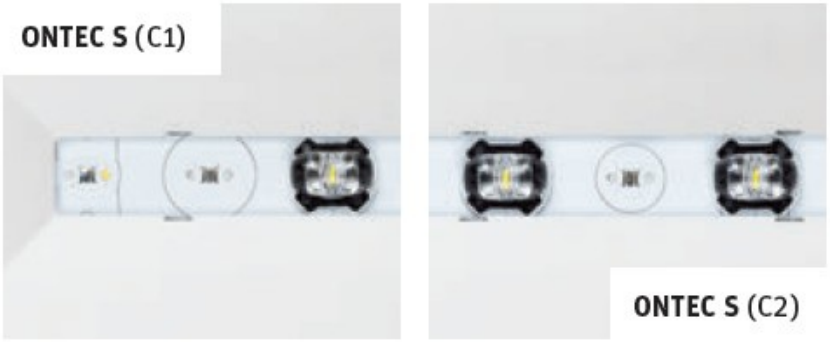

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

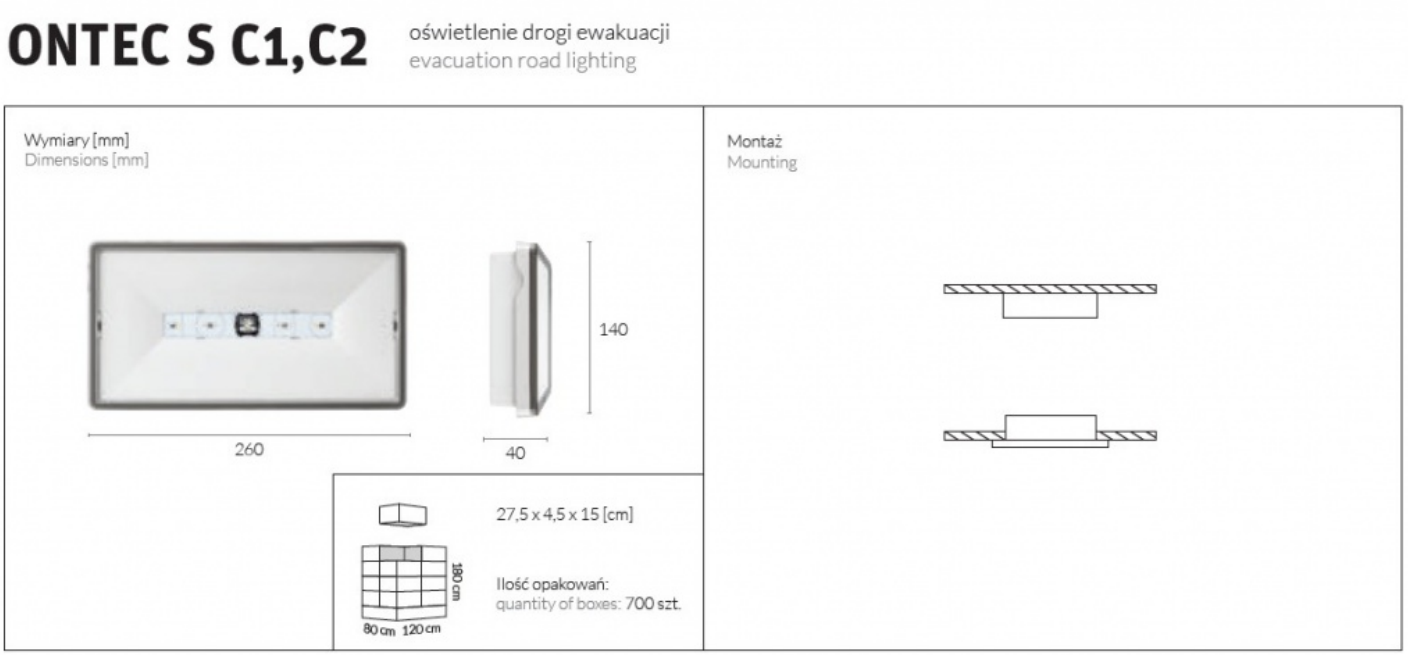



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

ONTEC S C1





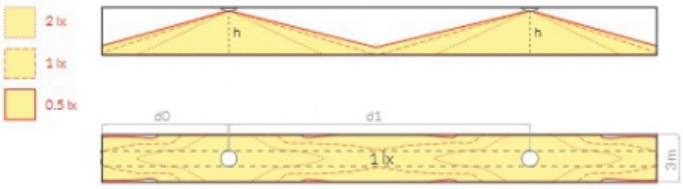

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/fitting [m] d0				Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m] d1			
	C1 1W		C2 2W		C1 1W		C2 2W	
	ST/AT/ DATA	CB	ST/AT/ DATA	CB	ST/AT/ DATA	CB	ST/AT/ DATA	CB
	1h/3h	–	1h/3h	–	1h/3h	–	1h/3h	–
2,5	7,5	7,5	8,7	8,0	17,0	17,0	19,1	17,5
3,0	8,3	8,3	9,8	8,8	19,2	19,2	21,8	20,2
4,0	7,6	7,6	11,3	8,5	22,0	22,0	26,8	23,4
5,0	4,8	4,8	10,9	6,7	21,2	21,2	30,2	24,3
6,0	3,9	3,9	10,2	4,9	18,6	18,6	32,0	22,7
7,0	3,6	3,6	8,3	4,2	14,4	14,4	31,8	18,4
8,0	-	-	6,1	3,4	-	-	29,9	14,1
9,0	-	-	5,3	-	-	-	25,3	-
10,0	-	-	5,1	-	-	-	20,0	-

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl