

Zestaw oświetleniowy CUT-II-5 LED 2x24 W, 4000 K, optyki SP/T3, anodowany grafitowo-inox, elastomer

Kod ElektriKo: 109727 Kod Rosa: 2106030/4/SP/30/4/T3/CI65/C45/10KV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **2x24 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x4000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Wysokość słupa **5 m**
- Typ fundamentu **B-50**
- Waga **50.50**

Zestaw oświetleniowy ROSA CUT-II-5 LED w wersji dwuramiennej. Dwa moduły LED po 24 W, temperatura barwowa 4000 K, optyki SP i T3. Wysokość zestawu 5 m. Korpus ze stopu aluminium anodowanego w kolorze grafitowo-inox, zabezpieczony elastomerem. Stopień ochrony części optycznej i sterownika IP66. Przeznaczony do montażu na fundamencie B-50 lub koszu Z-50; fundament i elementy złączne są oferowane osobno. Masa zestawu 50,5 kg. Kod ROSA: 2106030/4/SP/30/4/T3/CI65/C45/10KV/E.


ROSA CUT II LED to rodzina aluminiowych zestawów oświetleniowych z dwoma ramionami do dróg osiedlowych, otoczenia budynków, parków, ciągów pieszych i parkingów. Oprawy mają wymienne moduły LED oraz stopień ochrony IP66 części optycznej i układu zasilającego.

Warianty różnią się mocą, temperaturą barwową, optyką i wykończeniem. Dokładne parametry, wysokość oraz kod producenta są podane przy wybranym wariantcie. Wersja CUT-II-5 ma wysokość 5 m i wymaga fundamentu B-50 lub kosza Z-50; fundament, złącze słupowe i elementy złączne dobiera się oddzielnie. Dostępność i termin realizacji są potwierdzane dla konkretnej konfiguracji.

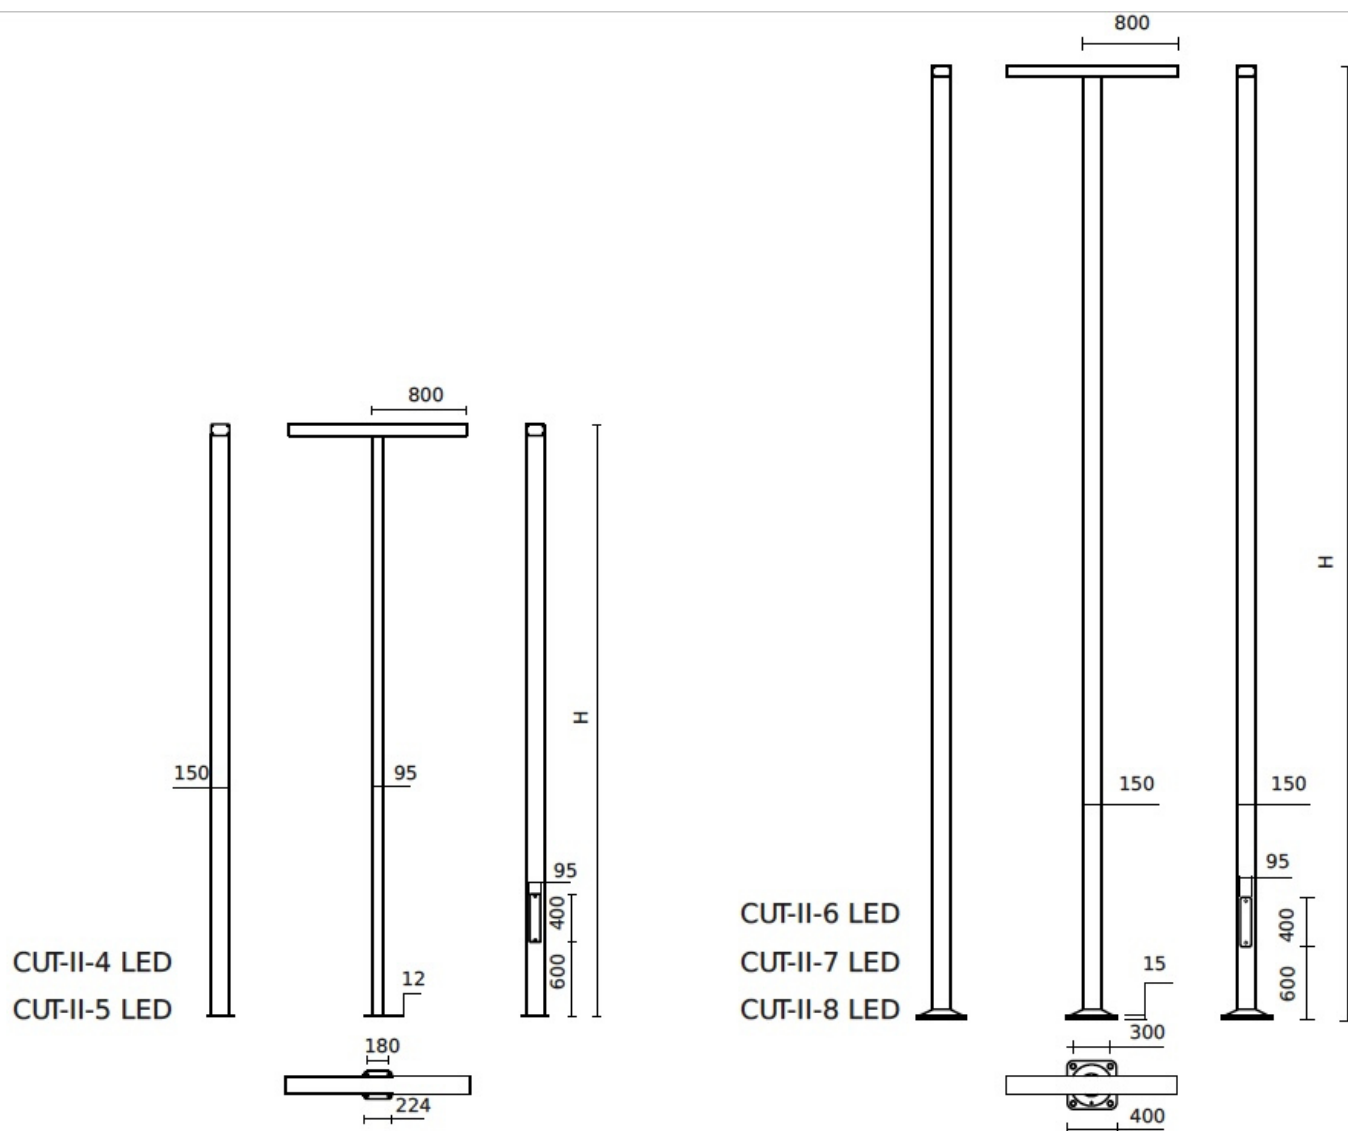


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW




ME




T2




T3



T4



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.