

Oprawa Awaryjna ATOM FL LED

0000-CT-3h-NM-TS-CW-L015-IP20-9003-FT-RND

Kod ElektriKo: 109732 Kod Hybryd: ATOM FL LED

0000-CT-3h-NM-TS-CW-L015-IP20-9003-FT-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej, przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po zaniku napięcia sieci, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej,

obiektach handlowych jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC
	LVAM	8-30VDC
	ST, AT, CT, CB, CBAM	I
	LVAM	II
		IP65/IP20
		moduł LED
		5200-5700K (CW)
		70
		29W
		185lm
	RAL9016	
	(Bieły)	
		-50 000h
		NI-Cd HJ, Ni-MH HJ
		24h
		T _h : 2h, 3h
	ST, AT, CT	TS: -5° - +35° °C
	CB, CBAM	TE: -20° - +35° °C
		TS: -10° - +45° °C
	LVAM	TE: -25° - +50° °C
		-25° - +55° °C
		4 x 0.5 ± 1.5 mm ² (wewnętrzna)
		3 x 0.5 ± 1.5 mm ² (wewnętrzna)

Obudowa:

Materiał obudowy: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: szczotkowane aluminium

Inne kolory na specjalne zamówienie

Klosz: płaski, okrągły, przezroczysty




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ATOM K

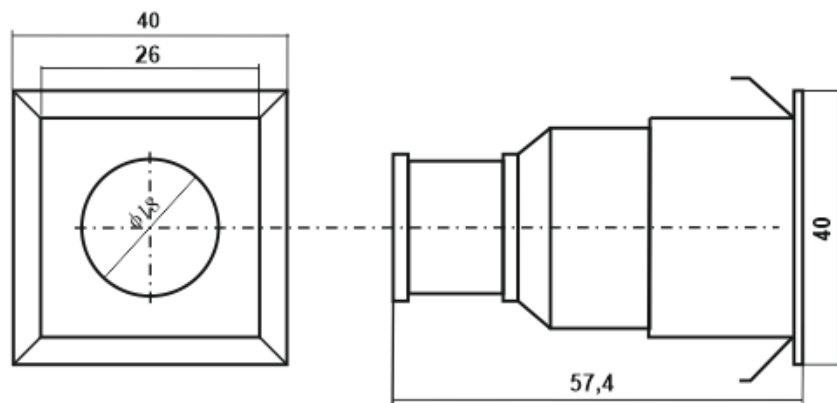


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

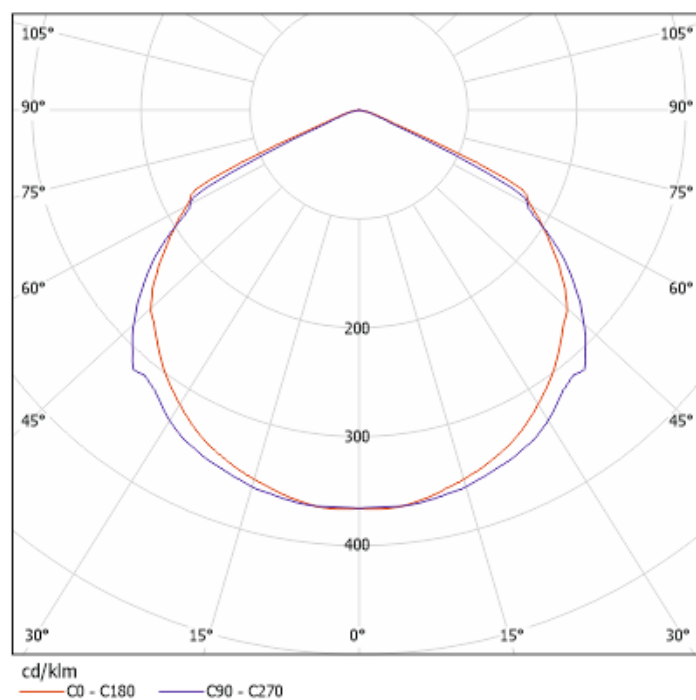

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ATOM O

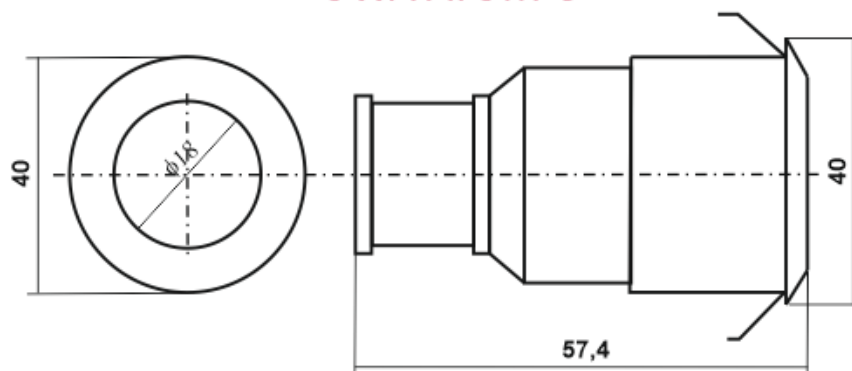

Otwór montażowy: średnica - 35mm
głębokość - 70mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.