


LCS HIGHBAY ROUND ED 113W 22000lm 840 IP65 IK08 90° czarny

Kod ElektriKo: 109762 Kod LUG: 090623.5L01.001

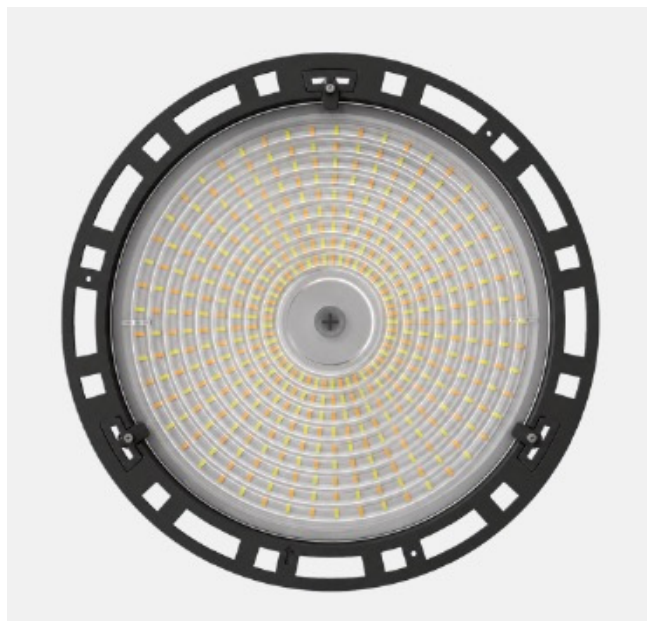

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **soczewkowa, symetryczna**
- Moc **113 W**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **195**
- Kolor **czarny**
- Żywotność **100000 h (L80B10)**
- Numer koloru światła **840**
- Barwa światła **biała neutralna**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Kształt **okrągły**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **zwieszany**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Zastosowanie **magazyny, hale przemysłowe, warsztaty**
- Kolor **czarny RAL 9005**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **80**
- Kąt rozsyłu światła **90°**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **22000**
- Wymiary **330 x 330 x 140 mm**
- Materiał obudowy **aluminium, tworzywo sztuczne**
- Współczynnik mocy PF **0,97**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Kąt świecenia [°] **90**
- Moc [W] **113**

- Waga **2.60**

Okrągła oprawa przemysłowa LED do montażu zwieszanego. Moc 113 W, strumień oprawy 22 000 lm, barwa neutralna 4000 K, Ra 80 i soczewkowa optyka 90°. Czarna obudowa, RAL 9005. Stopień ochrony IP65 i odporność mechaniczna IK08.

Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz. Zasilacz ED z przełącznikami DIP; parametry podano dla ustawienia fabrycznego. Zakres temperatury pracy od -40 do +50°C. Żywotność L80B10: 100 000 h. Gwarancja producenta 5 lat zgodnie z warunkami gwarancji.

LUG LCS HIGHBAY ROUND to okrągłe oprawy przemysłowe LED przeznaczone do montażu zwieszanego w magazynach, halach produkcyjnych i warsztatach. Aluminiowa obudowa z pasywnym chłodzeniem i soczewkowa optyka zapewniają bezpośredni, symetryczny rozsył światła. Szczegółowe parametry, kolor i rodzaj zasilacza zależą od wariantu. Dobór do obiektu powinien uwzględniać wysokość montażu oraz wymagany rozkład oświetlenia.