Maszt odgromowy kompozytowy SKPF-OD 21,0/200/65 RAL1000 z uzbrojeniem i odciągiem H20, bez fundamentu

Kod Elektriko: 109812



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **250.00**

Kompozytowy maszt odgromowy NCT SKPF-OD 21,0/200/65 RAL1000 (4461-21-1000) z uzbrojeniem odgromowym oraz odciągiem H20 (1813-0020), bez fundamentu. Zakres według oferty NCT LOGISOFT 1938/2026.

Uzbrojenie obejmuje: iglicę ze stopu aluminium, nierdzewny adapter iglica–linka, linkę 120 mm², pierścień z tworzywa, złącze krzyżowe, studzienkę gruntową i rurę drenarską. Tych elementów nie należy doliczać ponownie.

info@elektriko.pl

Maszt ma nominalną wysokość H=21 m bez iglicy, średnicę dolną 200 mm i górną 65 mm. Karta rodziny podaje standardową iglicę 1 m. Wymiar 22,5 m od fundamentu do końca iglicy wymaga odrębnego potwierdzenia rysunkiem producenta.

Wycena obejmuje jedną pozycję H20 na maszt zgodnie z ofertą dostawcy; liczba lin, geometria odciągów, ich kotwienie i posadowienie wymagają potwierdzenia. Dla masztów tej wysokości odciągi są wymagane.

Fundament masztu i posadowienia odciągów nie są objęte wyceną. Konieczny jest dobór przez projektanta do lokalizacji, obciążeń i warunków gruntowych. Oferta dostawcy dotyczy I strefy wiatrowej; inne warunki wymagają przeliczenia.

Masa logistyczna kompletu przyjęta orientacyjnie: około 250 kg, bez fundamentu i opakowania. Karta masztu z instalacją odgromową podaje 219 kg; pozostała rezerwa na odciąg i osprzęt jest szacunkiem, a nie masą deklarowaną przez producenta.

Orientacyjny czas realizacji: 4–6 tygodni. Zakres dostawy nie obejmuje usługi montażu.

Kompozytowe maszty odgromowe Thunder SKPF-OD mocuje się na fundamencie. Dobierz dokładne oznaczenie modelu i sprawdź osobno wysokość H nad gruntem bez iglicy, wymiary połączenia i przewidziane posadowienie.

Zakres dostawy fundamentu, elementów kotwiących, iglicy i odciągów zależy od wariantu. Wariant opisany jako maszt do fundamentu nie przesądza o dostawie fundamentu. Niektóre wykonania uwzględniają odciąg w oznaczeniu — porównaj ich kompletację przed zakupem.

Prześlij wymagania z projektu przez Pomoc i kontakt.

Udostępniona instrukcja wykonania fundamentu dotyczy masztów od 13 do 22 m. Dopasowanie instrukcji sprawdź według modelu i wersji konstrukcji.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

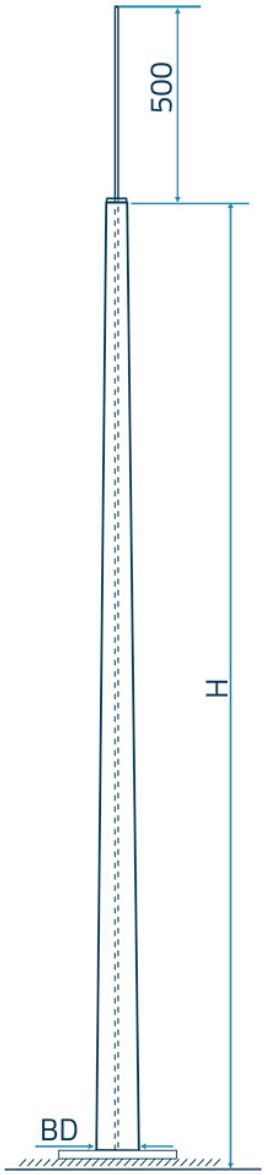

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl