

Oprawa biurowa 30

Kod ElektriKo: 11841 Kod Elgo: YM-WO0054-45



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3 x max. 20W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła **żarówka halogenowa lub źródło światła LED**
- Obudowa **anodowa**
- Moc **3 x max. 20W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła **żarówka halogenowa lub źródło światła LED**
- Obudowa **anodowa**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**

MIRANO

Opis techniczny

- obudowy wykonane z aluminium, anodowane lub szare

- aluminiowe pierścienie
- przewody zasilające będące jednocześnie zwieszakami
- osłona przysufitowa w formie aluminiowej listwy

Zastosowanie

potrójna oprawa sufitowa do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, sklepów, restauracji, hoteli, pubów, jak również do tworzenia akcentów świetlnych w galeriach, muzeach czy wystawach przy oświetlaniu eksponatów.


Sposób montażu

- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- przeznaczona do źródeł światła z trzonkiem GU10, LED ACRICHE GU10 o mocy 4,5W lub żarówki halogenowej o max mocy 20W.

Wymiary

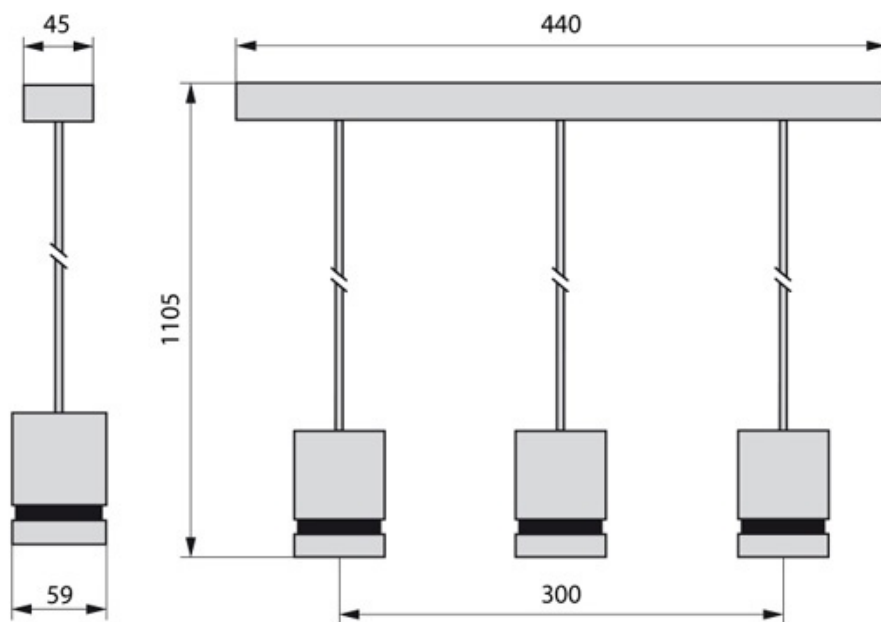

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.