

Oprawa LED RASTRA LED 104PP

Kod ElektriKo: 12106 Kod Elgo: YR-WO0066-82



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **4 x 8W**
- Trzonek **G13**
- Barwa światła **dzienna biała**
- Łączny strumień świetlny diod* **3880 lm**
- Źródło światła **LEDline T8-6**
- Klosz **przezroczysty**
- Współczynnik oddawania barw (cri) **70**
- Moc **4 x 8W**
- Trzonek **G13**
- Barwa światła **dzienna biała**
- Łączny strumień świetlny diod* **3880 lm**
- Źródło światła **LEDline T8-6**
- Klosz **przezroczysty**
- Współczynnik oddawania barw (cri) **70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa rastrowa wpuszczana RASTRA LED, 4x8W, źródła światła w komplecie: barwa światła dzienna biała, klosz transparentny, zasilanie dwustronne, I klasa ochronności, IP 20,

Opis techniczny

- obudowa przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, biała
- rastry z polerowanej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z zamkniętych parabolicznych odbłyśników oraz parabolicznych poprzeczek (PP)
- łatwe mocowanie rastrów do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zaczepek
- elektroniczny układ zasilający zamocowany wewnątrz obudowy
- oprawy wyposażone w cztery liniowe źródła światła LEDline T8 o mocy 8W lub 10W:
 - klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA), osłaniający od dołu profil z diodami: M - opal (mleczny), F - frost (mrożony) lub T - transparentny
 - w jednej z trzech barw światła białego:
 - ciepła biała 2700÷3200K
 - neutralna biała 4200÷4700K
 - dzienna biała 6000÷6500K
 - trwałość LEDline T8 – ok. 50000 godzin*

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej


Sposób montażu

- montaż w suficie podwieszanym – kasetonowym o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowym przy użyciu dodatkowych uchwytów montażowych UM-1K dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach normalnie palnych

Wymiary

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
RASTRA LED 104PP Akcesoria		
YI-UM1K00-90	Uchwyt UM-1K	komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw RASTRA LED 104PP w sufitach kartonowo-gipsowych (4 szt.)

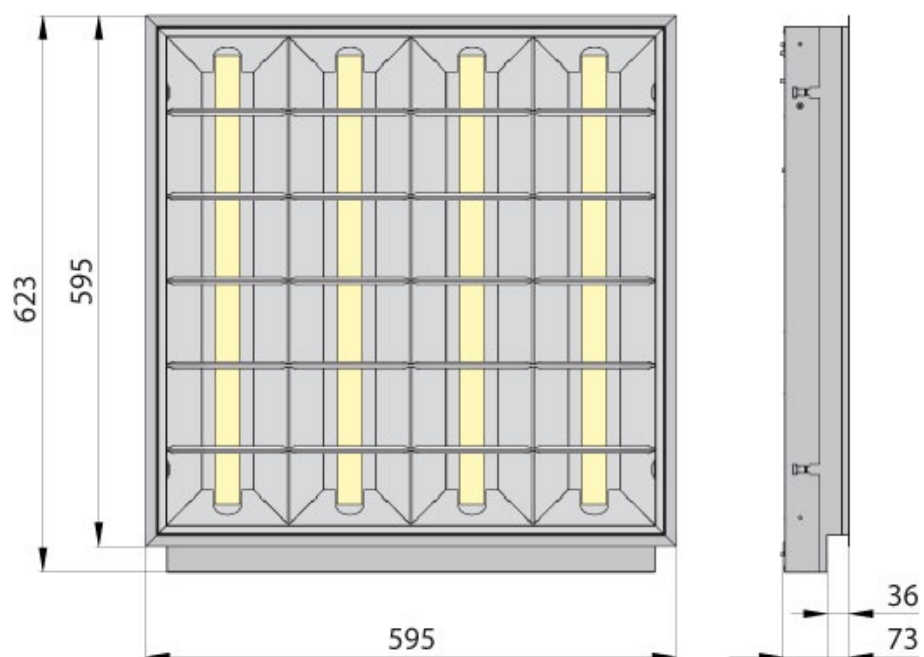

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.