

Lampa sodowa PLANTASTAR 250 W E40

Kod ElektriKo: 12646 Kod Osram: 4008321240620



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **255 W**
- Moc znamionowy **250 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **129 lm/W**
- Prąd lampy **3 A**
- Znamionowy strumień świetlny **33000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.94**
- Długość **257.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **24.0 mg**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.96**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.93**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Odległość a / LCL **158.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **400 °C**
- Moc konstrukcji **255 W**
- Moc znamionowy **250 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **129 lm/W**
- Prąd lampy **3 A**
- Znamionowy strumień świetlny **33000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.94**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.94**
- Długość **257.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **24.0 mg**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.96**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.93**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Odległość a / LCL **158.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **400 °C**
- Napięcie zapłonu **4.0 / 5.0 kVp**
- Średnica **47.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **250 °C**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E40**
- Nowy produkt **NEW**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu


- Krótsze czasy produkcji
- Zdrowsze rośliny
- Kontrola kwitnienia



Obszar zastosowań

- Szklarnie

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 12 000 godzin

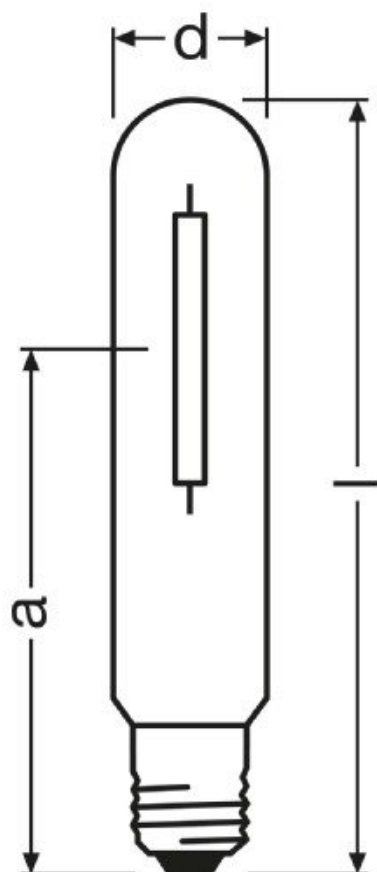

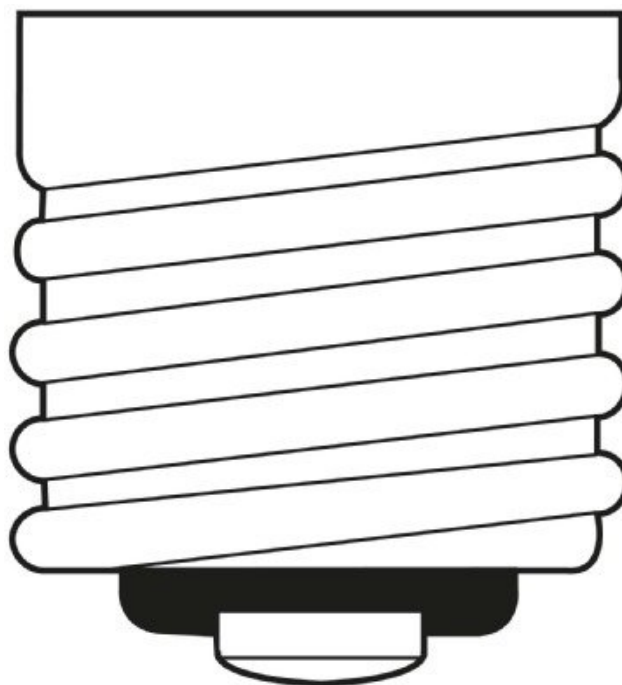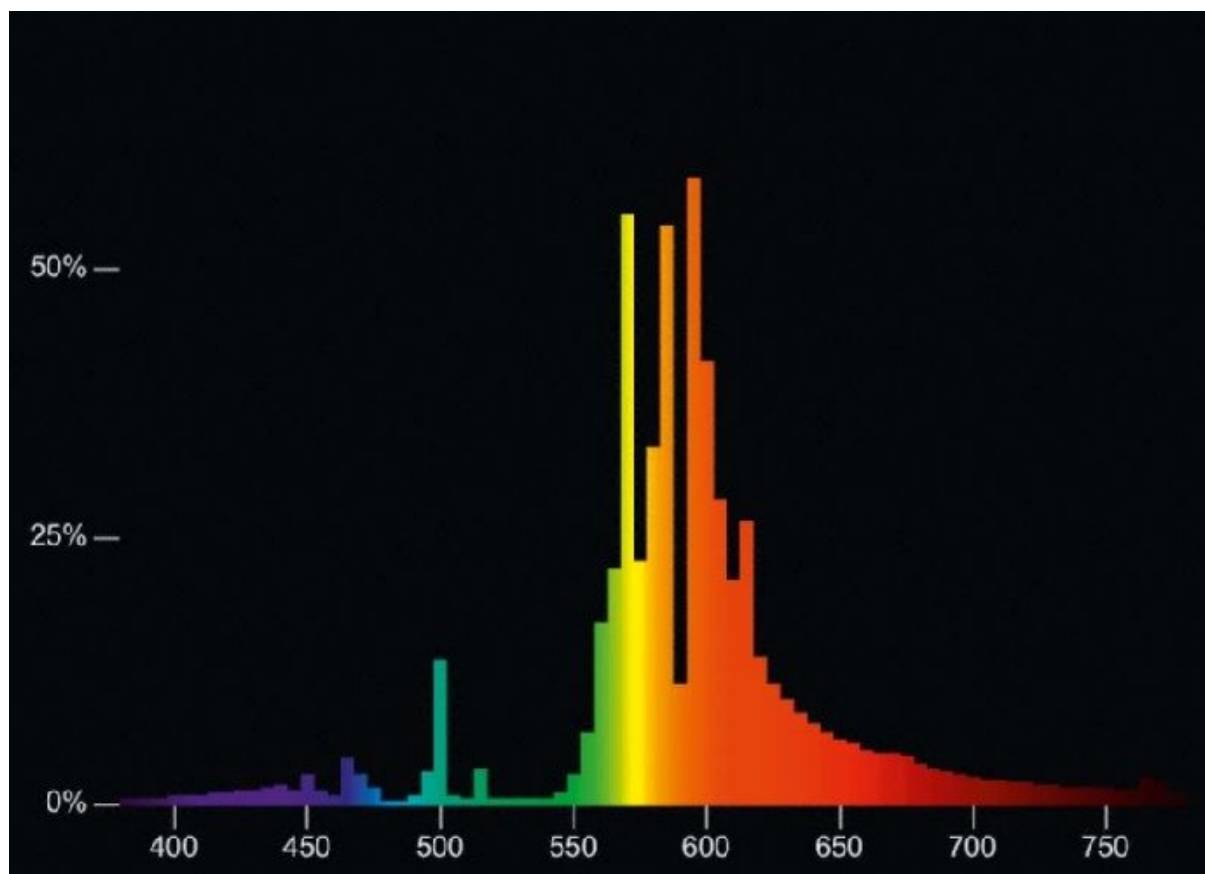

E40
IEC 7004-24
DIN 49625