

Lampa metalohalogenkowa Hqi-TS 250 W/NDL UVS

Kod ElektriKo: 12678 Kod Osram: 4008321766878



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **250 W**
- Moc znamionowy **250 W**
- Prąd lampy **3 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **32 µF**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **20000 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **88**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Neutralna Biała DE LUXE**
- Skuteczność świetlna **82 lm/W**
- Długość **162.0 mm**
- Średnica **25.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **14.0 mg**
- Odległość a / LCL **82.0 mm**
- Moc konstrukcji **250 W**
- Moc znamionowy **250 W**
- Prąd lampy **3 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **32 µF**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **20000 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **88**

- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Neutralna Biała DE LUXE**
- Skuteczność świetlna **82 lm/W**
- Długość **162.0 mm**
- Średnica **25.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **14.0 mg**
- Odległość a / LCL **82.0 mm**
- Napięcie znamionowy **110 V**
- Znamionowy strumień świetlny **22000 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3300 K**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.50**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Maximum permitted pinch temperature **300 °C**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **Fc2**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Doskonałe oddawanie barw
- Długa trwałość
- Możliwość „gorącego restartu”
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV



Obszar zastosowań

- Hotele, recepcje
- Oświetlenie zakładów przemysłowych i hali przy niskim koszcie instalacji
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

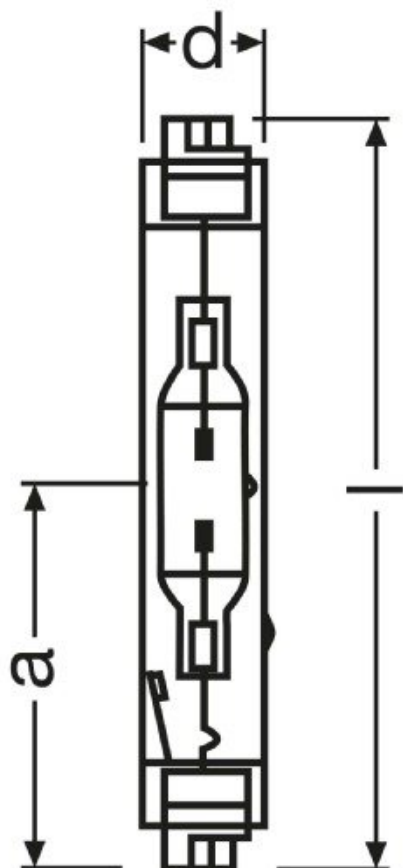

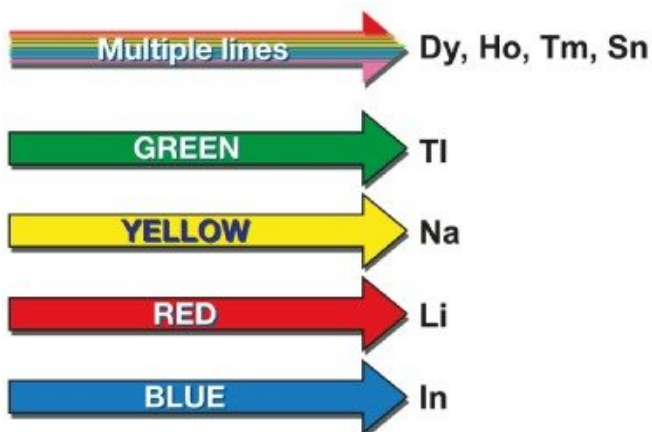

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

