

Lampa metalohalogenkowa Hqi-T 70 W/NDL UVS

Kod ElektriKo: 12697 Kod Osram: 4008321974327



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **73 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 μ F**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **5800 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **84**
- Skuteczność świetlna **77 lm/W**
- Nominalna zawartość rtęci **10.0 mg**
- Moc konstrukcji **73 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 μ F**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **5800 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **84**
- Skuteczność świetlna **77 lm/W**
- Nominalna zawartość rtęci **10.0 mg**
- Napięcie zapłonu **3.6 / 5.0 kVp**
- Znamionowy strumień świetlny **13000 lm**

- Znamionowa temperatura barwowa światła **4200 K**
- Ochrona UV **Tak**
- Długość **84.0 mm**
- Średnica **25.0 mm**
- Odległość a / LCL **56.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **550 °C**
- Maximum permitted pinch temperature **280 °C**
- Trwałość B50 **9000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G12**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświetleniowej **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Galerie handlowe
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu


- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL)
- Średnia trwałość: 9000 godzin



Instrukcja bezpieczeństwa

Pozycja świecenia: W przypadku poziomej pozycji świecenia, zamontować uchwyt w taki sposób, aby elektrody lampy nie znajdowały się jedna nad drugą.


System guarantee


Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.

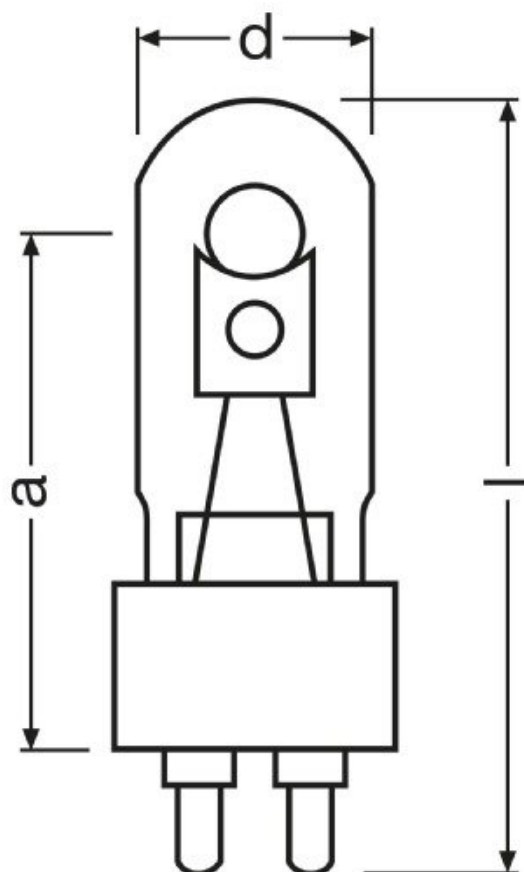

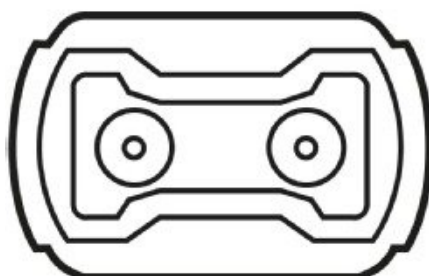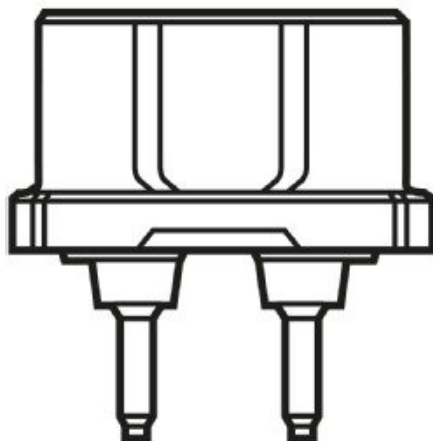

POWERSTAR HCI-T £ 150 W
POWERSTAR HQI-T £ 150 W

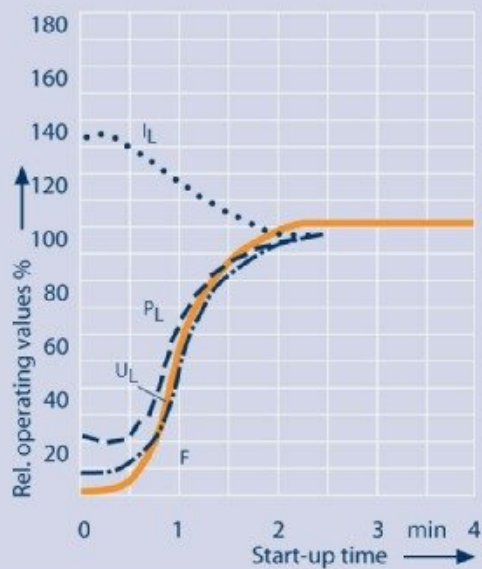

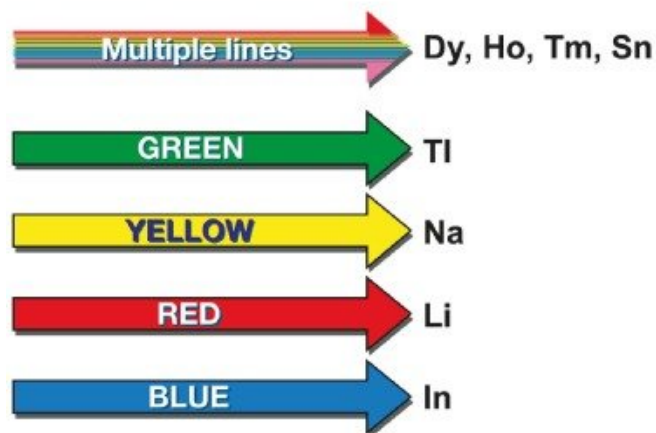

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

