

Światłówka kompaktowa Dulux I 18 W/840 2G11

Kod ElektriKo: 12716 Kod Osram: 4050300010724



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **18.00 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.80**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **217.0 mm**
- Długość całkowita **217.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **217.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **225 mm**
- Masa produktu **55.00 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny
- Luminancja **2.1 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Moc znamionowy **18.00 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**

- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.80**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **217.0 mm**
- Długość całkowita **217.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **217.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **225 mm**
- Masa produktu **55.00 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny
- Luminancja **2.1 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowy strumień świetlny
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC
- Krótsze o ponad połowę od świetlówek rurowych
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

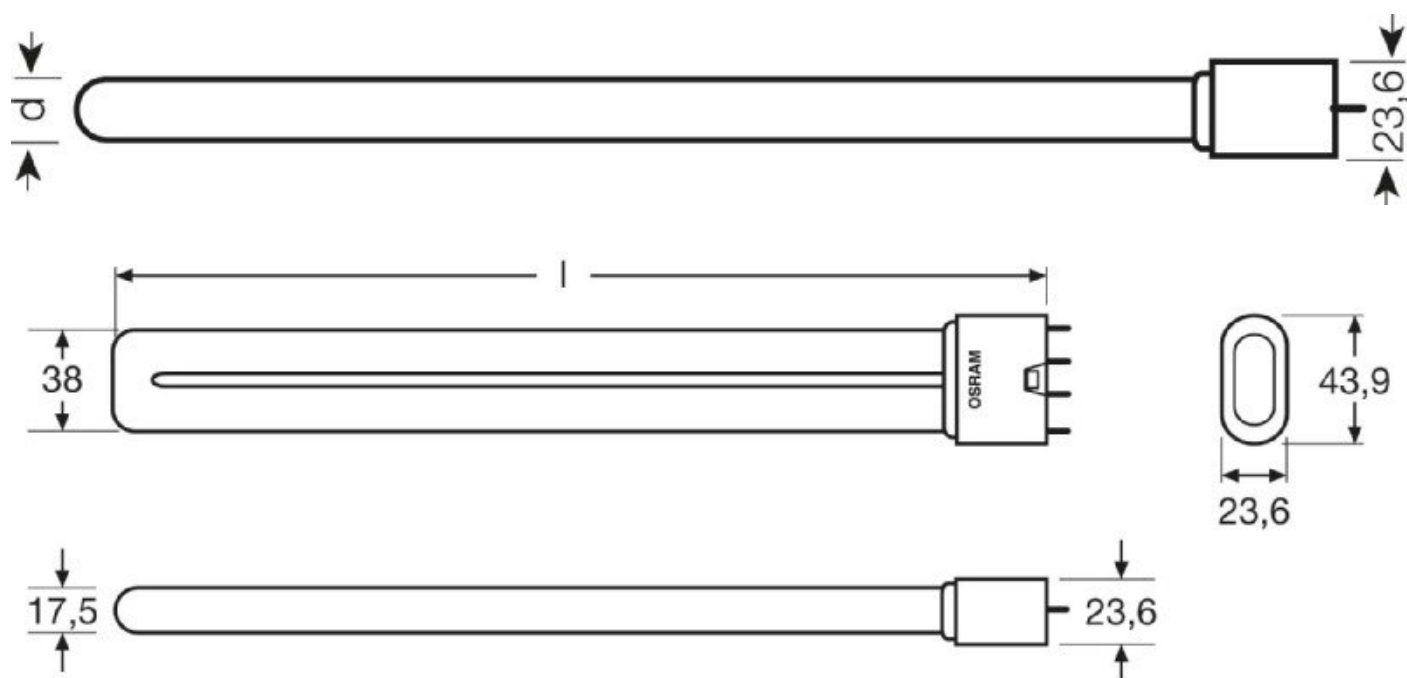
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

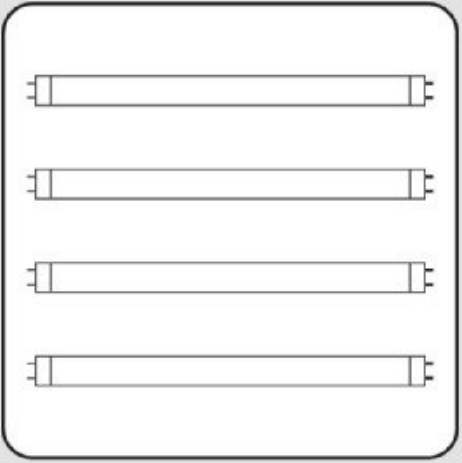


Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym
- Dostępne również w kolorze niebieskim

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników
- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi



Tubular fluorescent lamps	OSRAM DULUX [®] L	OSRAM DULUX [®] F
		
3 x 15W 4350 lm $\varnothing$ 62.5cm 4 x 18W 5800 lm $\varnothing$ 62.5cm	2 x 18W 2400 lm $\varnothing$ 30cm 2 x 24W 3600 lm $\varnothing$ 40cm 2 x 36W 5800 lm $\varnothing$ 50cm 2 x 40W 7000 lm $\varnothing$ 60cm	1 x 36W 2600 lm $\varnothing$ 25cm

