

# Oprawa pyłoszczelna Atlantyk 3 Hf 2x49w Pc Ip65

Kod produktu: 14164



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **2x49W**
- Trzonek **G5**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **931**
- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Współpracuje z EVG DIMM **TAK**
- Moc **2x49W**
- Trzonek **G5**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **931**
- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Współpracuje z EVG DIMM **TAK**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**

- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Europejski certyfikat bezpieczeństwa (ENEC) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_t5\_g5 **źródło światła T5 G5**

## Charakterystyka

oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna, na świetłówki liniowe T5

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z poliwęglanu (PC) w kolorze jasnoszarym, uszczelka poliuretanowa, klosz przezroczysty pryzmatyczny dostępny w wersji z czystego poliwęglanu ze stabilizatorem UV (PC), wewnątrz prążkowany, zewnętrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik wykonany z galwanizowanej blachy stalowej lakierowany na biało, klipsy wykonane z poliwęglanu (w komplecie)

## Zastosowanie

hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

## Montaż


bezpośrednio na suficie lub na zwieszeniu za pomocą uchwyty montażowego (w komplecie)

## Wymiary

| Kod            | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|----------------|---------------------|----------|
| 090110.1101.72 | 660 90 90 350       | 1,1      |
| 090110.1102.72 | 660 90 90 350       | 1,1      |
| 090110.1103.72 | 1270 90 90 900      | 1,8      |
| 090110.1104.72 | 1570 90 90 1200     | 2,0      |
| 090110.1105.72 | 1570 90 90 1200     | 2,1      |
| 090110.1109.72 | 1270 90 90 900      | 1,8      |
| 090110.1110.72 | 1570 90 90 1200     | 2,5      |
| 090110.1201.72 | 660 140 90 350      | 1,4      |
| 090110.1202.72 | 660 140 90 350      | 1,4      |
| 090110.1203.72 | 1270 140 90 900     | 2,4      |
| 090110.1204.72 | 1570 140 90 1200    | 2,9      |
| 090110.1205.72 | 1570 140 90 1200    | 2,9      |
| 090110.1209.72 | 1270 140 90 900     | 2,4      |
| 090110.1210.72 | 1570 140 90 1200    | 3,0      |

## Akcesoria

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 150020.00263 | Wiązka przewodów przelotowych<br>Atlantyk 3 1/2x18W |
| 150020.00264 | Wiązka przewodów przelotowych<br>Atlantyk 3 1/2x36W |
| 150020.00265 | Wiązka przewodów przelotowych<br>Atlantyk 3 1/2x58W |

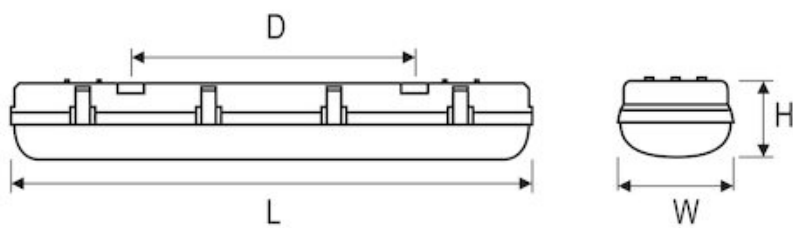

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.