

Naświetlacz Powerlug 2 As Ic 70w Mh/s Ip65 Czarny

Kod produktu: 14406



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **70W**
- Trzonek **Rx7s**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **684**
- Moc **70W**
- Trzonek **Rx7s**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **684**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Statecznik / układ zapłonowy **magnetyczny**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_DE_Rx7s **źródło światła HIT-DE Rx7s**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_DE_Rx7s_24 **źródło światła HIT-DE Rx7s-24**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_DE_Rx7s **źródło światła HST-DE Rx7s**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_DE_Rx7s_24 **źródło światła HST-DE Rx7s-24**

Charakterystyka

szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenkowych lub sodowych

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z aluminium wysokociśnieniowo wtryskiwanego w kolorze szarym lub czarnym, szyba hartowana, odbłyśnik aluminiowy młoteczkowany, klipsy aluminiowe, uszczelka silikonowa; układ zapłonowy z wyłącznikiem termicznym zabudowany w oprawie, kompensacja, uchwyt stalowy regulowany, skala do pionowej orientacji oprawy, statecznik konwencjonalny

Zastosowanie

hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki, obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynków

Montaż


na regulowanym uchwycie, min. odległość od powierzchni oświetlanej 1,5 m

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxH [mm]	Masa[kg]
asymetryczny		
12001X.6015.2	260 122 397	3,7
12001X.6025.2	260 122 397	4,6
12001X.6032.2	400 135 424	9,0
12001X.6035.2	400 135 424	9,0
12001X.6042.2	400 135 424	10,3
12001X.6045.2	400 135 424	10,3
symetryczny		
12001X.6015.1	260 122 397	3,7
12001X.6025.1	260 122 397	4,6
12001X.6032.1	400 135 424	9,0
12001X.6035.1	400 135 424	9,0
12001X.6042.1	400 135 424	10,3
12001X.6045.1	400 135 424	10,3

Akcesoria

12001	X	150162.00314	PowerLug kratka ochronna - 70/150 szara
		150162.00315	PowerLug kratka ochronna - 250/400 szara
		.6015.2	
		Kolor	
	2	szary	
	3	czarny	

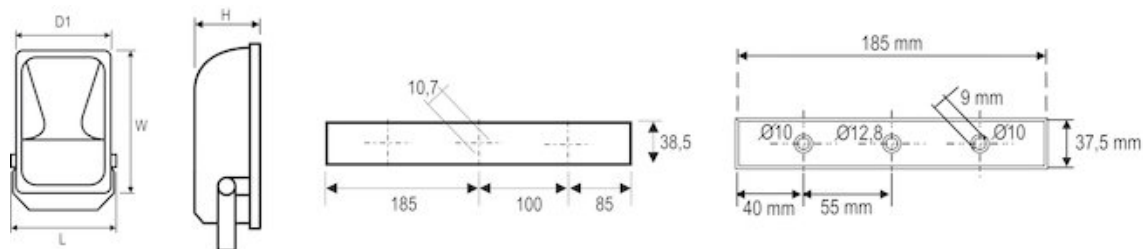

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.