

Lampa sodowa Nav-e 50 W/I E27

Kod ElektriKo: 16862 Kod Osram: 4050300015583




Dane techniczne:


- Moc konstrukcji **50 W**
- Moc znamionowy **50 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **70 lm/W**
- Prąd lampy **0.8 A**
- Znamionowy strumień świetlny **3700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.75**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.83**
- Moc konstrukcji **50 W**
- Moc znamionowy **50 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **70 lm/W**
- Prąd lampy **0.8 A**
- Znamionowy strumień świetlny **3700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.75**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.83**
- Napięcie zapłonu **0.198 kVp**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **2000 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **20**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.81**

- Długość **156.0 mm**
- Średnica **71.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **19.0 mg**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Trwałość B50 **24000 h**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.70**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Praca tylko ze statecznikiem do lamp sodowych NAV. Nie wymaga zapłonika**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**

Obszar zastosowań

- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

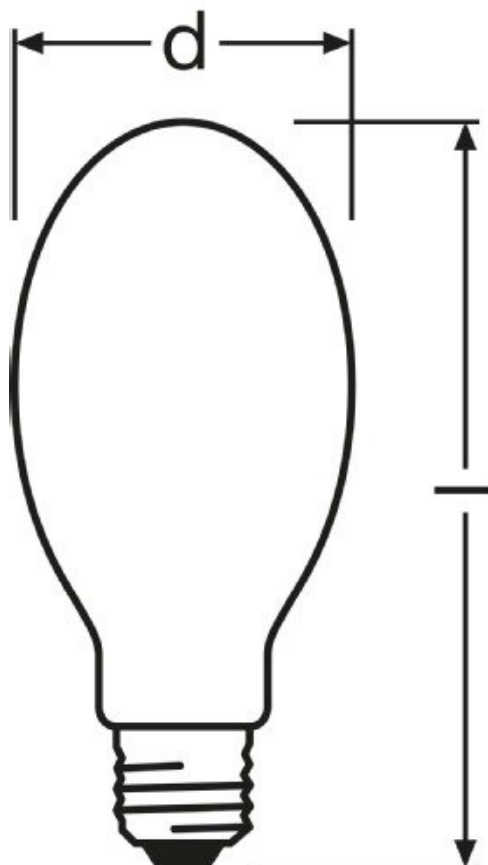

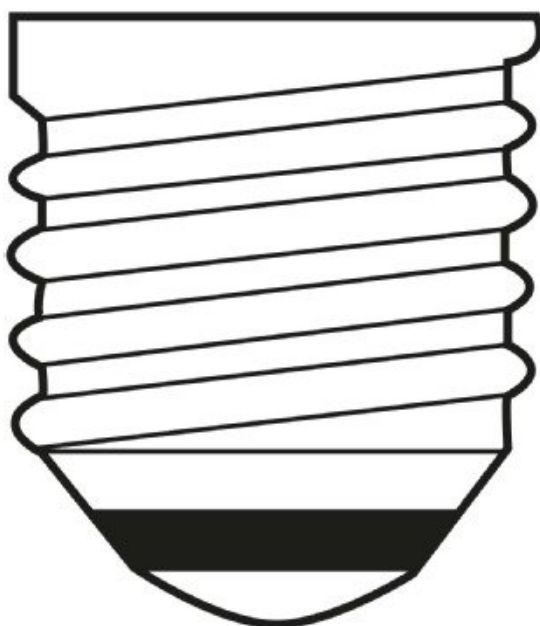

E27
IEC 7004-21



E 27