

Lampa sodowa Nav-e 100 W Super 4Y

Kod ElektriKo: 16871 Kod Osram: 4050300015774



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **100 W**
- Moc znamionowy **100 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **104 lm/W**
- Prąd lampy **1.2 A**
- Znamionowy strumień świetlny **10400 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.87**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.86**
- Długość **183.0 mm**
- Średnica **76.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **19.0 mg**
- Trwałość B50 **28000 h**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.90**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Moc konstrukcji **100 W**
- Moc znamionowy **100 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **104 lm/W**
- Prąd lampy **1.2 A**
- Znamionowy strumień świetlny **10400 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.87**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.86**
- Długość **183.0 mm**
- Średnica **76.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **19.0 mg**
- Trwałość B50 **28000 h**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.90**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**

Korzyści ze stosowania produktu



- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM
- Trwałość dłuższa nawet o 25 % w porównaniu ze świetłówkami standardowymi
- Większa niezawodność niż w przypadku lamp standardowych
- Skuteczność świetlna większa nawet o 20 % w porównaniu z świetłówkami standardowymi
- Możliwość zastosowania większych odstępów między masztami, niż w przypadku lamp standardowych
- Lepsze utrzymanie strumienia świetlnego niż w przypadku lamp standardowych
- Czteroletni cykl wymiany lamp


Obszar zastosowań

- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: $\geq 95\%$ po 16 000 godzin świecenia (dla $P \geq 70\text{ W}$)
- Wszystkie stopnie mocy są zgodne z ErP

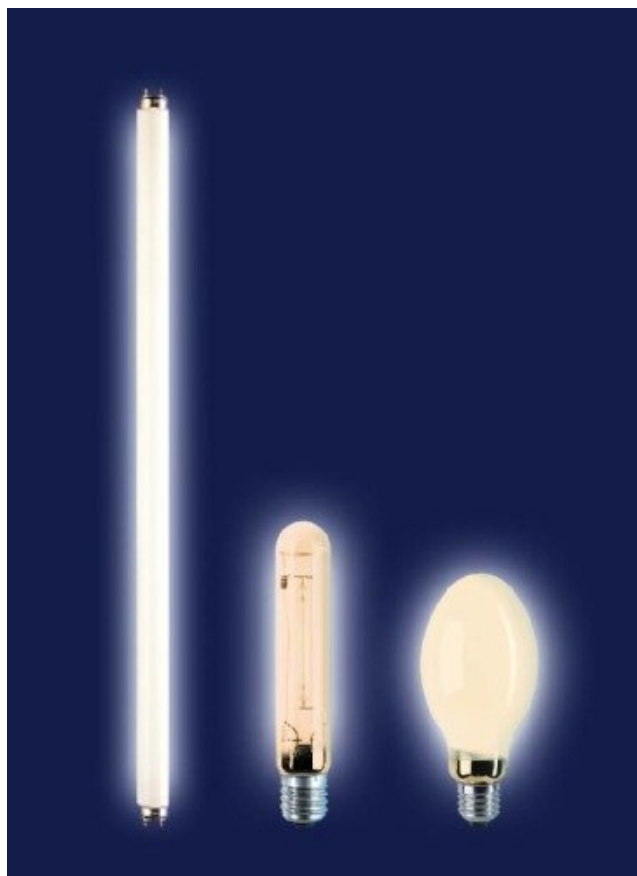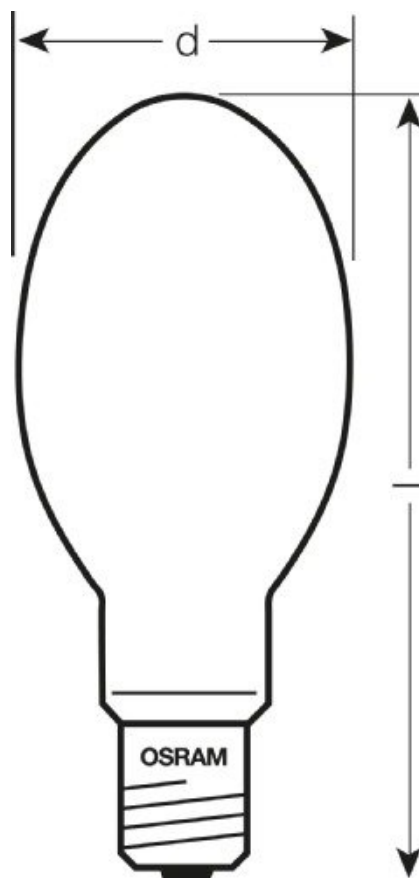

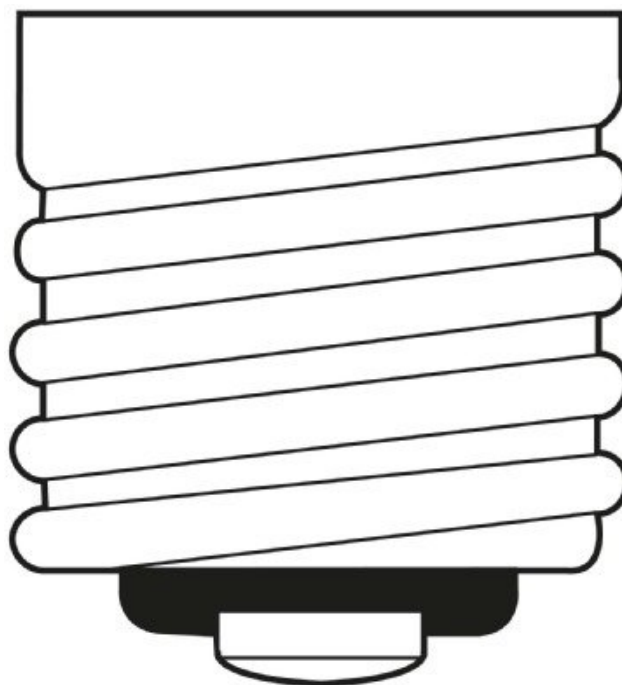

E40
IEC 7004-24
DIN 49625

