

Lampa metalohalogenkowa HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB FL

Kod ElektriKo: 17440 Kod Osram: 4008321970855



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **35 W**
- Prąd lampy **0.53 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **6.0 μF**
- Kąt rozsyłu światła **30 °**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**
- Barwa światła **830**
- Światłość **8000 cd**
- Moc znamionowy **35 W**
- Prąd lampy **0.53 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **6.0 μF**
- Kąt rozsyłu światła **30 °**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**
- Barwa światła **830**
- Światłość **8000 cd**
- Napięcie znamionowy **90 V**
- Długość **125.0 mm**
- Średnica **95.0 mm**
- Nie zawiera rtęci **Nie**
- Maximum permitted reflector neck temp. **210 °C**
- Maximum permitted reflector edge temp. **160 °C**

- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Łatwa instalacja / wymiana lamp w otwartych oprawach
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Muzea, wystawy
- Przemysł
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu


- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Zintegrowany reflektor


Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych

System gwarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.

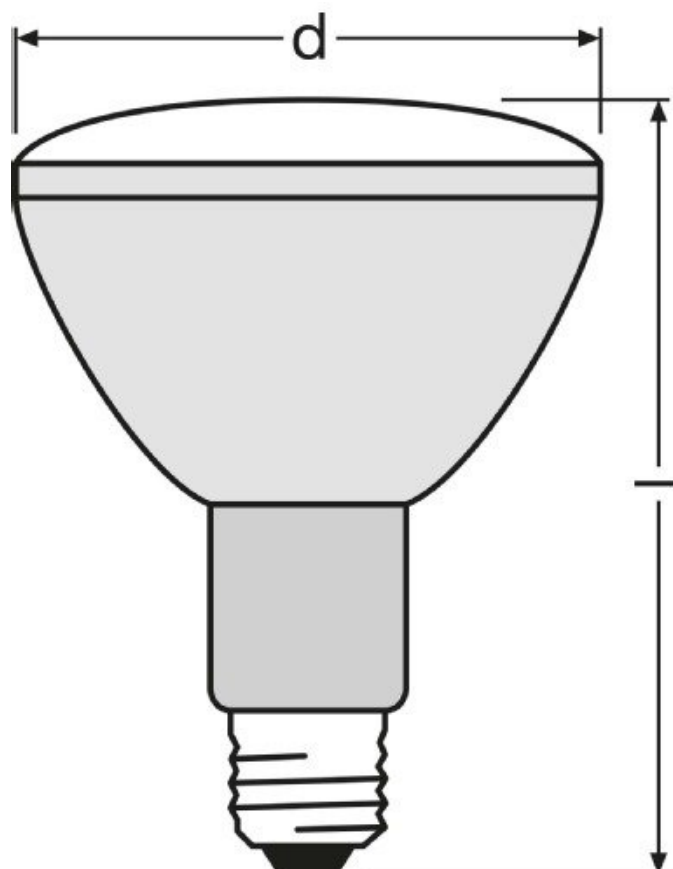


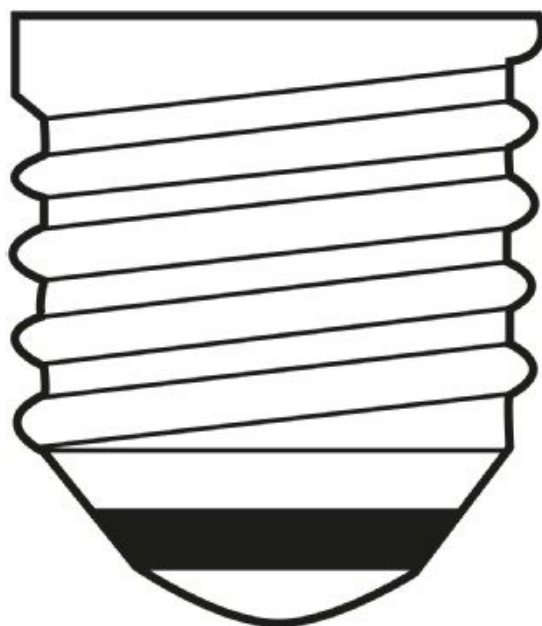

E27
IEC 7004-21



E 27

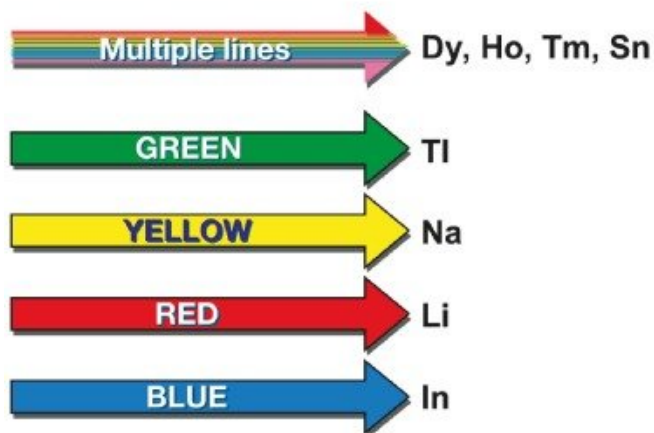

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

