

Światłówka specjalistyczna L 36 W/76

Kod produktu: 17689



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **36 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Długość **1200.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1200.00 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna -
- Moc konstrukcji **36 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Długość **1200.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1200.00 mm**
- EEI – Etykieta energetyczna -
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 -
- Barwa światła **76**
- Współrzędne trójchromatyczne **0.379/0.314**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **3.0 mg**
- Trwałość użytkowa **10000 h**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**

- Recykling **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”

Obszar zastosowań


- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)



Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

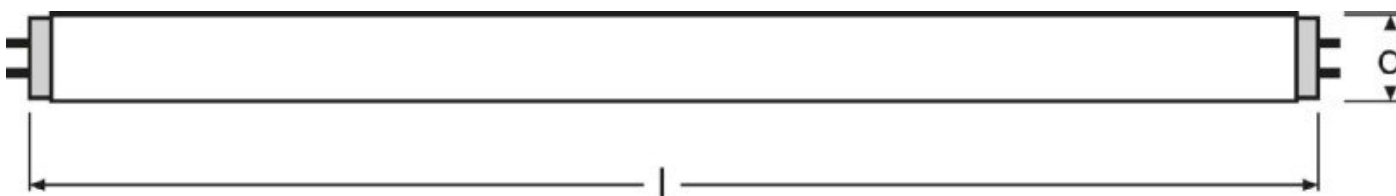

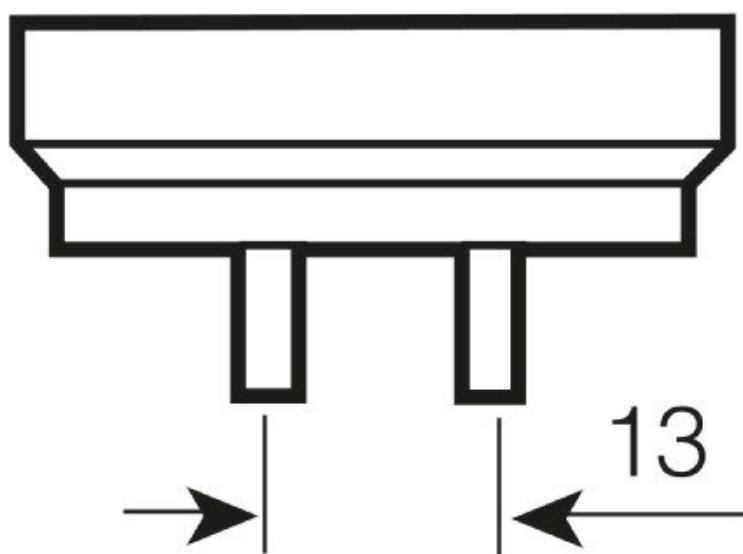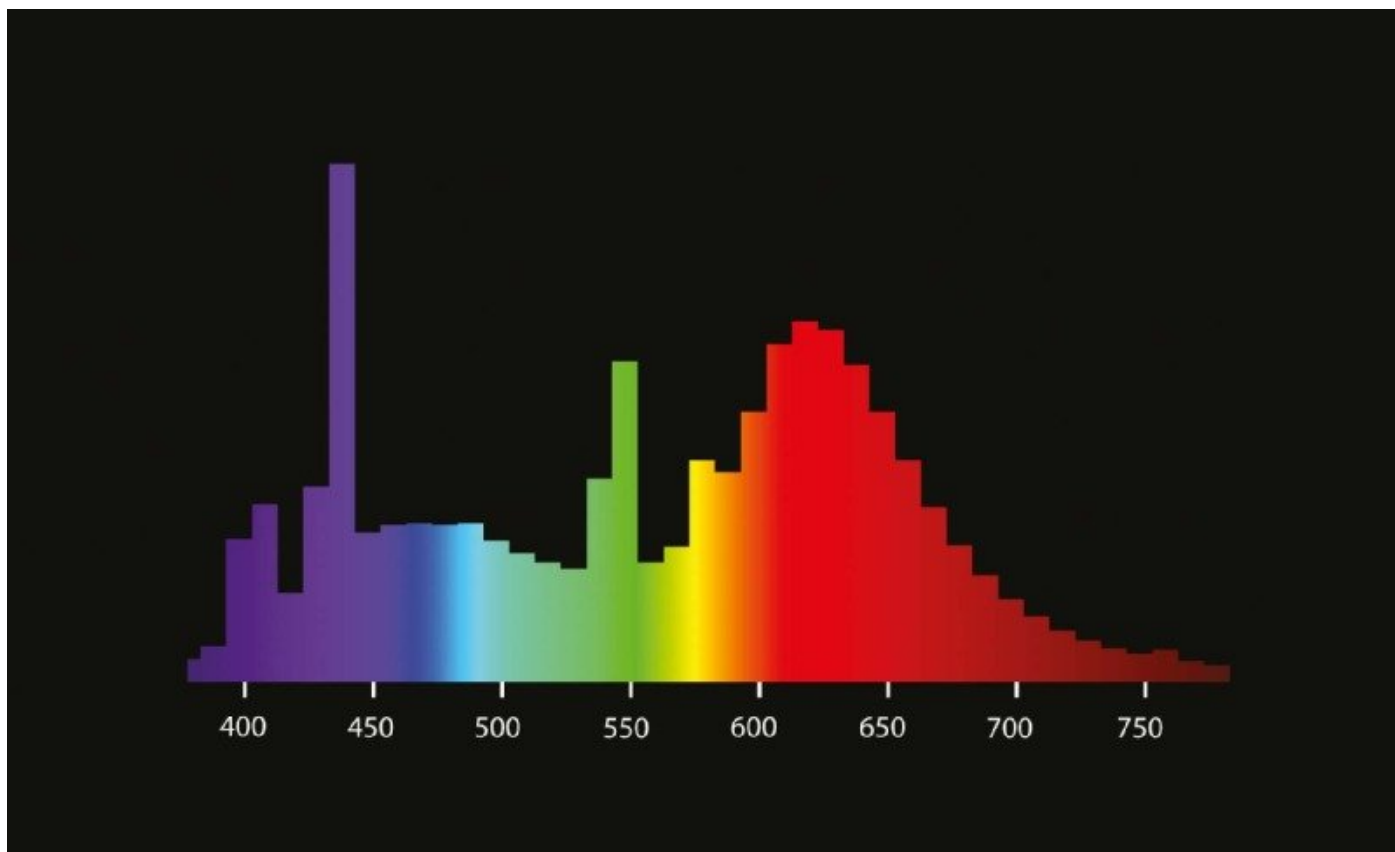

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

