

Światłówka kompaktowa DULUX F 24 W/830 2G10

Kod ElektriKo: 17840 Kod Osram: 4050300333601



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **24.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **165.0 mm**
- Długość całkowita **165.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **165 mm**
- Masa produktu **86.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **9000 h**
- Znamionowa trwałość **13000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.64**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G10**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**

- Luminancja **2.5 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **24.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **165.0 mm**
- Długość całkowita **165.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **165 mm**
- Masa produktu **86.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **9000 h**
- Znamionowa trwałość **13000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.64**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G10**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.5 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonała skuteczność świetlna
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu


- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G10
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89





Wypożyczenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

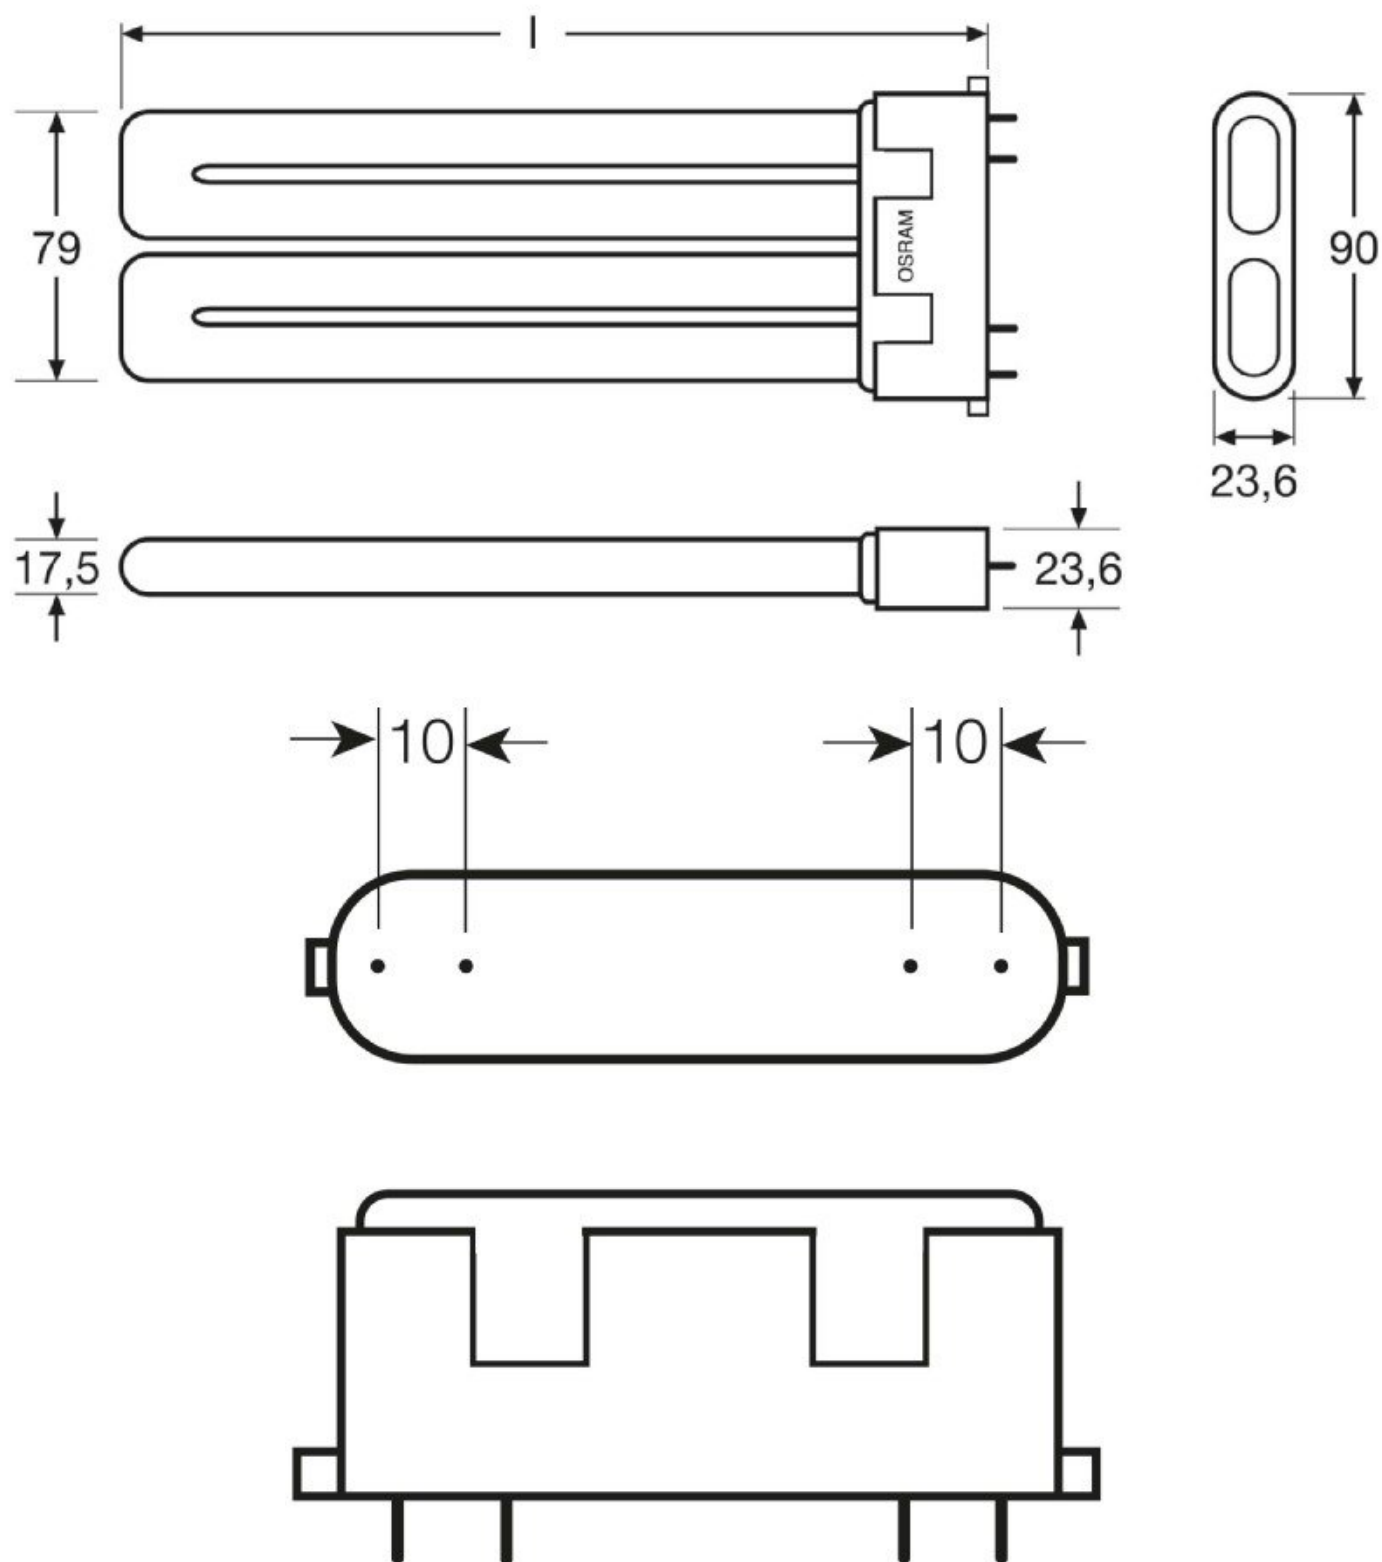

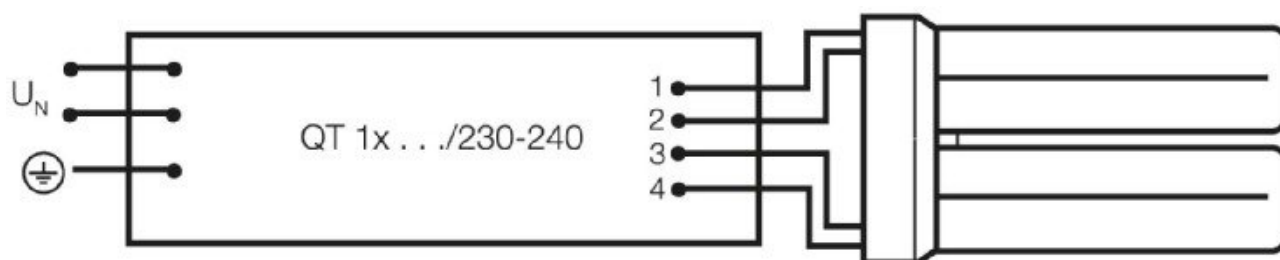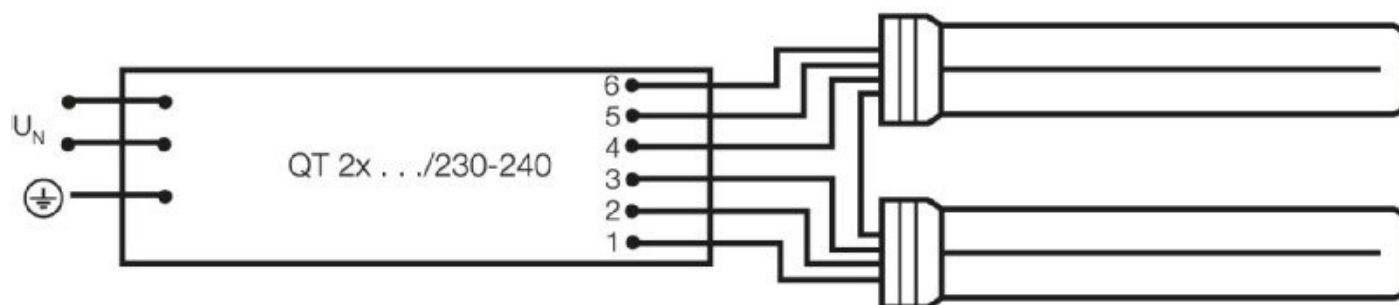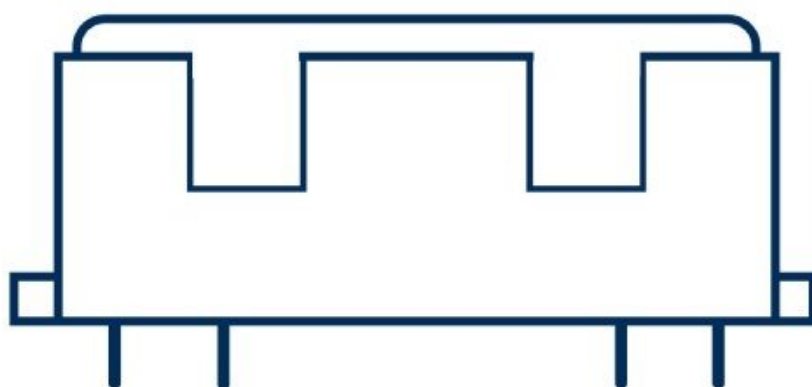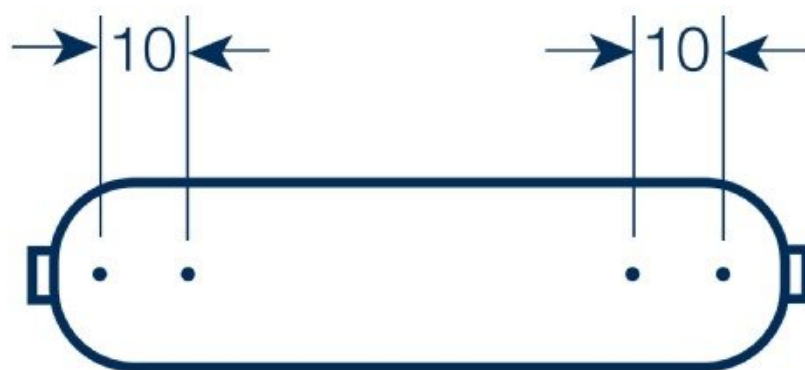

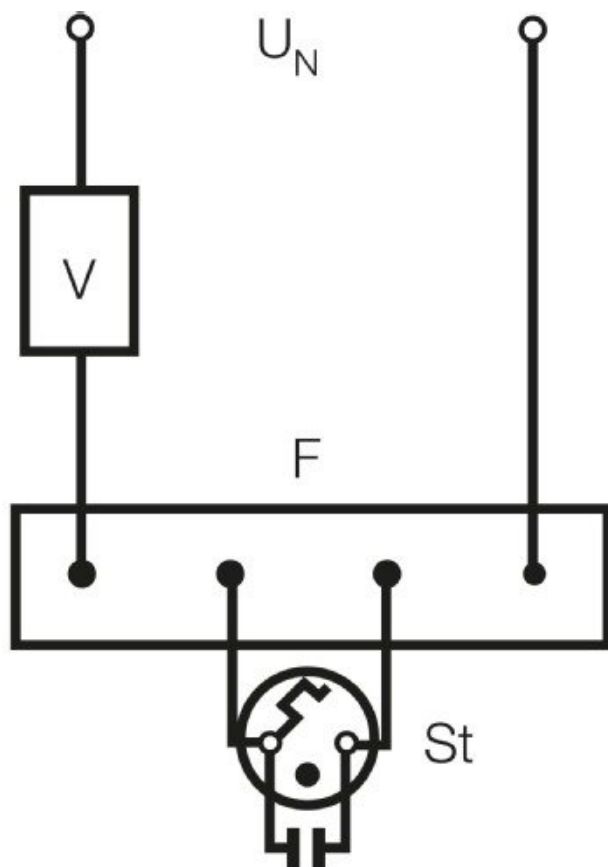

2x 75 W	→	26 W
150 W	→	32 W
200 W	→	42 W
2x 150 W	→	57 W
2x 175 W	→	70 W

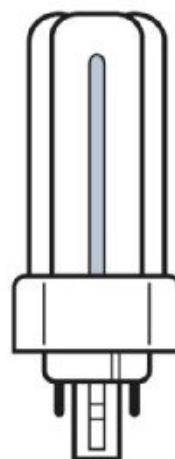

DULUX® T/E IN PLUS