Oprawa z kloszem Uni Led 600x600 38w 4870lm 840 Mprm Biały Std

Kod Elektriko: 19138 Kod PXF Lighting: CT001.1122.840.A000 / PX3751131



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **46W MPRM**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **122lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5450lm**
- Źródło światła **80xLED 4000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **5.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Uniwersalna oprawa oświetleniowa z kloszem zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy ϕ = 0,97. Oprawy z kloszem LED w promocyjnych cenach! Wyprzedaż oświetlenia do biur i sal konferencyjnych.

info@elektriko.pl


UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały. Ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem. Płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

Montaż: nastropowy, zwieszany, w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej


Akcesoria: czujka ruchu, zawieszenia zwykłe i elektryczne

Zasilanie: 230 V

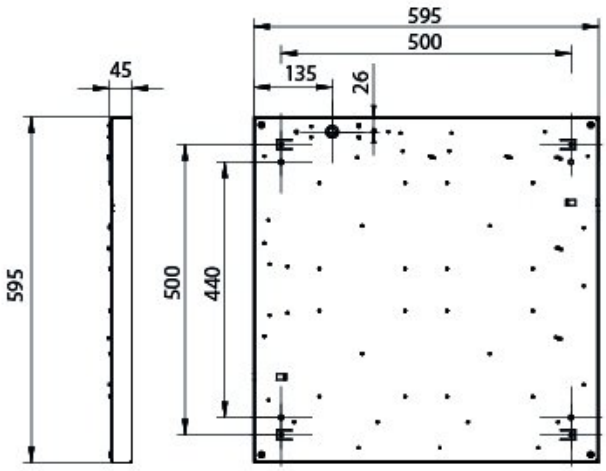

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

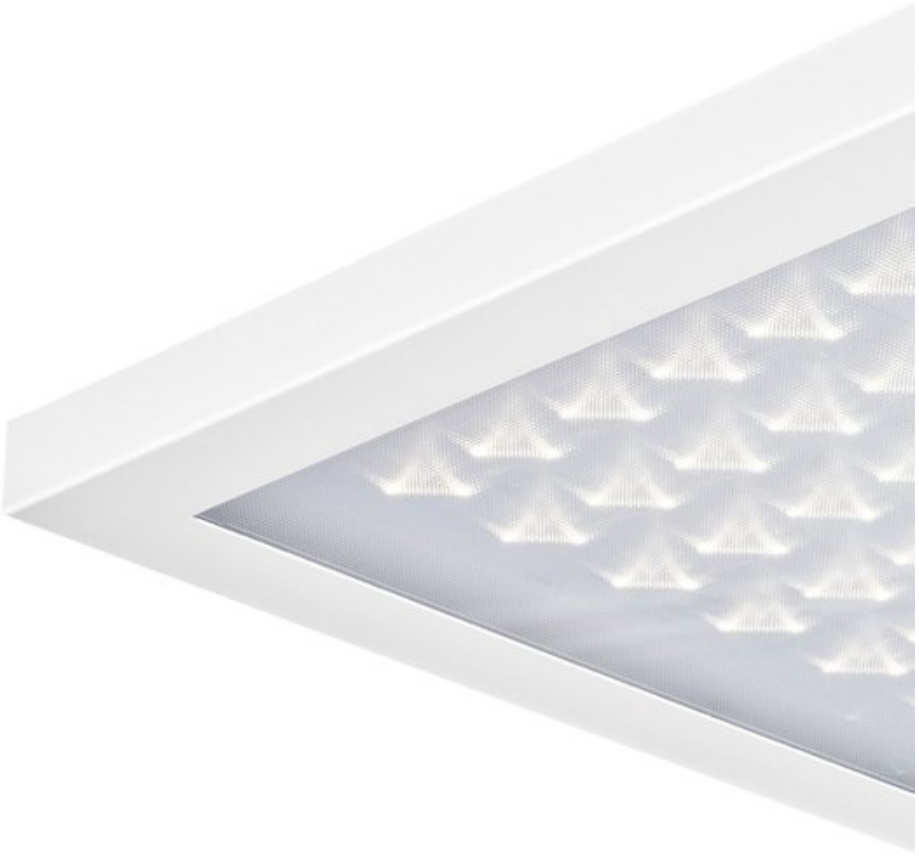

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl