

Oprawa z kloszem UNI LED 46W Mprm* Biały

Kod produktu: 19144



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **46W MPRM***
- Skuteczność świetlna **122lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5450lm**
- Źródło światła **80xLED 4000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **6.25**
- Moc **46W MPRM***
- Skuteczność świetlna **122lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5450lm**
- Źródło światła **80xLED 4000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **6.25**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**

- Rozsył światła **bezpośredni**

Uniwersalna oprawa oświetleniowa z kloszem zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy $\phi = 0,97$. Oprawy z kloszem LED w promocyjnych cenach! Wypredaż oświetlenia do biur i sal konferencyjnych.


UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały. Ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem. Płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.


Montaż: nastropowy, zwieszany, w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej

Akcesoria: czujka ruchu, zawieszenia zwykłe i elektryczne

Zasilanie: 230 V

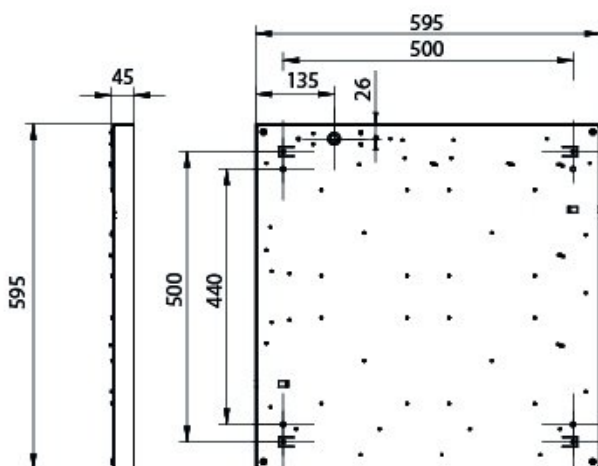

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

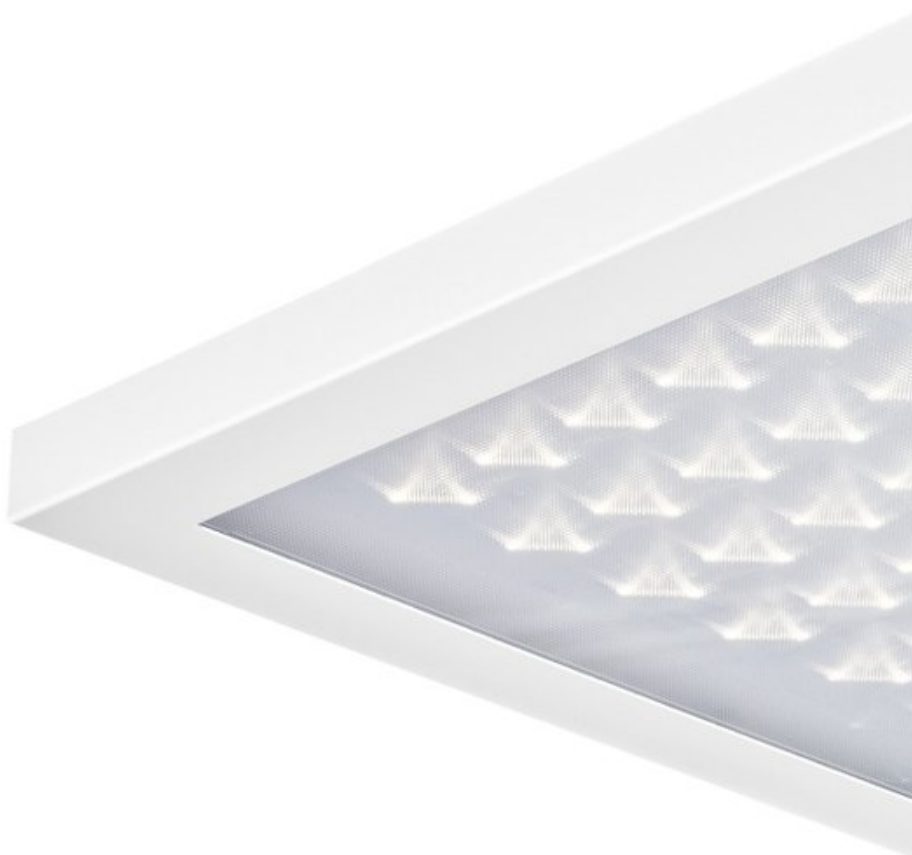

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.