

Oprawa downlight BARI II Downlight DL 230 1x150W Biały Evg

Kod produktu: 19451



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x150W**
- Źródło światła **HQI-TS; HCI-TS/RX7s-24/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.50**
- Moc **1x150W**
- Źródło światła **HQI-TS; HCI-TS/RX7s-24/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.50**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Otwór montażowy **Ø211**
- Rozsył światła **bezpośredni**


Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Oprawy te występują w dwóch średnicach i przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej. Szyba ze szkła hartowanego. Wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44.


Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych)

Akcesoria: szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy

Zasilanie: 230 V

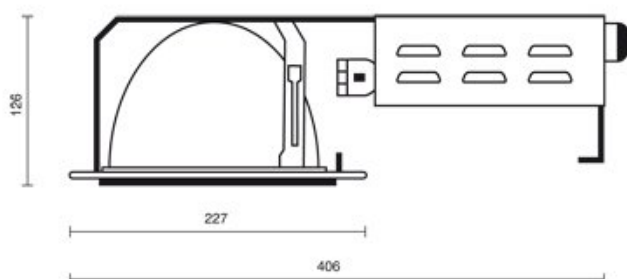


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

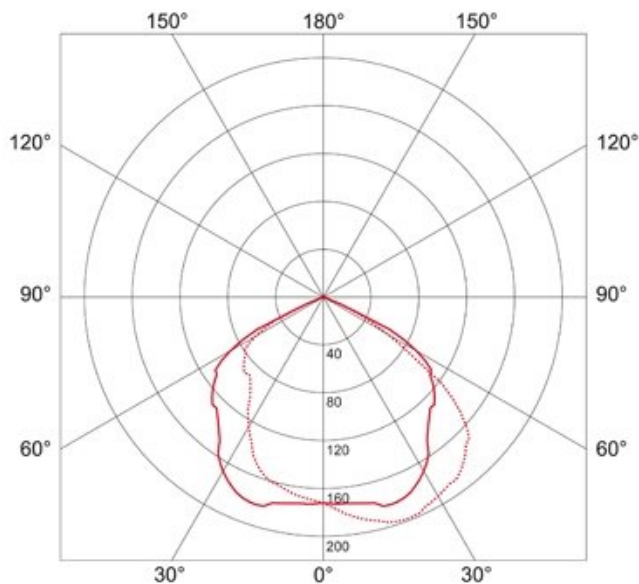

BARI II DOWNLIGHT DL 230

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

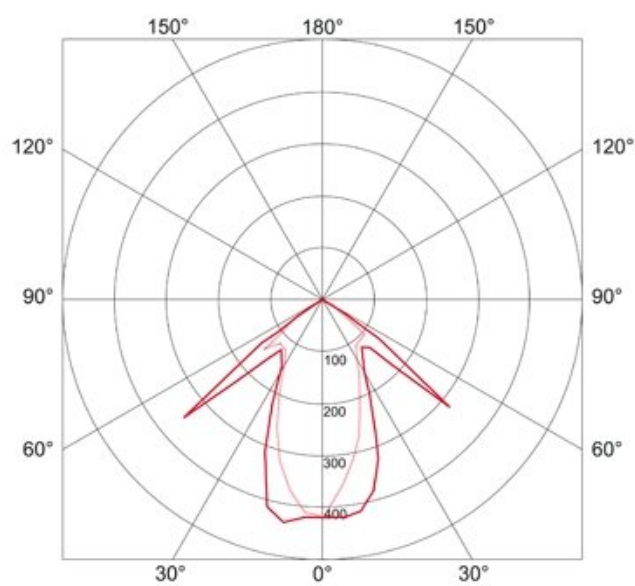

BARI II DL 230 MH

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.