

Oprawa EX Przeciwwybuchowa 2x36W Szary Evg

Kod produktu: 20072



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.00**
- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.00**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Seria opraw przeciwwybuchowych o stopniu szczelności IP66 przeznaczonych do oświetlenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwopalnych oparów, pyłu lub gazu. Przeznaczone do drugiej strefy wybuchowej T4, wersje z EVG – T5. Temperatura otoczenia pracy opraw -20°C to +40°C. Profilowany odbłyśnik aluminiowy w opcji dodatkowej.

Wykonanie: obudowa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Montaż: nastropowy lub zwieszakowy

Tabela wymiarów

	L [mm]	A [mm]
18W	662	350
36W	1272	700
58W	1572	940


Certyfikaty:

<https://www.elektriko.pl/uploads/assets/katalog/PXF/PrimaEX/Prima%20Ex%20Aj000.jpg>


<https://www.elektriko.pl/uploads/assets/katalog/PXF/PrimaEX/Prima%20Ex%20Aj001.jpg>

<https://www.elektriko.pl/uploads/assets/katalog/PXF/PrimaEX/Prima%20Ex%20Aj002.jpg>


<https://www.elektriko.pl/uploads/assets/katalog/PXF/PrimaEX/Prima%20Ex%20Aj003.jpg>

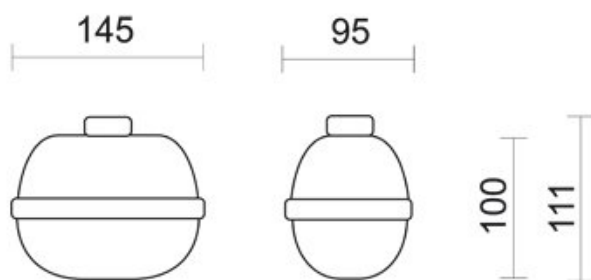

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

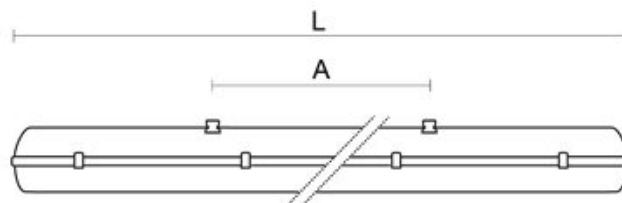


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

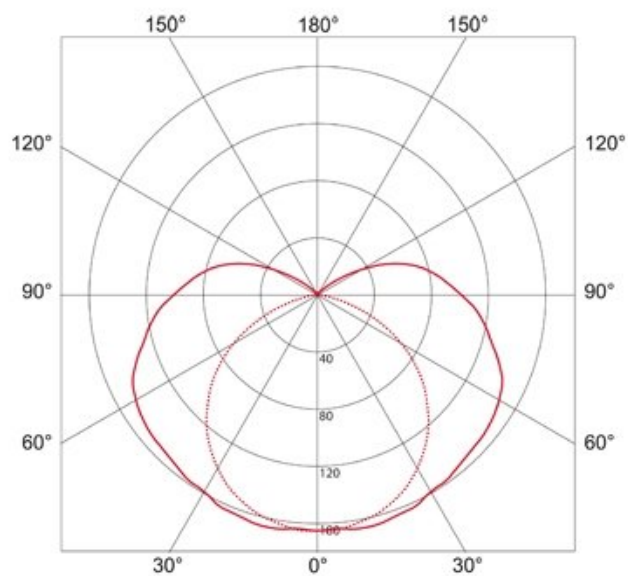

PRIMA 1x58W

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

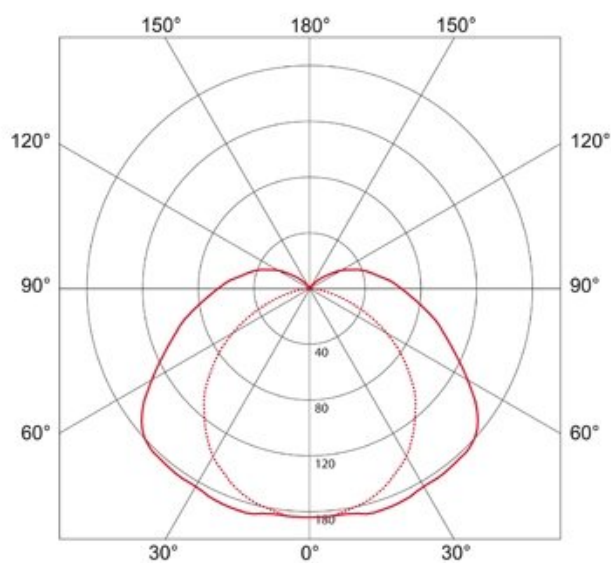

PRIMA 2x58W

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.