

Oprawa Achille LED 190 12W 3000K LED

Kod ElektriKo: 20201 Kod PXF: IV149401



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1530 lm**
- Waga **1,90 kg**
- Moc oprawy **12 W**
- Kąt rozsyłu **26 °**
- Dopuszczalne obciążenie **2000 kg**
- Klasa ochrony **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa najazdowa wpuszczana z możliwością regulacji kąta świecenia. Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP67.

Wykonanie: pierścień ze stali nierdzewnej INOX, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym. Szyba przezroczysta hartowana, po obwodzie zmatowiona o sile nacisku od 2000kg do 3000kg (w zależności od średnicy oprawy).

Montaż: wpuszczany

Zasilanie: 230 V

ACHILLE

CRI
>80

CE

F

IP67

IK10

Y

U

2000
kg

3000
kg




ACHILLE 190
ACHILLE 320



ACHILLE LED


2000
kg

ACHILLE 190

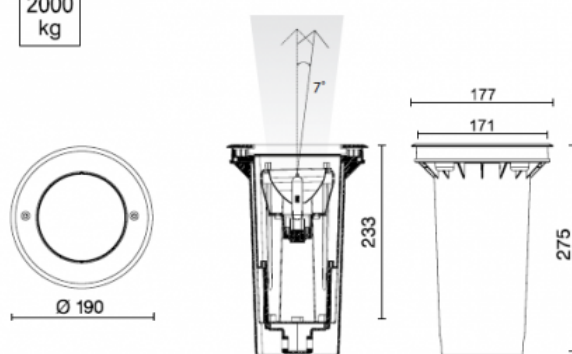

3000
kg

ACHILLE 320

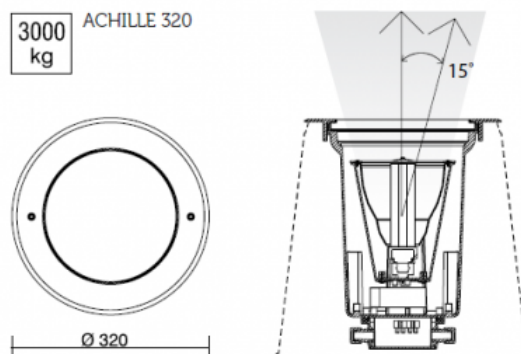

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	[kg]	INFO INFO	KOLOR COLOUR	KOD CODE
ACHILLE 190					
35W	CDM-TC /G8,5/	2,25	SM	INOX	IV149100
20W	CDM-TM /PGJ5/	2,10	SM	INOX	IV149200
12W LED	1400lm 3000K	1,95	SM	INOX	IV149401*

Puszka montażowa w komplecie
Recessed housing in set

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.