

Oprawa awaryjna Master Panel NT Szary NM AD

Kod ElektriKo: 20501 Kod PXF: PX0927015



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **18 x LED**
- Kolor **SZARY**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **NM AD**
- Waga **1.60**
- Źródło światła **18 x LED**
- Kolor **SZARY**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **NM AD**
- Waga **1.60**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa ewakuacyjna jedno i dwuzadaniowa, dostępna w wersji z autotestem, do baterii centralnej oraz do systemów monitorowania oprawami DATA-S.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z PMMA.

Montaż:

Wersja NT: naścienny, sufitowy, zwieszakowy

Wersja G/K: do sufitów podwieszanych G/K i 600x600

Akcesoria: łącznik sufitowy/zwieszakowy, łącznik ścienny, piktogram prawo, lewo, dół, piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT

Zasilanie: 230V AC/DC


NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

NM AD - wersja jednozadaniowa z autotestem

M AD - wersja dwuzadaniowa z autotestem


MAINS - zasilanie 230V AC/DC

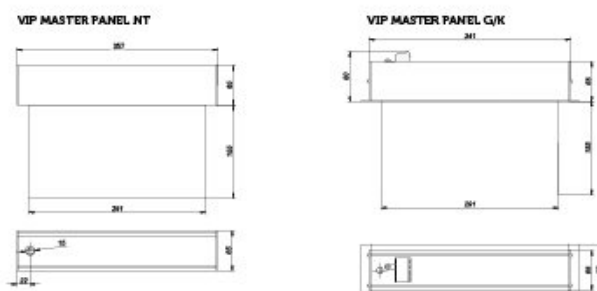

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

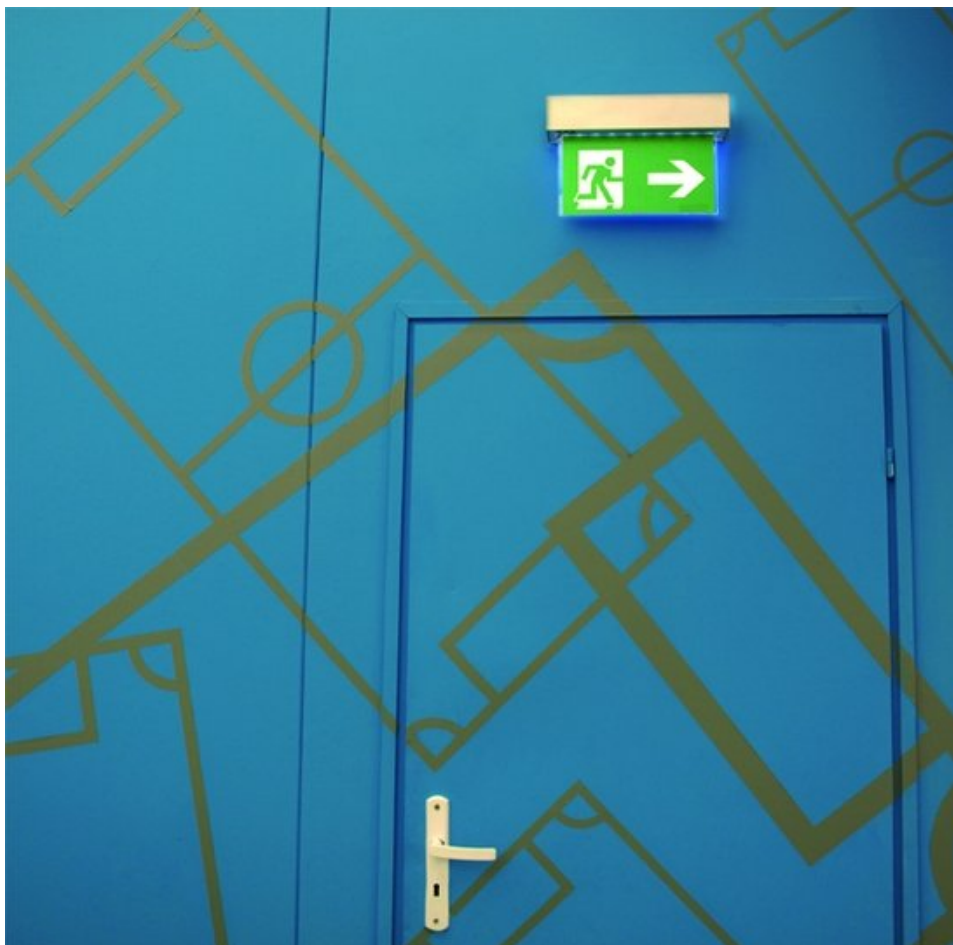

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.