

Światłówka kompaktowa PL-Q 16W/830/2P

Kod ElektriKo: 23456 Kod Philips: 8711500269874



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **GR8**
- Informacje o trzonku **2P**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **66 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1050 Lm**
- Str. św. znam. EM 25°C poz. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C poz. **66 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**

- Współrzędna chromatyczności Y **403** -
- Moc lampy **16 W**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **B**
- Zawartość rtęci (Hg) **4.0 mg**
- Długość całkowita C **141 (max) mm**
- Długość całkowita oprawki C1 **51 (max) mm**
- Średnica D **15 (max) mm**
- Średnica D1 **27.5 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **138 (max) mm**
- Długość trzonka U **40 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **68.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Trzonek **GR8**
- Informacje o trzonku **2P**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **66 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1050 Lm**
- Str. św. znam. EM 25°C poz. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C poz. **66 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440** -
- Współrzędna chromatyczności Y **403** -
- Moc lampy **16 W**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **B**
- Zawartość rtęci (Hg) **4.0 mg**
- Długość całkowita C **141 (max) mm**
- Długość całkowita oprawki C1 **51 (max) mm**
- Średnica D **15 (max) mm**
- Średnica D1 **27.5 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **138 (max) mm**
- Długość trzonka U **40 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **68.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Trwałość 10% EM **6000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **4000 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **6000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Szerokość F **41 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

PL-Q to wydajna kompaktowa świetlówka o kwadratowym kształcie, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niskiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światła. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.


PL-Q to wydajna kompaktowa świetlówka o kwadratowym kształcie, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niskiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światła. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.

Charakterystyka urządzenia


- 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny błyskawiczny zapłonnik i kondensator
- Technologia świetlówek trójfosforowych

Aplikacje/Zastosowania


- Idealna do miejsc takich jak korytarze, toalety, klatki schodowe i recepcje

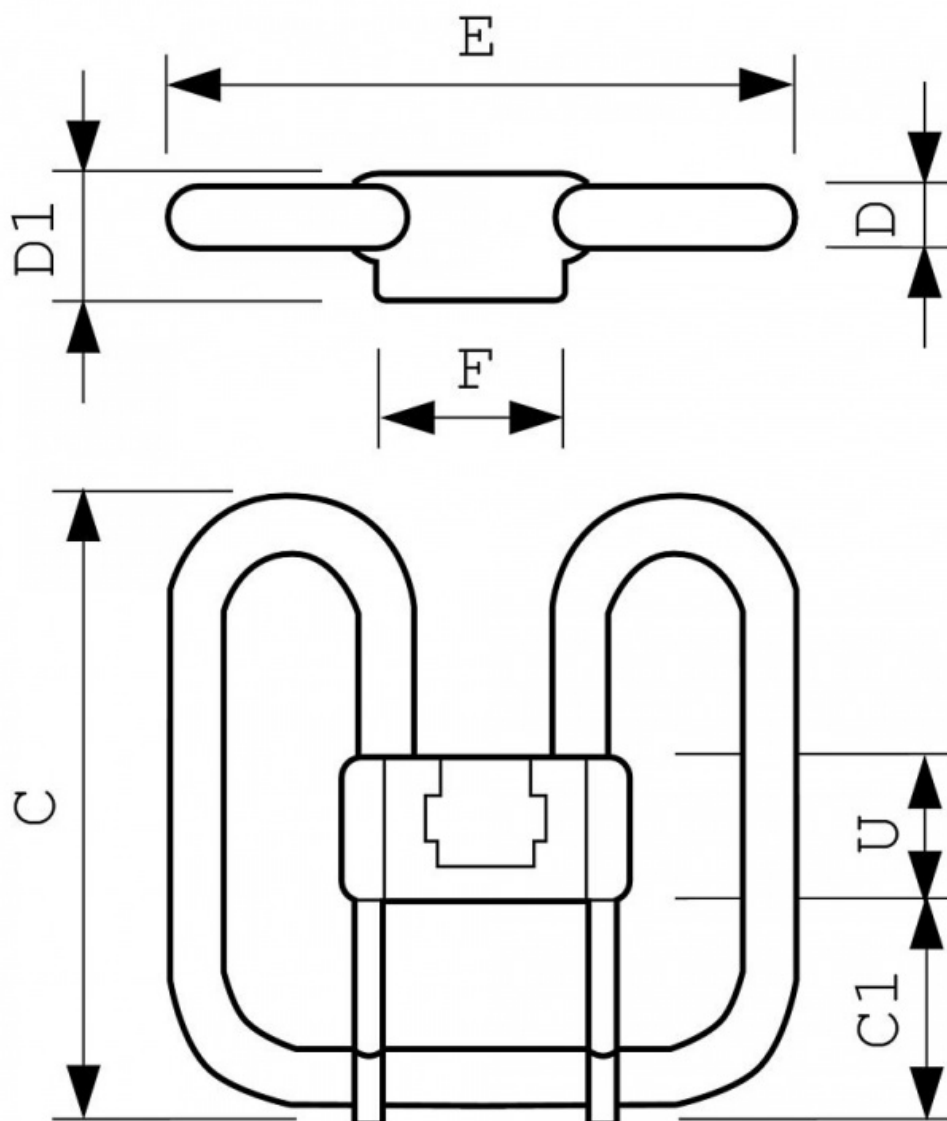


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

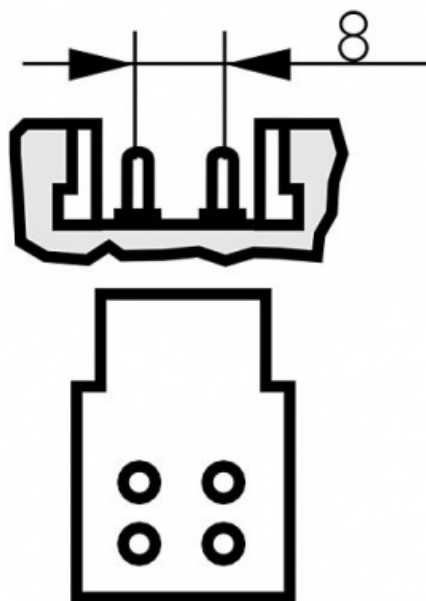


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

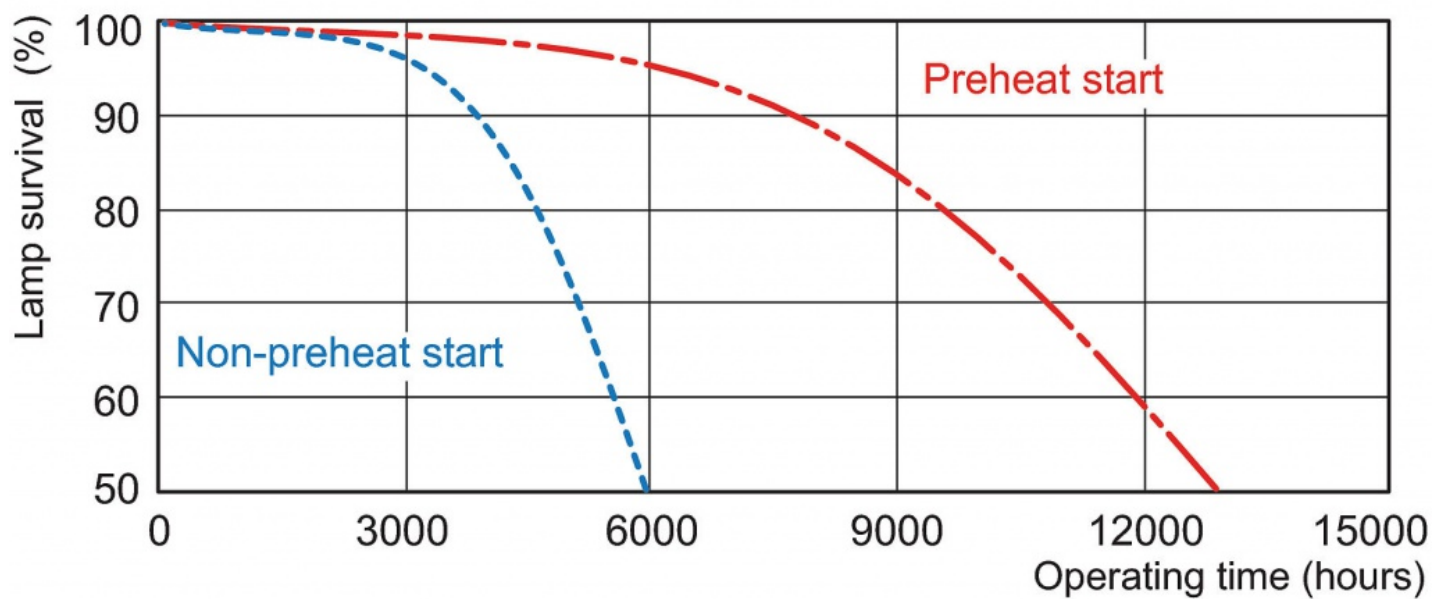

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

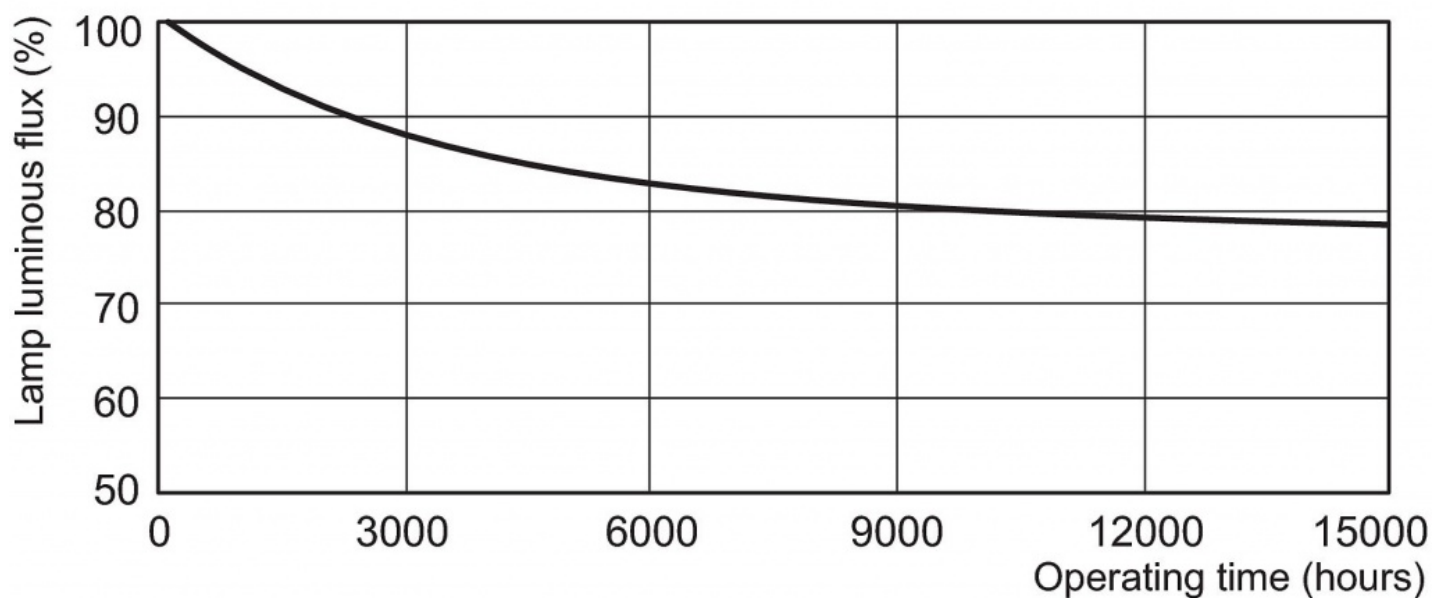

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

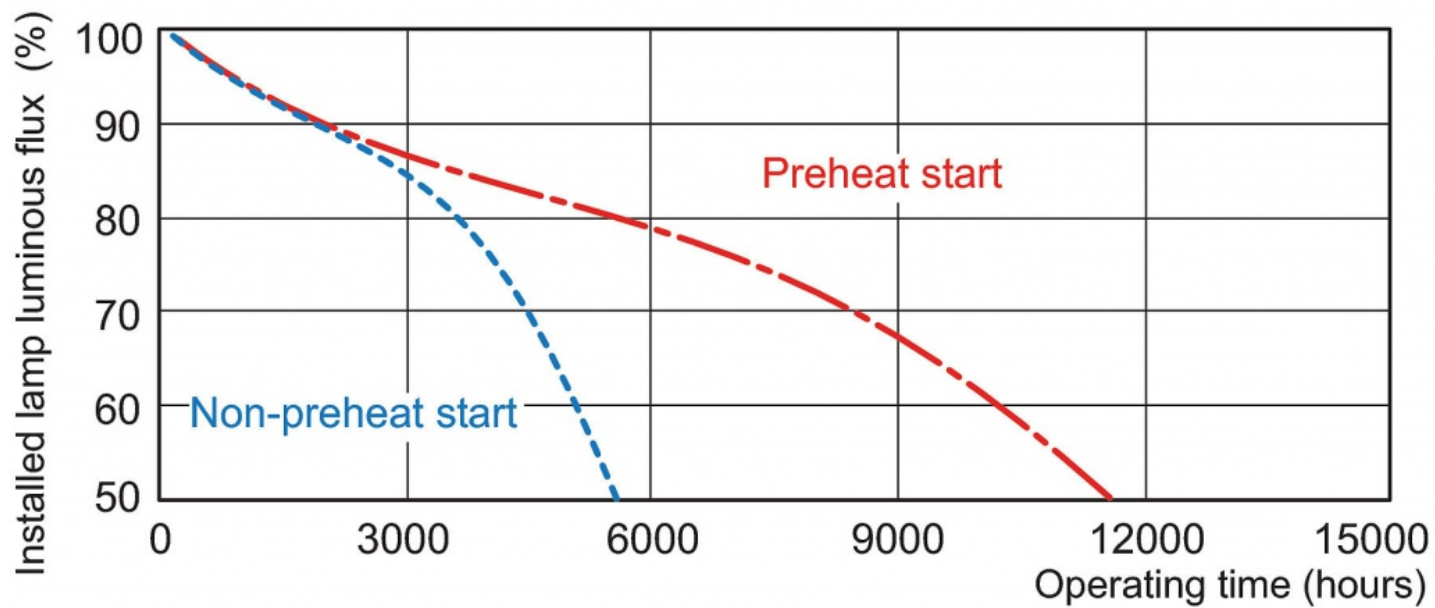

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.