

# Światłówka kompaktowa PL-Q 28W/830/4P

Kod ElektriKo: 23461 Kod Philips: 8711500269928



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Trzonek **GR10q**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. HF 25°C znam. poz. **2050 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C, poz. **83 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **28 W**

- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **4 mg**
- Długość całkowita C **207 (max) mm**
- Długość całkowita oprawki C1 **77 (max) mm**
- Średnica D **24 (max) mm**
- Średnica D1 **33 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **205 (max) mm**
- Długość trzonka U **49 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **127.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **31 kWh**
- Trzonek **GR10q**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. HF 25°C znam. poz. **2050 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C, poz. **83 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **28 W**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **4 mg**
- Długość całkowita C **207 (max) mm**
- Długość całkowita oprawki C1 **77 (max) mm**
- Średnica D **24 (max) mm**
- Średnica D1 **33 (max) mm**
- Szerokość całkowita E **205 (max) mm**
- Długość trzonka U **49 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **127.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **31 kWh**
- Trwałość 10% EM **6000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **4000 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **6000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Szerokość F **41 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

PL-Q to wydajna kompaktowa świetlówka o kwadratowym kształcie używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niskiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światła. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym.


PL-Q to wydajna kompaktowa świetlówka o kwadratowym kształcie, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niskiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światła. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.

## Charakterystyka urządzenia


- 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny błyskawiczny zapłonnik i kondensator
- Technologia świetlówek trójfosforowych

## Aplikacje/Zastosowania


- Idealna do miejsc takich jak korytarze, toalety, klatki schodowe i recepcje

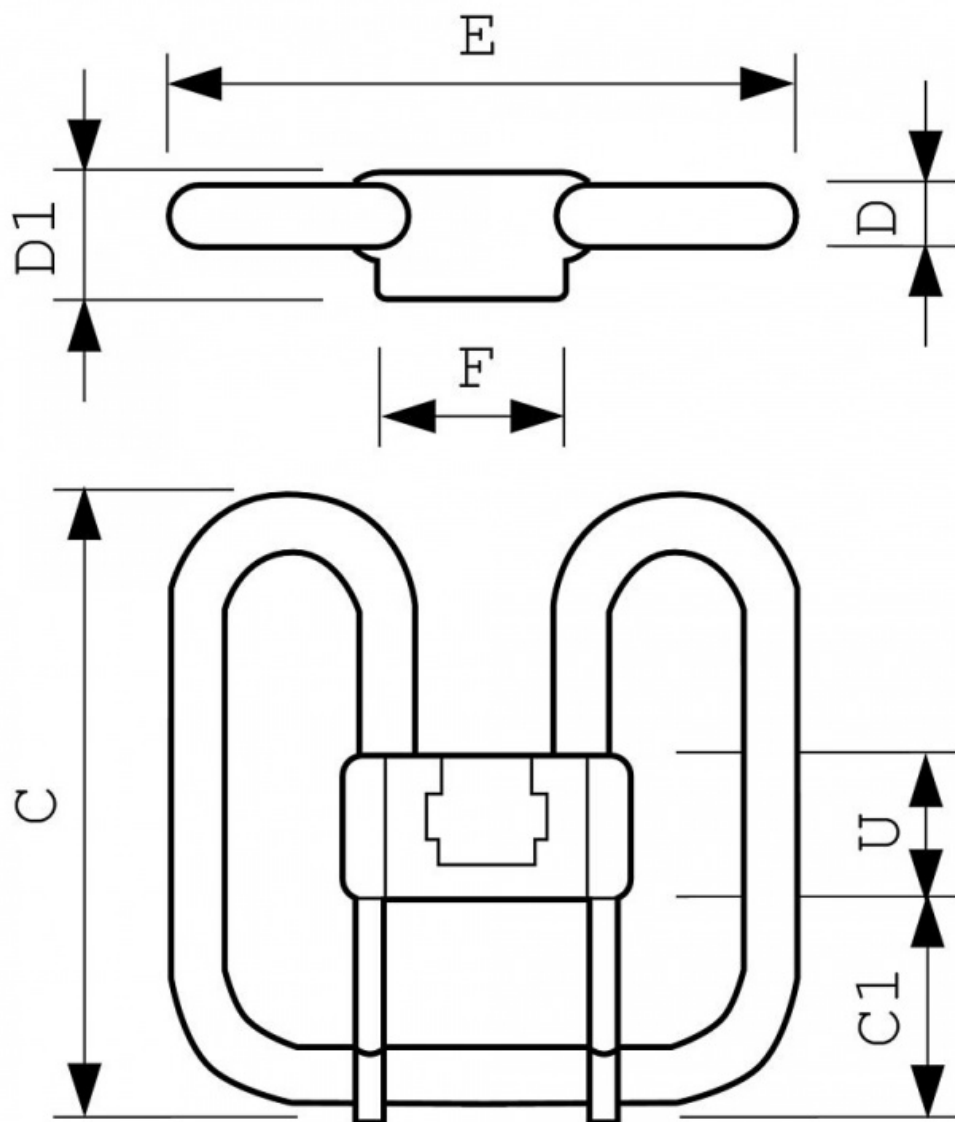


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

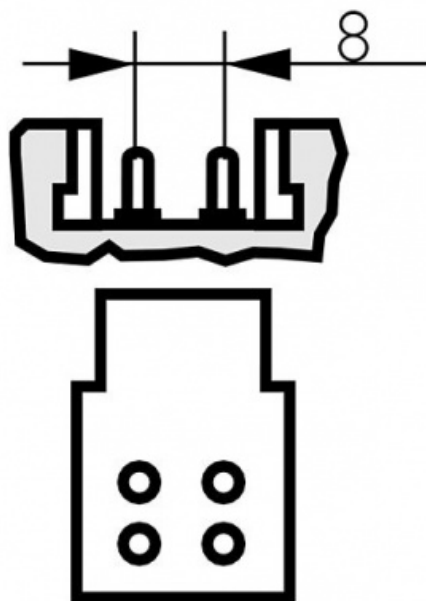


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

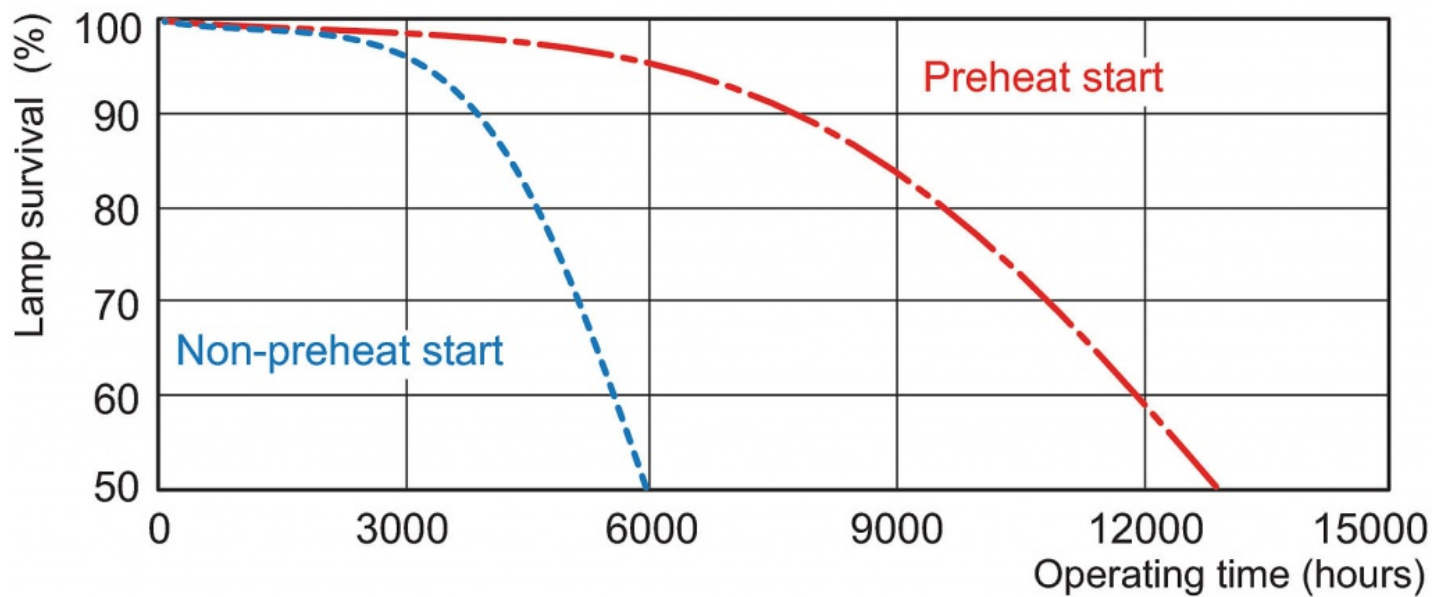

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

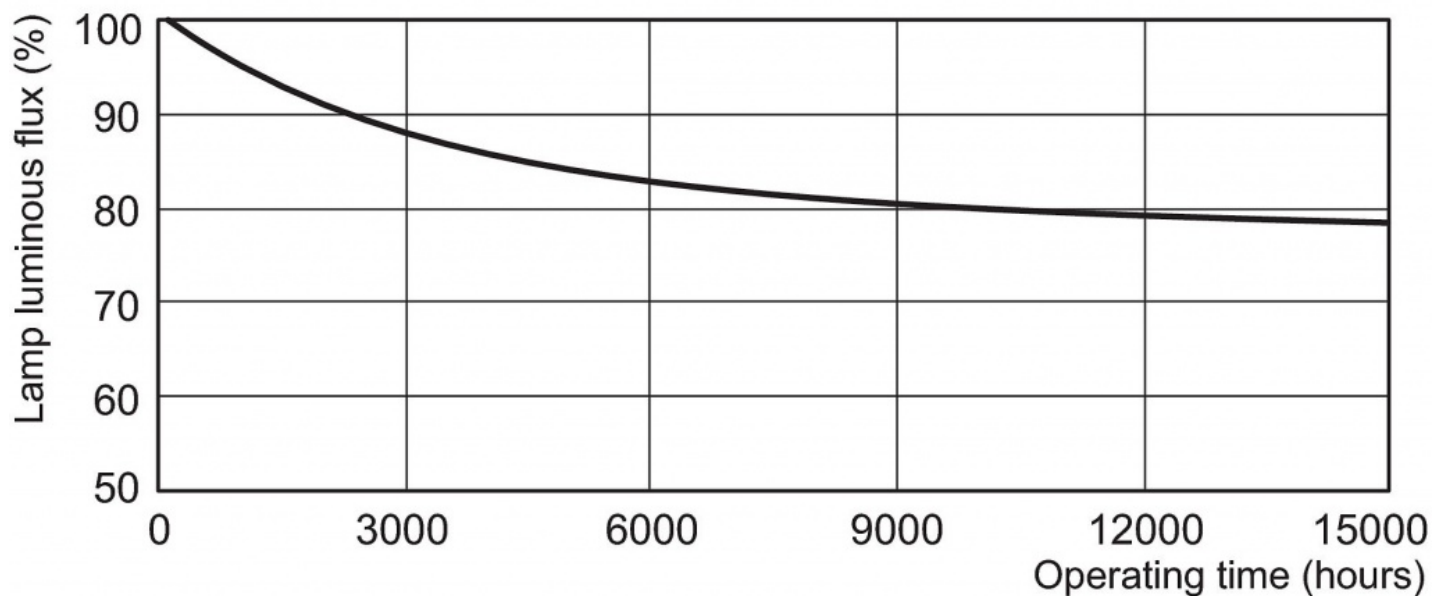

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

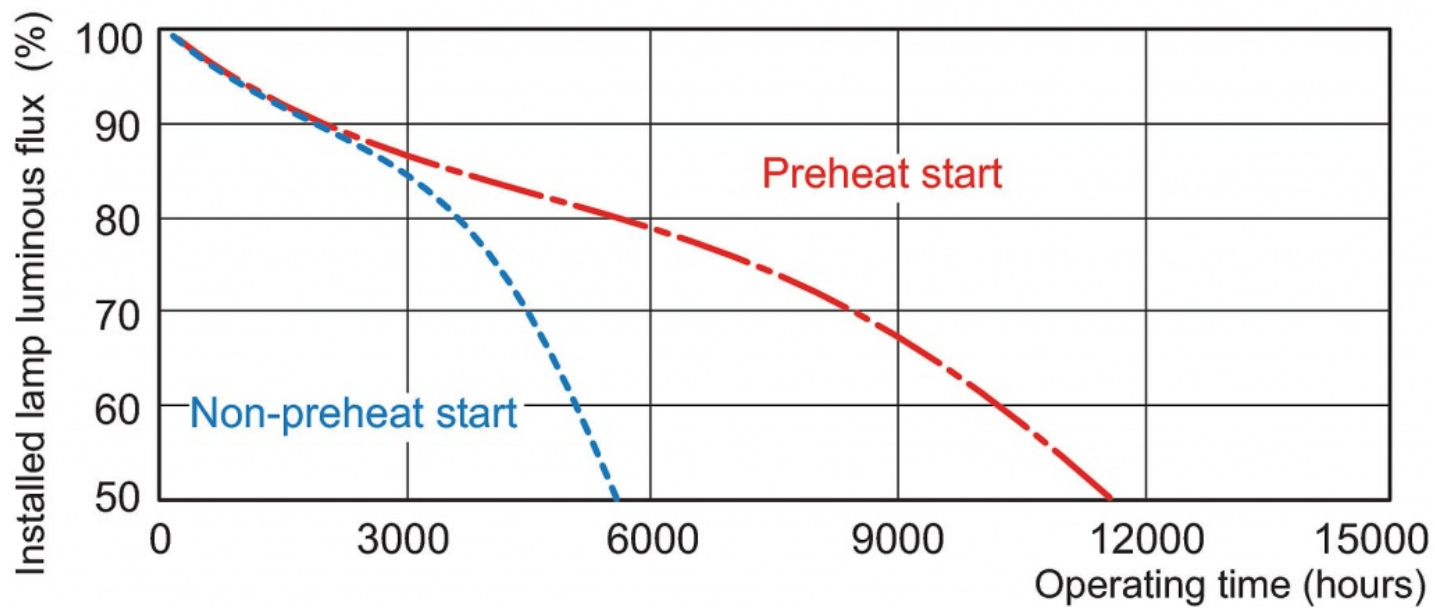

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.