

Statecznik elektroniczny PC 3/4x18 T8 TOP Ip

Kod ElektriKo: 27767 Kod Tridonic: 22185228



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **280 x 30 x 28 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,189 kg**
- Opakowanie, karton **10 pc(s)**.
- Packaging, low volume **960 pc(s)**.
- Packaging, high volume
- Rysunek **1**
- maks. temperatura tc **70 °C**
- EEI **A2**
- Moc lampy **64,0 W**
- Moc obwodu **77,2 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,355 A**
- Typ lampy **T8**
- λ przy 50 Hz **0,99**
- tc/ta dla ≥ 50000 h **65/50 °C**
- Wymiary dł. x szer. x wys. **280 x 30 x 28 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,189 kg**
- Opakowanie, karton **10 pc(s)**.
- Packaging, low volume **960 pc(s)**.
- Packaging, high volume
- Rysunek **1**
- maks. temperatura tc **70 °C**
- EEI **A2**
- Moc lampy **64,0 W**


- Moc obwodu **77,2 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,355 A**
- Typ lampy **T8**
- λ przy 50 Hz **0,99**
- t_c/t_a dla ≥ 50000 h **65/50 °C**
- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy $\geq$ **39,5 kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Zdefiniowany gorący zapłon $\leq$ **1,5 s**
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. t_a 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- Przeznaczone do THD < 10%
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

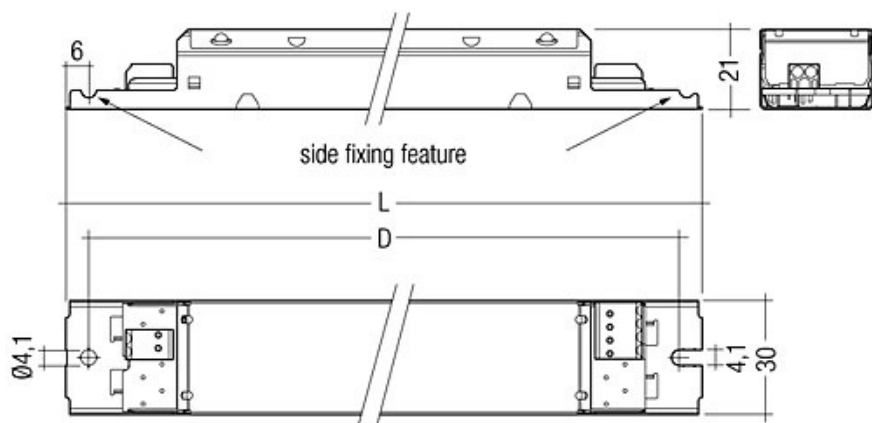

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

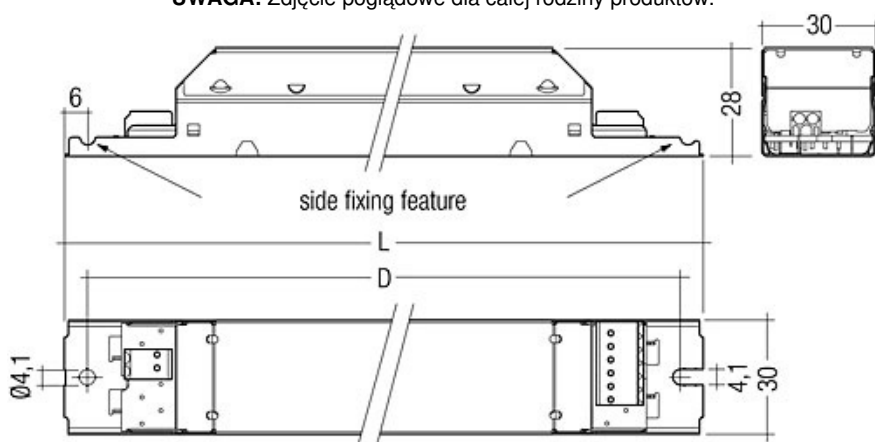

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.