

Statecznik elektroniczny PCA 4x18 T8 EXCEL one4all Ip xitec

Kod ElektriKo: 27784 Kod Tridonic: 22185250



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **360 x 40 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,338 kg**
- Opakowanie, karton **20 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **600 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **80 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Moc lampy **65,0 W**
- Moc obwodu **69 W**
- Typ lampy **T8**
- Prąd przy 230 V, 50 Hz **0,31 A**
- λ dla 230 V, 50 Hz **0,98**
- Wymiary dł. x szer. x wys. **360 x 40 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,338 kg**
- Opakowanie, karton **20 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **600 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **80 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Moc lampy **65,0 W**
- Moc obwodu **69 W**
- Typ lampy **T8**
- Prąd przy 230 V, 50 Hz **0,31 A**
- λ dla 230 V, 50 Hz **0,98**
- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Typ. moc wejściowa w trybie czuwania **< 0,5 W**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy **$\sim 40 - 100$ kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**


- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Uruchomienie lampy od **5 % (3 lampy), 1 % (4 lampy)**
- Zabezpieczający gorący restart **0,5 s dla AC / 0,2 s dla DC**
- Zakres ściemniania, 3 lampy **5 – 100 %**
- Zakres ściemniania, 4 lampy **1 – 100 %**
- Statecznik ze sterowaniem procesorowym z xitec
- Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Precyzyjne sterowanie bez zakłóceń za pośrednictwem sygnału DALI lub DSI, switchDIM lub corridorFUNCTION
- Zarezerwowane obszary pamięci właściwe dla OEM
- Rozszerzone polecenia DALI
- Gwarancja 5 lat

Interfejsy

- DALI
- DSI
- switchDIM (z funkcją pamięci + możliwość ustawienia prędkości ściemniania)
- corridorFUNCTION (indywidualnie programowane)

Funkcje

- Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
 - Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku pod napięcia)
 - Optymalne ogrzewanie żarnika w dowolnym ustawieniu ściemniacza
 - Odłączenie ogrzewania żarnika od poziomu ściemniania ok. 90% zapewniające maksymalną energowydajność (konceptcja ogrzewania SMART)
 - Szybkość zanikania w zakresie 50 ms do 90 s (min. – maks)
 - Wartość automatycznego uruchomienia oświetlenia awaryjnego w trybie DC, w zakresie od 1 do 100 %
 - Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
 - Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
 - Automatyczne wyłączenie uszkodzonej lampy
 - Możliwość ściemniania w trybie DC
- ⁽¹⁾ Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi wymagań ekoprojektów (WE) Nr 245/2009 oraz (WE) Nr 347/2010.

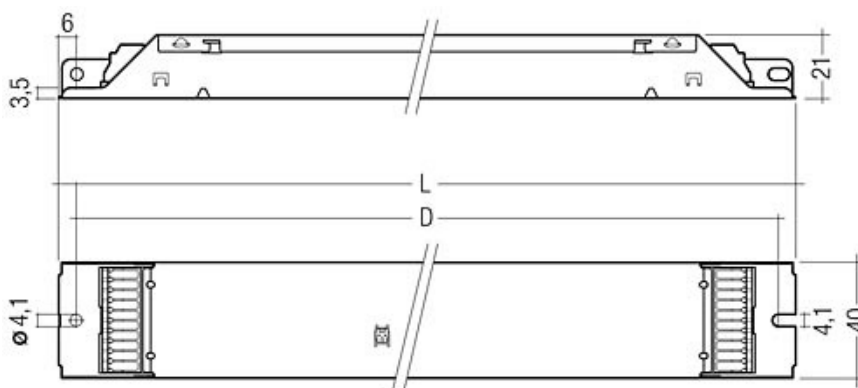

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.