

Statecznik elektroniczny PC 1/2x11-17 TC PRO

Kod ElektriKo: 28057 Kod Tridonic: 22176406




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **103 x 67 x 31 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,129 kg**
- Opakowanie, karton **15 pc(s)**.
- Packaging, low volume **750 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **75 °C**
- EEI **A2 BAT**
- Moc lampy **37,8 W**
- Moc obwodu **40,0 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,186 A**
- Typ lampy **TC-TEL HE**
- λ przy 50 Hz **0,99**
- tc/ta dla ≥ 50000 h **75/60 °C**
- Wymiary dł. x szer. x wys. **103 x 67 x 31 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,129 kg**
- Opakowanie, karton **15 pc(s)**.
- Packaging, low volume **750 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **75 °C**
- EEI **A2 BAT**
- Moc lampy **37,8 W**
- Moc obwodu **40,0 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,186 A**
- Typ lampy **TC-TEL HE**
- λ przy 50 Hz **0,99**
- tc/ta dla ≥ 50000 h **75/60 °C**
- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**

- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy ≥ 40 kHz
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Zdefiniowany gorący zapłon $\leq 1,6$ s
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2 BAT / A2
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Obsługa 1 lub 2 lamp przez stateczniki
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

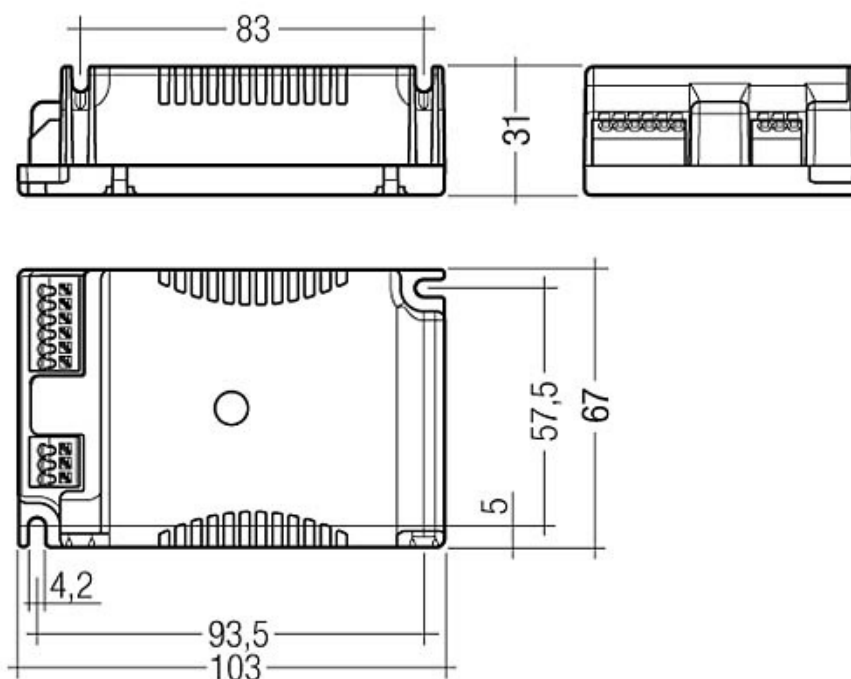

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

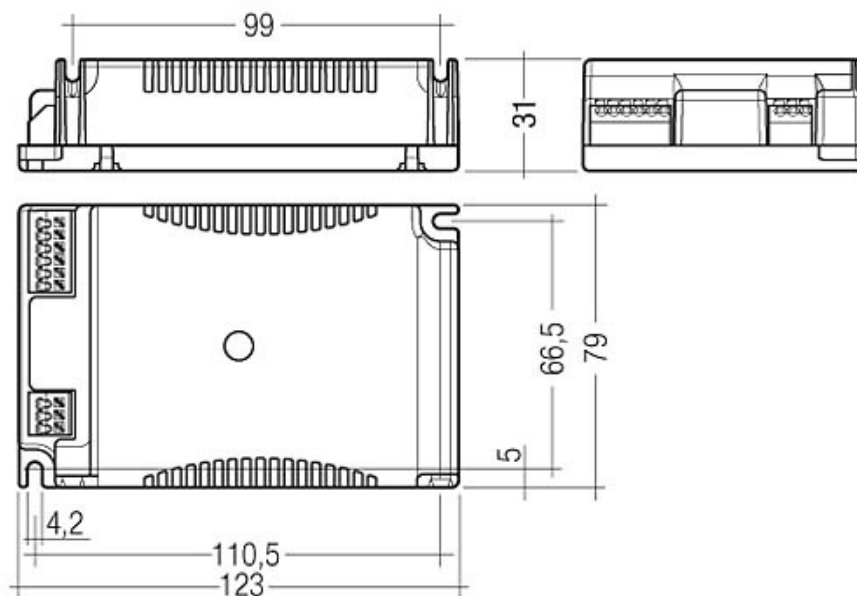

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.