

Statecznik elektroniczny PC 1x39 T5 TOP Ip

Kod ElektriKo: 28068 Kod Tridonic: 22185161




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **280 x 30 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,169 kg**
- Opakowanie, karton **50 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **900 pc(s)**.
- Packaging, high volume **2.700 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **70 °C**
- EEI **A2**
- Moc lampy **38,0 W**
- Moc obwodu **43,0 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,192 A**
- Typ lampy **T5**
- λ przy 50 Hz **0,98**
- tc/ta dla ≥ 50000 h **65/50 °C**
- Wymiary dł. x szer. x wys. **280 x 30 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,169 kg**
- Opakowanie, karton **50 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **900 pc(s)**.
- Packaging, high volume **2.700 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **70 °C**
- EEI **A2**
- Moc lampy **38,0 W**
- Moc obwodu **43,0 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,192 A**

- Typ lampy **T5**
- λ przy 50 Hz **0,98**
- t_c/t_a dla ≥ 50000 h **65/50 °C**
- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy $\geq$ **39,5 kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Zdefiniowany gorący zapłon $\leq$ **1,5 s**
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. t_a 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Praca ze stałą częstotliwością dla stałego prądu lampy
- Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Przeznaczone do THD < 10%
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie wadliwych lamp (detekcja 1 lampy)
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172

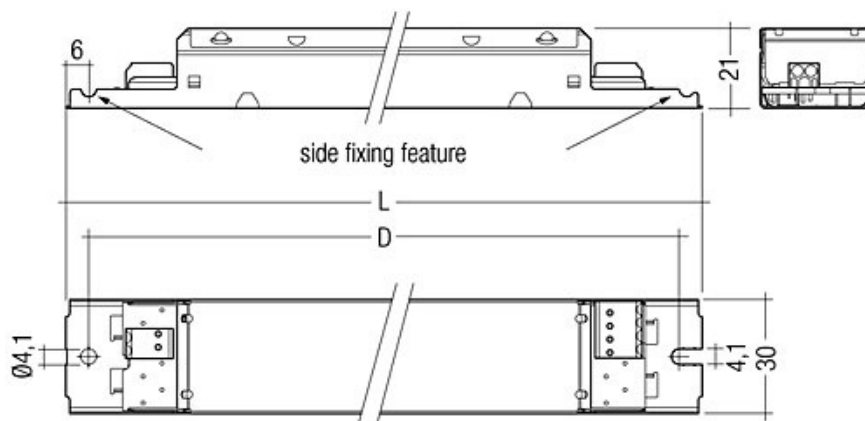

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.