


Statecznik HF-S 218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Kod ElektriKo: 29910 Kod Philips: 8718291169635

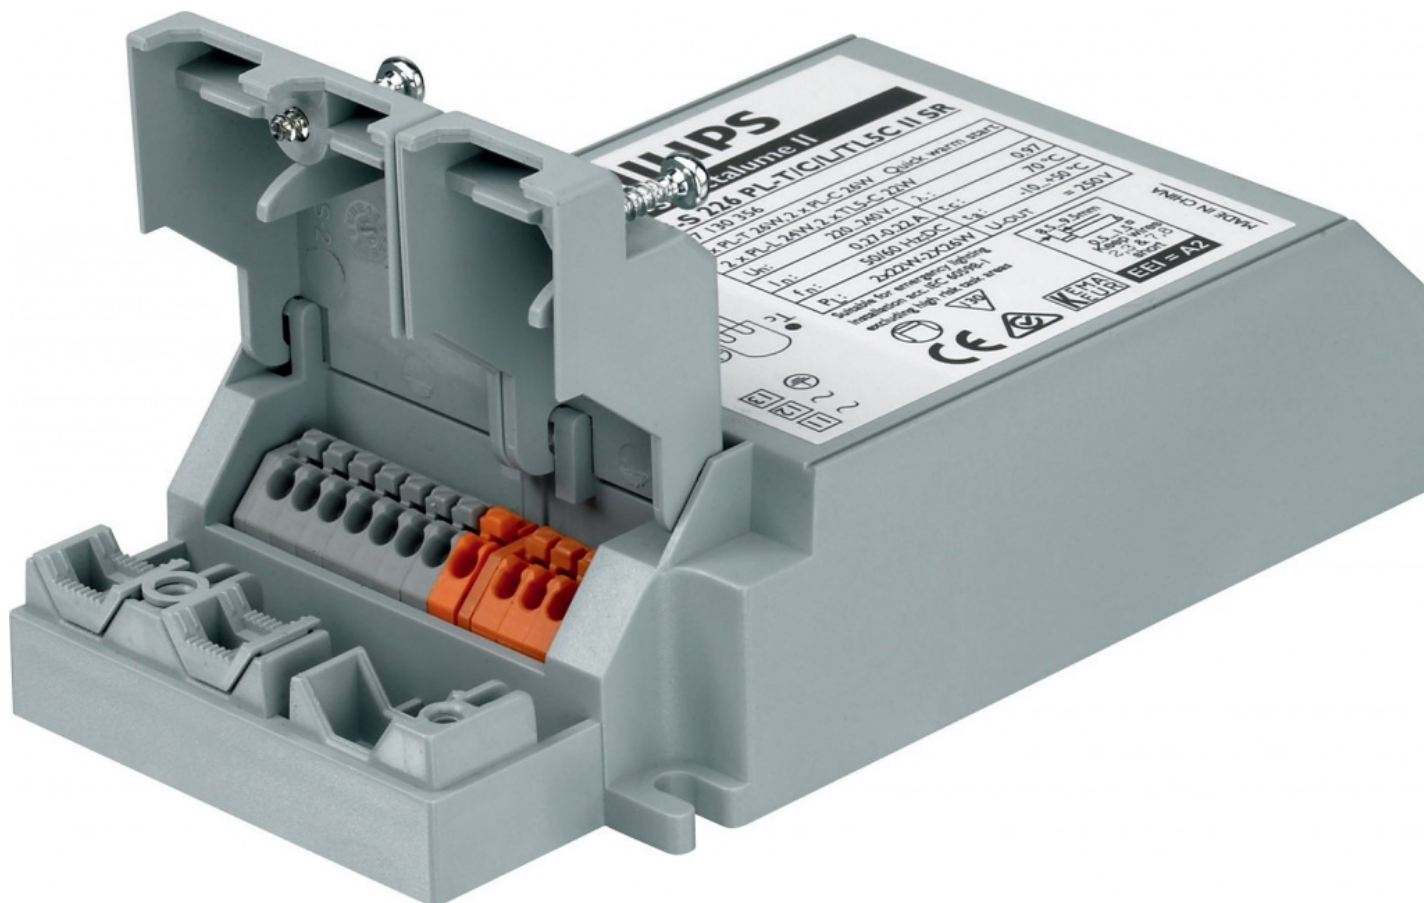

Dane techniczne:

- Znamionowa liczba lamp **2 piece**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **18**
- Znamionowa lampa **PL-T/C**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Szczytowy prąd początkowy **18 (max) A**
- Czas szczytowego prądu pocz. **0.25 ms**
- Max. stateczników dla B16A **28 x**
- Prąd upływu **0.5 (max) mA**
- Zakres częstotliwości* **45 kHz**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.95 -**
- Straty mocy zasilacza **1.17 W**
- Czas podgrzewania do zapłonu **1.95 s**
- Wskaźnik statecznikowy str. **1 -**
- Współczynnik szczytu **1.7 -**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **1 m**
- Śred. przew. do z. wejściowych **0.75-1.50 mm²**
- Śred. przew. do z. wyjściowych **0.75-1.50 mm²**
- Poj. przew. gorący-ziemia **100 pF**
- Poj. przew. zimny-ziemia **100 pF**

- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. otoczenia **-25 (min), 50 (max) C**
- Temp. przechowania **-40 (min), 80 (max) C**
- Batt volt guaranteed operation **176-275 V**
- Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz **EN55015**
- Wibracje **IEC 60068-2-6 test Fc**
- Odporność na wstrząsy **IEC 60068-2-29 test Eb**
- Wilgotność **IEC 61347-2-3**
- Certyfikaty **ENEC / CE / VDE-EMC**
- Certyfikat ENEC **Yes**
- Certyfikat VDE **Yes**
- Certyfikat C-Tick **No**
- Certyfikat CCC **No**
- Zgodność SIRIM **No**
- Waga netto 1 szt. **0.156 kg**
- Znamionowa liczba lamp **2 piece**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **18**
- Znamionowa lampa **PL-T/C**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Szczytowy prąd początkowy **18 (max) A**
- Czas szczytowego prądu pocz. **0.25 ms**
- Max. stateczników dla B16A **28 x**
- Prąd upływu **0.5 (max) mA**
- Zakres częstotliwości* **45 kHz**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.95 -**
- Straty mocy zasilacza **1.17 W**
- Czas podgrzewania do zapłonu **1.95 s**
- Wskaźnik statecznikowy str. **1 -**
- Współczynnik szczytu **1.7 -**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **1 m**
- Śred. przew. do z. wejściowych **0.75-1.50 mm²**
- Śred. przew. do z. wyjściowych **0.75-1.50 mm²**
- Poj. przew. gorący-ziemia **100 pF**
- Poj. przew. zimny-ziemia **100 pF**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. otoczenia **-25 (min), 50 (max) C**
- Temp. przechowania **-40 (min), 80 (max) C**
- Batt volt guaranteed operation **176-275 V**
- Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz **EN55015**
- Wibracje **IEC 60068-2-6 test Fc**
- Odporność na wstrząsy **IEC 60068-2-29 test Eb**
- Wilgotność **IEC 61347-2-3**
- Certyfikaty **ENEC / CE / VDE-EMC**
- Certyfikat ENEC **Yes**
- Certyfikat VDE **Yes**
- Certyfikat C-Tick **No**
- Certyfikat CCC **No**
- Zgodność SIRIM **No**
- Waga netto 1 szt. **0.156 kg**
- Kod zastosowania **II SR**
- Napięcie sieciowe **220-240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Korpus **L 125.5x67.8x32.0**
- Klasa wydajności energ. **A2**

- Automatyczny restart **Yes**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **198...264V**
- Zakres napięcia sieciowego **202...254V**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Ochrona przepięciowa 350VAC **2 hr**
- Poziom hałasu **30 dB(A)**
- Typ złącza wejściowego **WAGO 250 connector [Suitable for manual wiring]**
- Typ złącza wyjściowego **WAGO 250 connector [Suitable for manual wiring]**
- Ściągnięcie izolacji **8.5-9.5 mm**
- Znak "F" **No**
- Wsk stat. str. Awaryjna praca **0.90 -**
- Normal operating voltage (DC) **220-240 V**
- Batt volt guaranteed ignition **186-275 V**
- Light output after 5 sec **50% of EBLF**
- Light output after 60 sec **100% of EBLF**
- Długość A1 **125.5 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **93.5 mm**
- Szerokość B1 **67.8 mm**
- Odległ. otw. montaż. szer. B2 **57.5 mm**
- Wysokość C1 **32.0 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.0 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat PSB **No**
- Oznaczenie TISI **No**
- Certyfikat CB **No**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach,... Więcej Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C.

HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach. Ukryj

Solidne rozwiązanie w przystępnej cenie

- Stateczniki z serii HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c mają bardzo solidną konstrukcję oraz spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i odporności na wysokie temperatury.
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)
- Awaryjne źródło światła zgodne z normami IEC/EN 60598-2-22 dla opraw oświetleniowych (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)
- Wbudowana pokrywa złączki i końcówka kabla

Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest

zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach.

Charakterystyka urządzenia

- Zgodność z normami CE i ENEC (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)
- Mocna konstrukcja: ponad 70 000 godzin pracy przy $T_a=50^{\circ}\text{C}$ oraz ponad 50 000 operacji włączenia/wyłączenia jednej lampy (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)
- Klasa energooszczędności: A2
- Aktywna korekta współczynnika mocy zapewnia stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)

Aplikacje/Zastosowania

- Wnętrzowe oświetlenie powierzchni komercyjnych, takich jak sklepy, budynki biurowe, supermarkety, hotele, małe sklepiki oraz tereny przemysłowe, na których światło pali się przez długi czas (np. na korytarzach)
- W oprawach o klasie ochrony I i II, takich jak reflektorowe, typu downlight i do wbudowania
- Mogą współdziałać z systemami wykrywania ruchu, takimi jak Philips OccuPlus, oraz pracować w instalacjach o częstych operacjach włączania i wyłączania (tylko stateczniki do sterowania 2 lampami)

