


LI120z Mb-sw 2xep Cu7 Wh

Kod ElektriKo: 30152 Kod Philips: 8718291881469

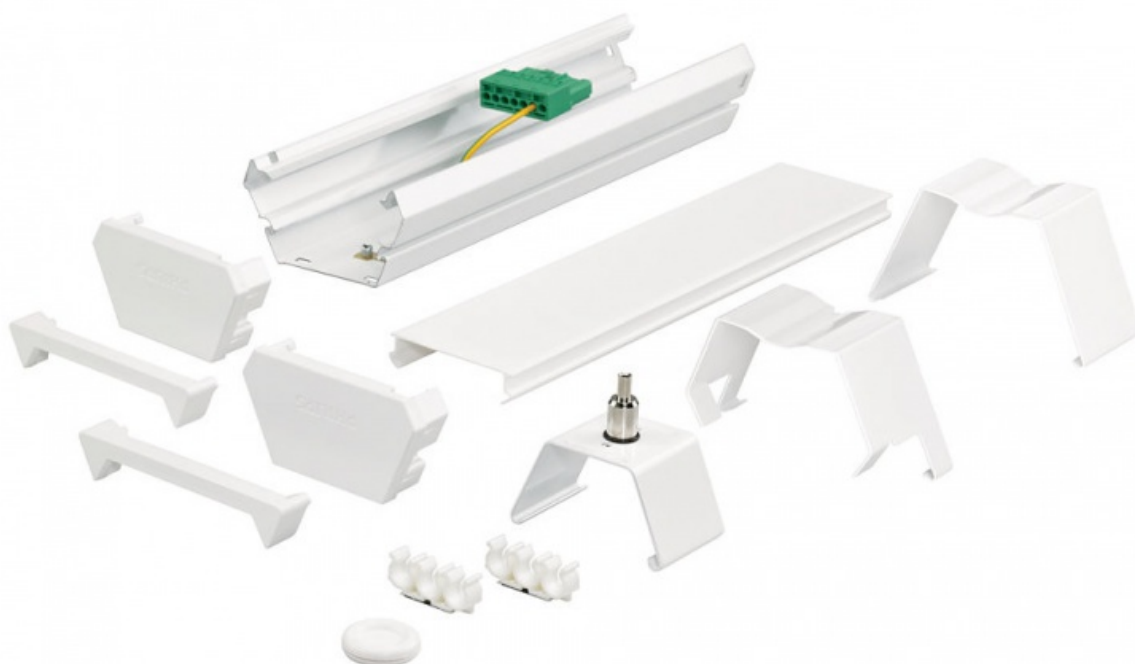

Dane techniczne:

- Akcesoria zwieszakowe **MB-SW** [wieszak mocujący for suspension wire]
- Akcesoria mechaniczne **2xEP** [2 end pieces]
- Akcesoria elektryczne **CU7** [Connection unit 7-pole]
- Kolor **WH** [Biały]
- Materiał **STL** [Steel]
- Waga netto 1 szt. **0.435 kg**
- Akcesoria zwieszakowe **MB-SW** [wieszak mocujący for suspension wire]
- Akcesoria mechaniczne **2xEP** [2 end pieces]
- Akcesoria elektryczne **CU7** [Connection unit 7-pole]
- Kolor **WH** [Biały]
- Materiał **STL** [Steel]

- Waga netto 1 szt. **0.435 kg**
- Źródło światła wymienne **Nie [Nie]**
- Klasa ochrony **CL I [Safety class I]**
- Stopień ochrony IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Standardowy kolor RAL **RAL9016 [Traffic white]**
- Okablowanie wewnętrzne **STD [Standard]**
- Zwieszakowe/ montaż **SM1 [Suspension set 1-wire]**
- Próba rozżarzonym drutem **650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]**
- Stopień palności **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Akcesoria **MB-SW [Mounting bracket for suspension wire]**
- Awaryjność 5000h **0.15 %**
- Lifetime L90F50 **21400 hr**
- Lifetime L70F50 **72800 hr**
- Wskaźnik oddawania barw **80 [80]**
- Rozsył strumienia świetlnego **DIR [Oświetlenie bezpośrednie]**
- Napięcie zasilające **220-240 V [220 to 240 V]**
- Częstotliwość linii **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Napięcie sterowania **0-16 V [0-16 V DC DALI]**
- Oznaczenie CE **CE [CE mark]**
- Materiał korpusu **STL [Steel]**
- Materiał optyki **PMMA [Polymethyl methacrylate]**

Wieszak mocujący do linki zwieszakowej, 2 sztuki, oraz 7-żyłowa złączka

CoreLine Trunking — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Wysoka skuteczność świetlna umożliwia obniżenie poboru mocy o ponad 50% w porównaniu z oprawami na świetłówki fluorescencyjne; atrakcyjny koszt zakupu i krótki okres zwrotu
- Dobra jakość światła o mocach odpowiednich nawet dla wymagających zastosowań
- Łatwe zamawianie i montaż, co zmniejsza czasochłonność, ogranicza ilość opakowań i upraszcza instalację

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Philips Fortimo LED Line 1R zapewniają wydajność i niezawodność
- Zaawansowana optyka umożliwia precyzyjne i energooszczędne ukierunkowanie strumienia świetlnego
- Proste zamówienia: do zbudowania linii świetlnej potrzebne są tylko dwa kody 12 NC
- Znacznie mniej opakowań niż przy świetłówkach fluorescencyjnych, co znacznie skraca czas montażu

Aplikacje/Zastosowania

- Supermarkety
- Magazyny
- Hale produkcyjne