

Oprawa TCH128 1xTL5-14W/830 HF

Kod produktu: 30994



Dane techniczne:

- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Moc lampy **14 W [14 W]**
- Gotowe do montażu **KIT [Gotowe do montażu]**
- Waga netto 1 szt. **0.360 kg**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Moc lampy **14 W [14 W]**
- Gotowe do montażu **KIT [Gotowe do montażu]**
- Waga netto 1 szt. **0.360 kg**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]**
- Klasa ochrony **CLII [Safety class II]**

- Stopień ochrony IP **IP20** [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]
- Okablowanie przelotowe **No**
- Próba rozżarzonym drutem **850/5** [Temperature 850 °C, duration 5 s]
- Stopień palności **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Napięcie zasilające **220-240 V** [220 to 240 V]
- Oznaczenie CE **CE** [CE mark]

TCH128 - 1 szt. - TL5 - 14 W - elektroniczny wysokiej częstotliwości

Pentura Mini – ultracienka belka dekoracyjna

- Ekonomiczna belka dekoracyjna z kloszem na jedną świetlówkę TL5 do zastosowań oświetlenia ogólnego
- Elektroniczny statecznik ograniczający zużycie energii elektrycznej
- Łatwa i szybka instalacja – wszystko dostarczane w komplecie


Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp, zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

Charakterystyka urządzenia

- Technologia miniaturowych świetlówek
- Opatentowany wewnętrzny odbłyśnik
- Poliwęglanowy dyfuzor
- Bloki połączeniowe wyposażone w przyciski

Aplikacje/Zastosowania


- Oświetlenie domowe
- Oświetlenie pod półkami
- Oświetlenie zadaniowe

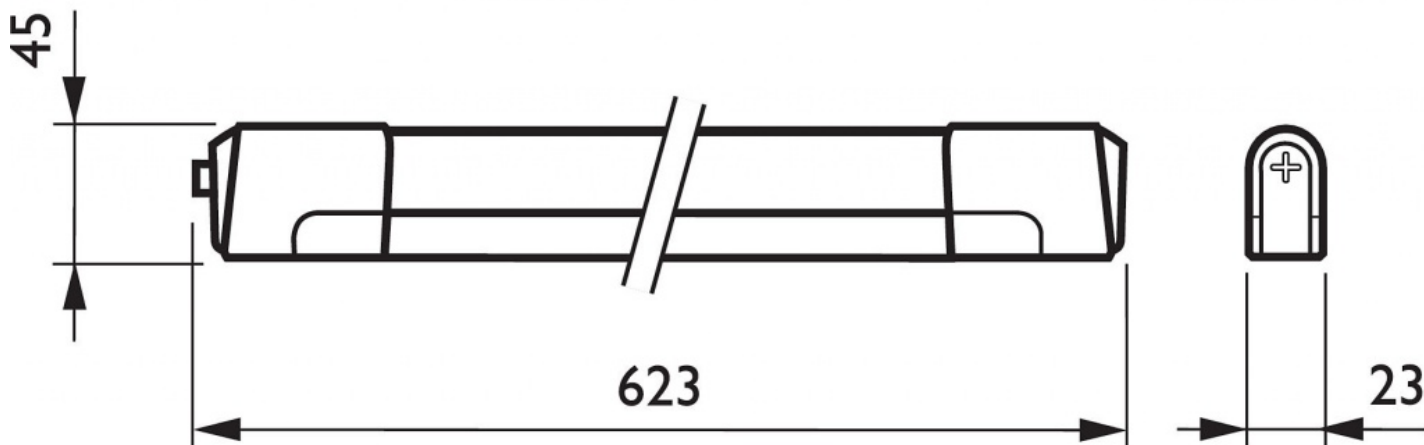

TCH128 1xTL5-14W HF

1 x 1250 lm

Polar Intensity Diagram

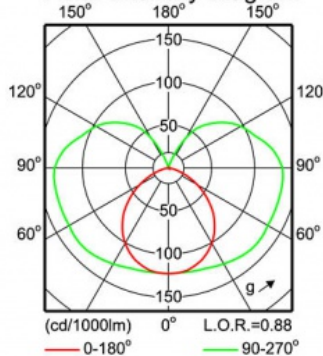


Light output ratio 0.88
Service upward 0.29
Service downward 0.59

CIE flux code 31 58 80 67 88

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Quantity estimation diagram

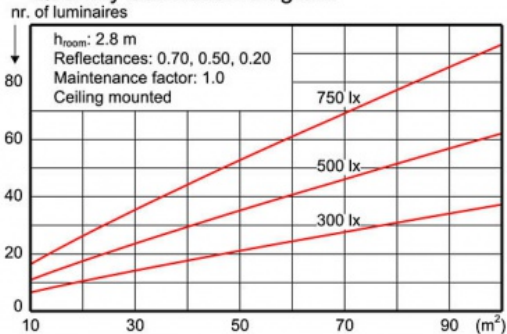


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70
0.60	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.23	0.21	0.17	0.19	0.15	0.12	0.48	0.45	0.45	0.44	0.35
0.80	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.30	0.32	0.27	0.28	0.24	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30
1.00	0.48	0.45	0.45	0.44	0.42	0.35	0.37	0.32	0.33	0.29	0.23	0.55	0.55	0.51	0.49	0.41
1.25	0.55	0.50	0.51	0.49	0.47	0.41	0.40	0.36	0.36	0.32	0.26	0.60	0.55	0.56	0.54	0.45
1.50	0.60	0.55	0.56	0.54	0.52	0.45	0.46	0.42	0.41	0.38	0.31	0.68	0.61	0.64	0.60	0.52
2.00	0.74	0.65	0.69	0.65	0.62	0.56	0.51	0.47	0.45	0.42	0.34	0.78	0.68	0.73	0.68	0.60
2.50	0.84	0.72	0.78	0.73	0.69	0.64	0.58	0.55	0.52	0.49	0.40	0.84	0.72	0.78	0.73	0.64
3.00	0.87	0.75	0.81	0.76	0.71	0.67	0.61	0.58	0.54	0.52	0.43	0.87	0.75	0.81	0.76	0.67

Ceiling mounted

UGR diagram

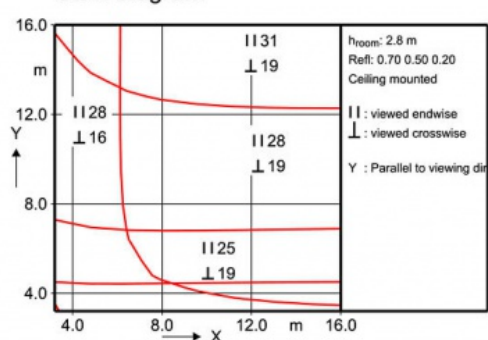

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3123	5618	16247
50.0	2554	5343	17709
55.0	2040	5099	19479
60.0	1555	4845	21680
65.0	1096	4644	24985
70.0	705	4495	29724
75.0	411	4444	37098
80.0	231	4466	49856
85.0	99	4494	76697
90.0	27	4530	167114


(cd/m²)

LVE0450001

2012-05-03


TCH128 1xTL5-14W HF


1 x 1250 lm

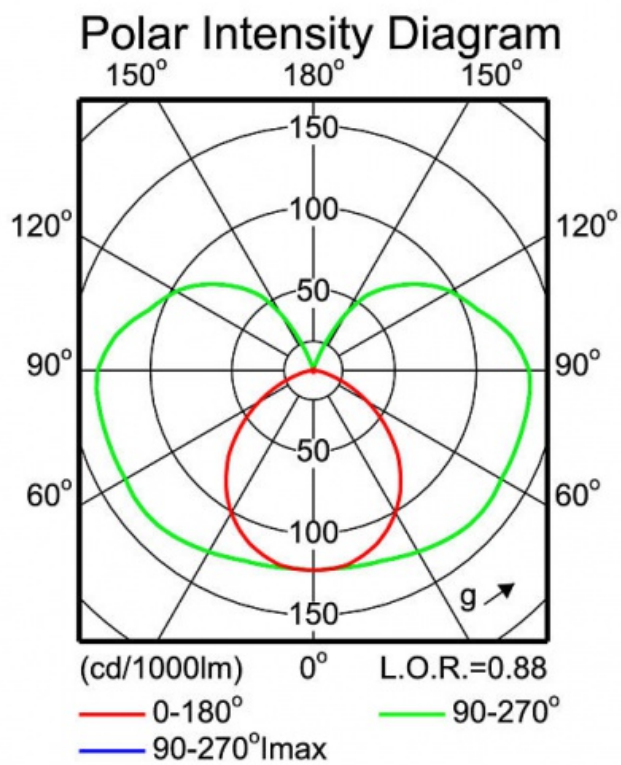

LVE0450001

2012-05-03

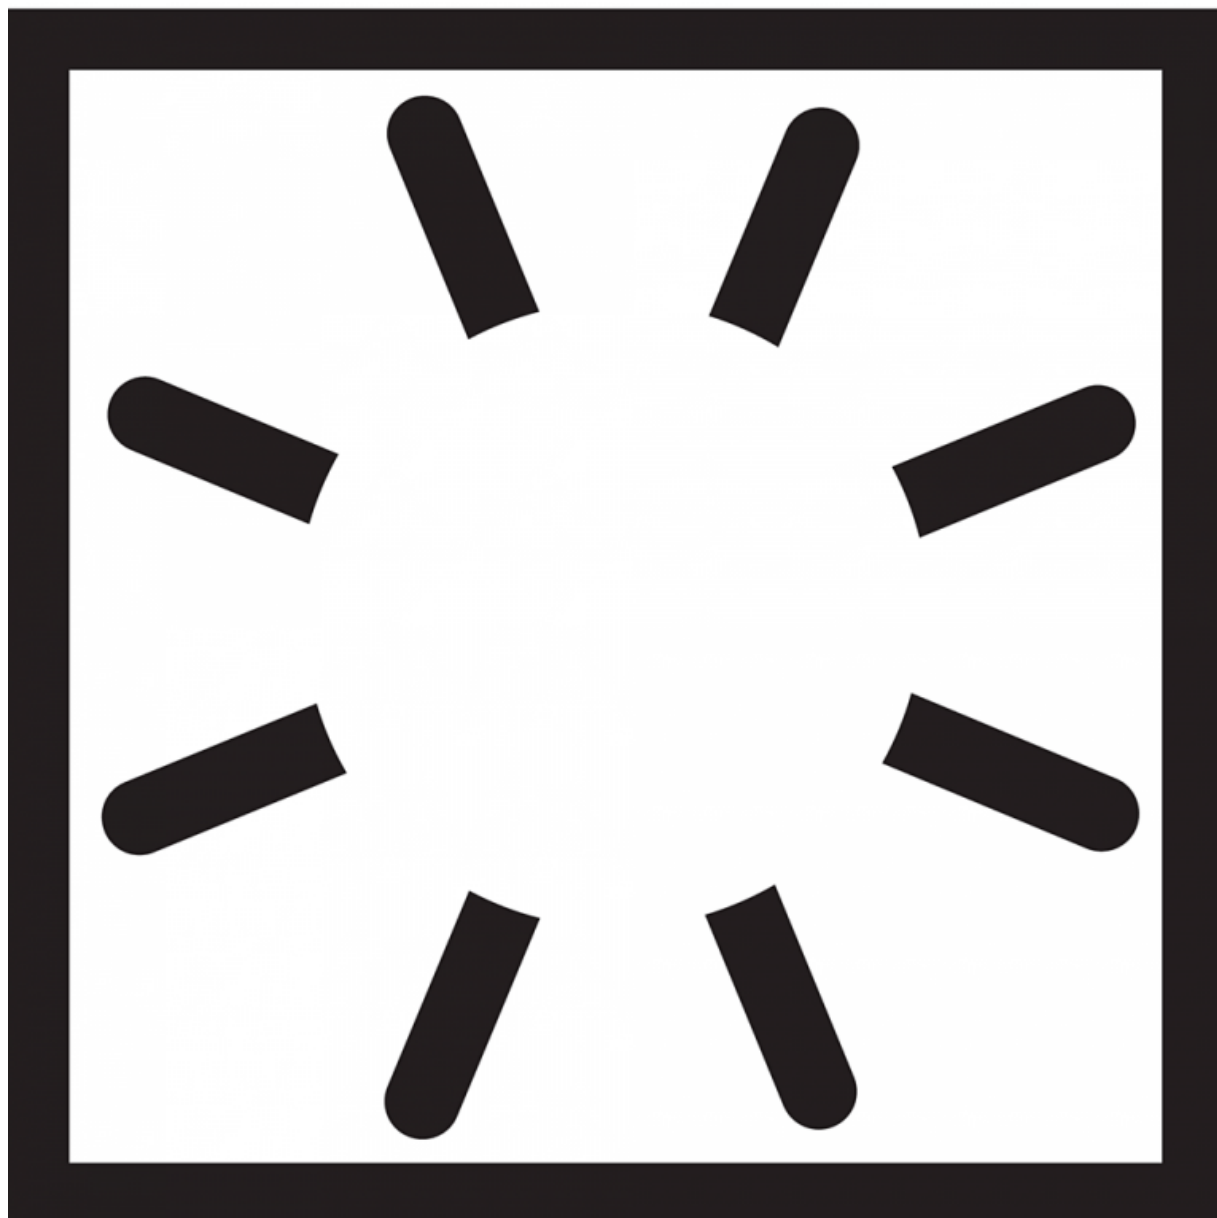

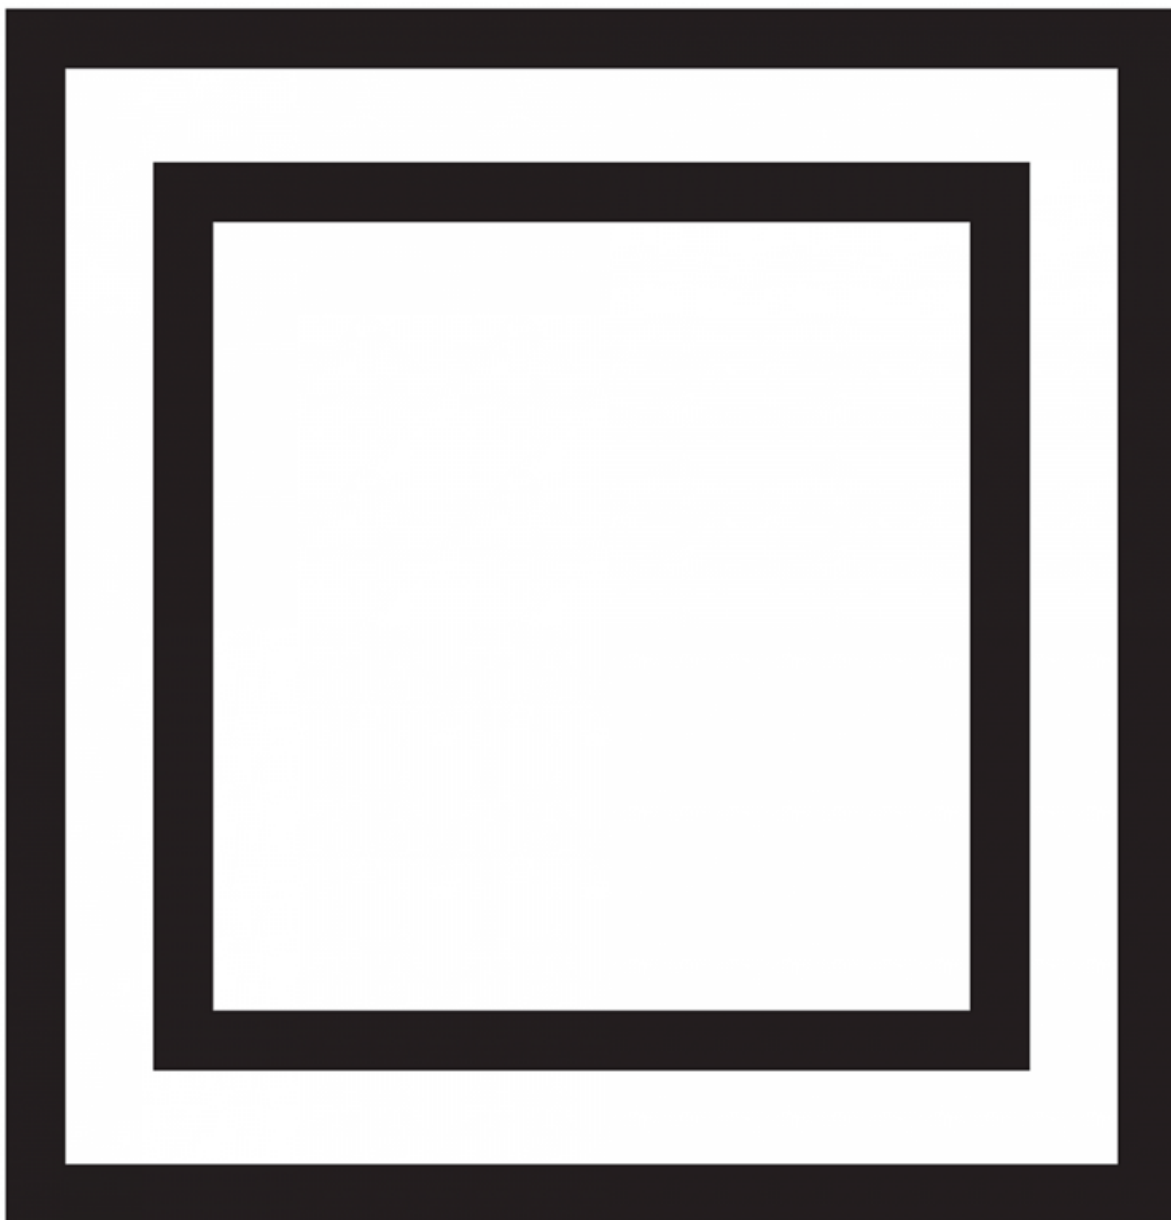

A large, thick black rectangular frame containing the text "IP 20" in a bold, sans-serif font.

IP 20



CE