

Oprawa TCH128 1xTL5-21W/840 HF

Kod produktu: 30995



Dane techniczne:

- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Moc lampy **21 W [21 W]**
- Gotowe do montażu **KIT [Gotowe do montażu]**
- Waga netto 1 szt. **0.430 kg**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Moc lampy **21 W [21 W]**
- Gotowe do montażu **KIT [Gotowe do montażu]**
- Waga netto 1 szt. **0.430 kg**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]**
- Klasa ochrony **CLII [Safety class II]**

- Stopień ochrony IP **IP20** [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]
- Okablowanie przelotowe **No**
- Próba rozżarzonym drutem **850/5** [Temperature 850 °C, duration 5 s]
- Stopień palności **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Napięcie zasilające **220-240 V** [220 to 240 V]
- Oznaczenie CE **CE** [CE mark]

TCH128 - 1 szt. - TL5 - 21 W - elektroniczny wysokiej częstotliwości

Pentura Mini – ultracienka belka dekoracyjna

- Ekonomiczna belka dekoracyjna z kloszem na jedną świetlówkę TL5 do zastosowań oświetlenia ogólnego
- Elektroniczny statecznik ograniczający zużycie energii elektrycznej
- Łatwa i szybka instalacja – wszystko dostarczane w komplecie


Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp, zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

Charakterystyka urządzenia

- Technologia miniaturowych świetlówek
- Opatentowany wewnętrzny odbłyśnik
- Poliwęglanowy dyfuzor
- Bloki połączeniowe wyposażone w przyciski

Aplikacje/Zastosowania


- Oświetlenie domowe
- Oświetlenie pod półkami
- Oświetlenie zadaniowe

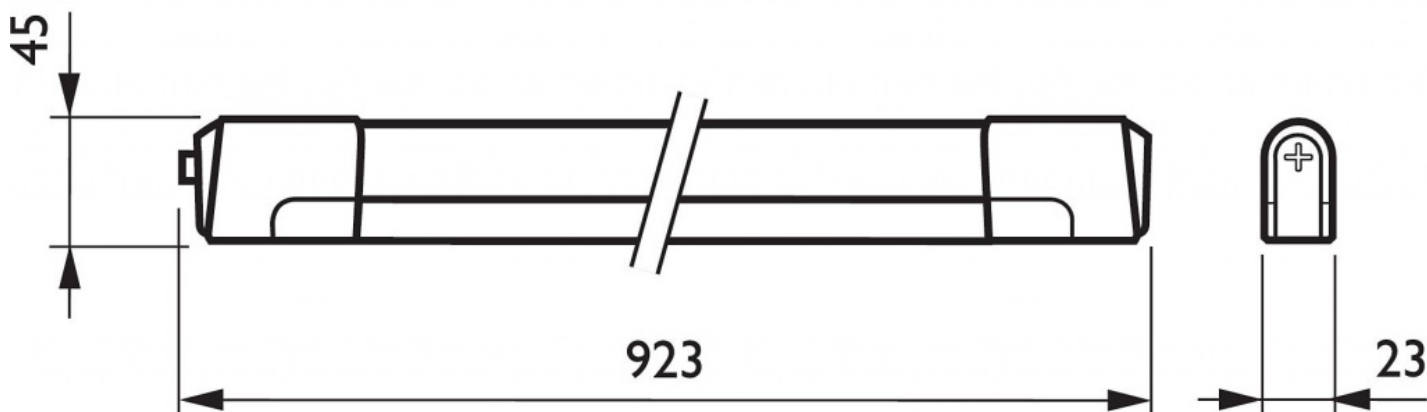

TCH128 1xTL5-21W HF

1 x 1925 lm

Polar Intensity Diagram

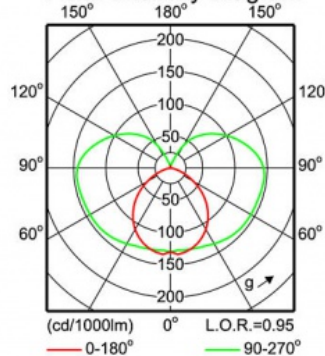


Light output ratio 0.95
Service upward 0.31
Service downward 0.64

CIE flux code 30 57 80 67 95

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

Quantity estimation diagram

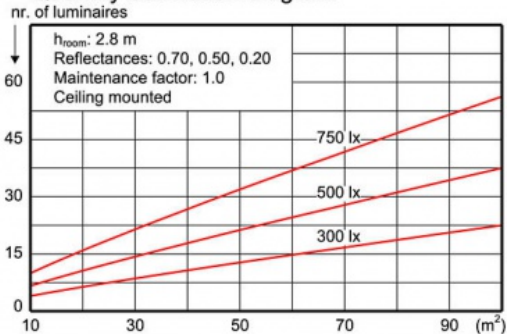


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
1.00	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
1.25	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.16	0.12	0.12
1.50	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.32	0.28	0.24	0.25	0.21	0.16	0.16
2.00	0.52	0.48	0.48	0.47	0.45	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20	0.20
2.50	0.59	0.54	0.55	0.53	0.51	0.44	0.39	0.34	0.35	0.31	0.24	0.24
3.00	0.65	0.59	0.60	0.58	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27	0.27
4.00	0.73	0.65	0.68	0.65	0.62	0.55	0.50	0.45	0.44	0.41	0.33	0.33
5.00	0.79	0.70	0.74	0.70	0.66	0.61	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36	0.36
	0.84	0.73	0.78	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.48	0.39	0.39
	0.90	0.78	0.84	0.79	0.74	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43	0.43
	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.73	0.65	0.62	0.58	0.56	0.46	0.46

Ceiling mounted

UGR diagram

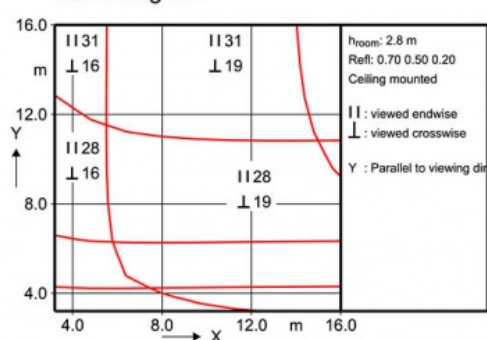

Luminance Table

Plane	0.0	45.0	90.0
Cone			
45.0	3461	6142	18022
50.0	2852	5883	19831
55.0	2275	5646	22032
60.0	1696	5400	24984
65.0	1204	5225	29004
70.0	782	5085	34940
75.0	443	5035	44555
80.0	237	5052	61817
85.0	93	5075	101553
90.0	37	5116	280387


(cd/m²)

LVE0450002

2012-05-03


TCH128 1xTL5-21W HF


1 x 1925 lm

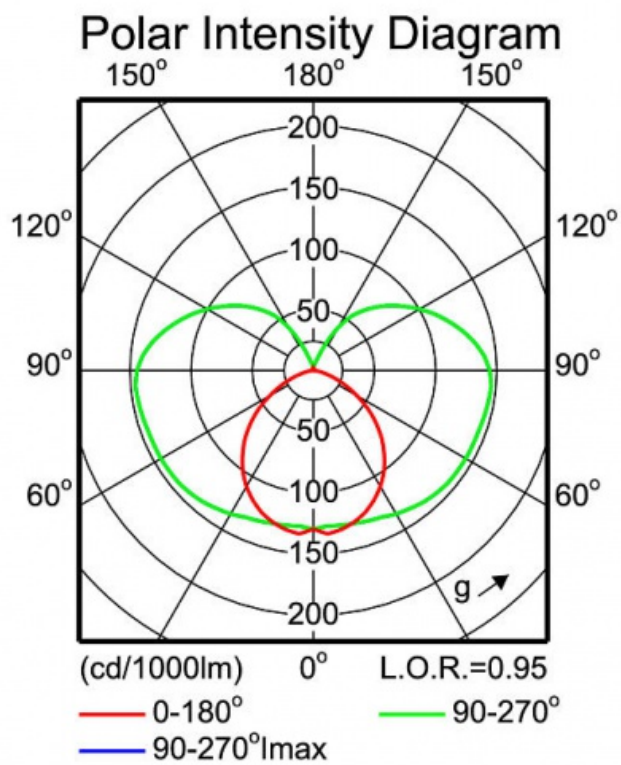

LVE0450002

2012-05-03

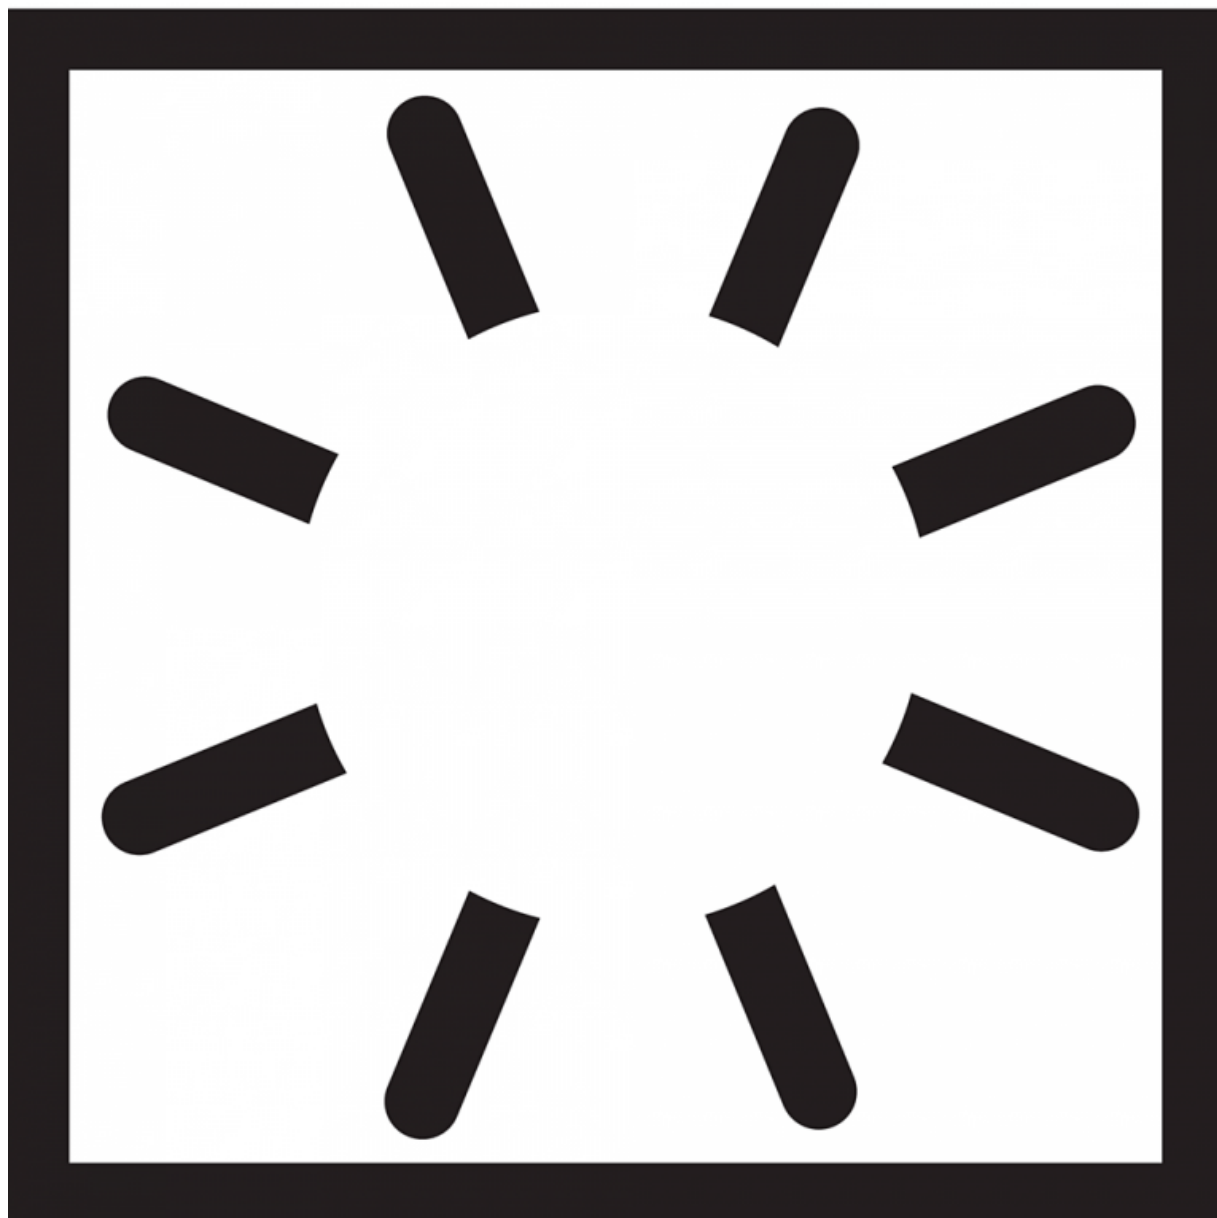

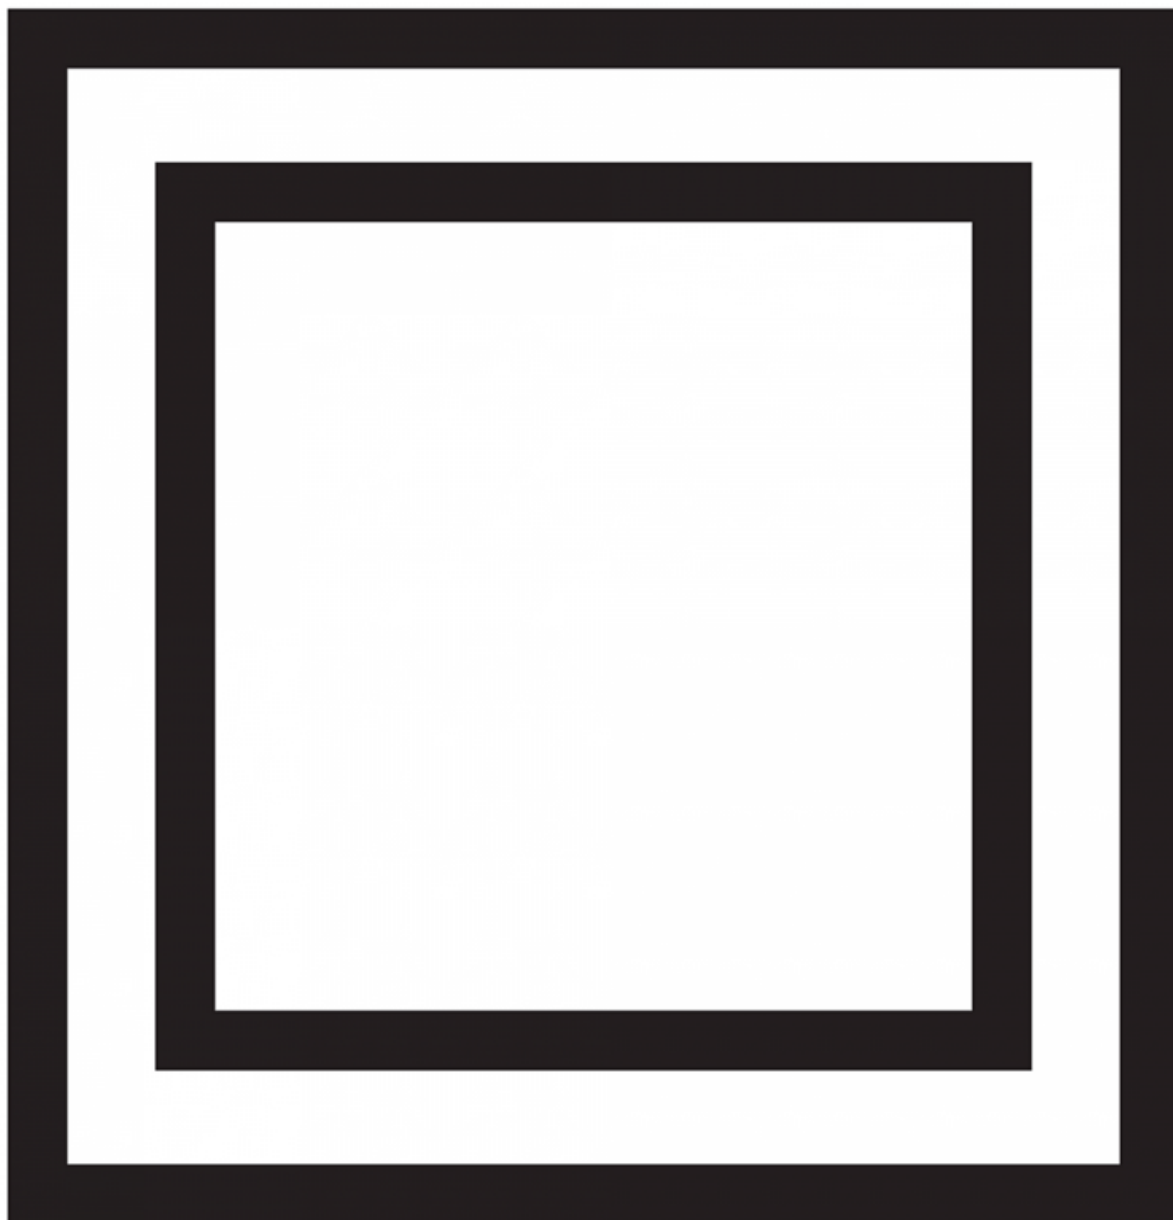

IP 20



CE