Oprawa Lugstar Premium Led P/t Ed 2500lm/830 Ip44 30° Biały

Kod Elektriko: 32951 Kod LUG: 030261.5L05.311

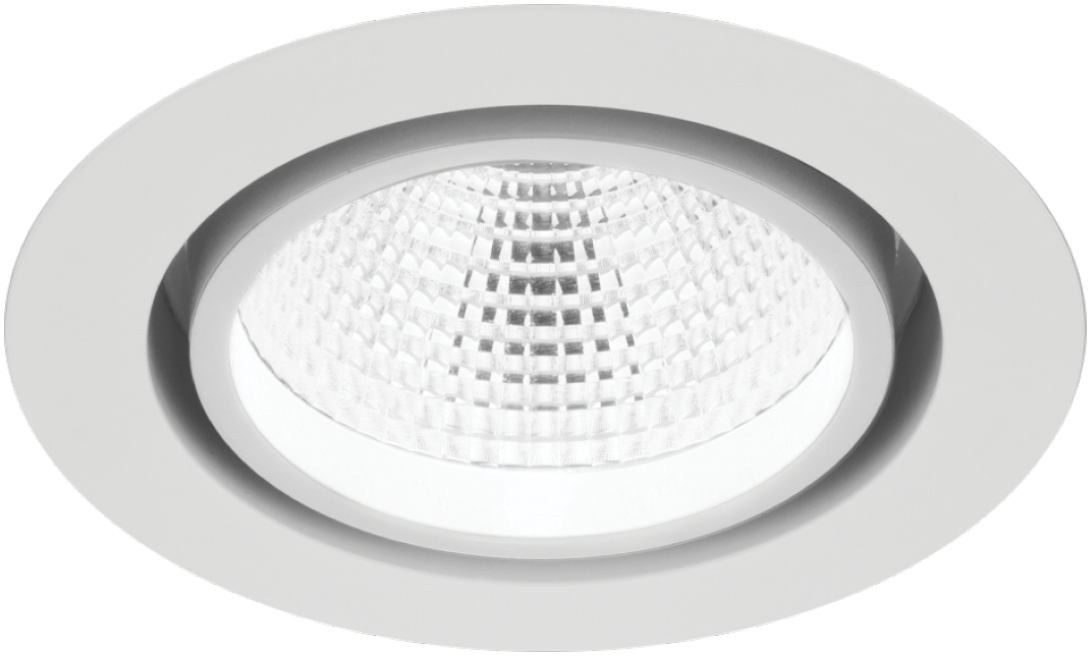

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **23**
- Skuteczność[lm/W] **109**
- Strumień oprawy[lm] **2500**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +40**

info@elektriko.pl

- Ilość na palecie **240**
- Wymiary [mm] W H **192 117**
- Wymiary montażowe [mm] W **170**
- Detal **biały**
- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **23**
- Skuteczność[lm/W] **109**
- Strumień oprawy[lm] **2500**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +40**
- Ilość na palecie **240**
- Wymiary [mm] W H **192 117**
- Wymiary montażowe [mm] W **170**
- Detal **biały**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- stopien_szczelnosci_ip_20 **stopień szczelności IP 20**
- nie_okrywac_materialem_termoizolacyjnym **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- klasa_ochronnosci_III **II klasa ochronności**
- stopien_szczelnosci_ip_43_20 **stopień szczelności IP 43/20**

Charakterystyka

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy i pierścień z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie

Zastosowanie

sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Montaż

w sufitach o grubości 8-25 mm przy pomocy uchwytów (w komplecie),UWAGA! Nie zaleca się montować w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej (np.: wełna mineralna, wata szklana). Wymagane dodatkowe wzmocnienie sufitu.,Dostepny dodatkowo płyta montażowa wzmacniająca powierzchnię sufitu (patrz akcesoria).

Wymiary

Kod	WymiaryWxH [mm]	Otworymontażowe [mm]	Masa[kg]
IP20			
030241.5L01.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L02.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L03.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L04.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L05.3XX	Ø192 160	Ø170	2,0
030241.5L06.3XX	Ø192 160	Ø170	2,0
IP43			

info@elektriko.pl

030261.5L01.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L02.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L03.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L04.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L05.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L06.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5

Akcesoria

		150100.00518	Płyta montażowa
030241.5L01.3	**X**	**X**	
			Kolor pierścienia
		1	biały
		3	czarny
		4	czerwony
		5	niebieski
		6	zielony
		Kąt świecenia	
	1	36°	
	2	76°	

info@elektriko.pl