

Oprawa pyłoszczelna Atlantyk 3 Hf 1x58w Pc Ip65

Kod produktu: 33085



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Krzywe światłości **210**
- Moc [W] **1x58**
- Trzonek **G13**
- HF DIMM **TAK**
- HF **TAK**
- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Krzywe światłości **210**
- Moc [W] **1x58**
- Trzonek **G13**
- HF DIMM **TAK**
- HF **TAK**
- Napięcie zasilania **230V**

- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Europejski certyfikat bezpieczeństwa (ENEC) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Statecznik / układ zapłonowy **magnetyczny**
- rodzaj_zrodla_swiatla_T8_G13 **źródło światła T8 G13**

Charakterystyka

oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna, na świetłówki liniowe T8

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z poliwęglanu (PC) w kolorze jasnoszarym, uszczelka poliuretanowa, klosz przejrzysty pryzmatyczny dostępny w wersji z czystego poliwęglanu ze stabilizatorem UV (PC), wewnątrz prążkowany, zewnętrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik wykonany z galwanizowanej blachy stalowej lakierowany na biało, klipsy wykonane z poliwęglanu (w komplecie), statecznik elektroniczny

Zastosowanie


hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

Montaż

bezpośrednio na suficie lub na zwieszeniu za pomocą uchwyty montażowego (w komplecie)

Wymiary

Kod	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa[kg]
090110.1106.72	660 90 90 350	1,4
090110.1107.72	1270 90 90 900	2,0
090110.1108.72	1560 90 90 1200	2,6
090110.1206.72	660 130 90 350	1,7
090110.1207.72	1270 130 90 900	3,2
090110.1208.72	1560 130 90 1200	4,1

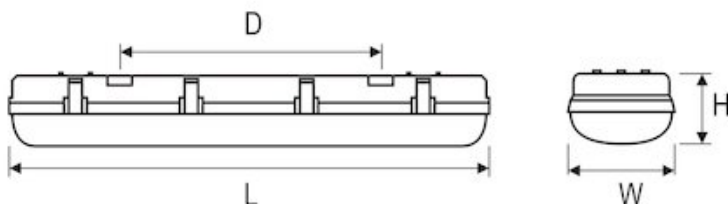

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.