


Oprawa rastrowa Agat 4x24w T5 Ppar Rr BI-b E 840

Kod ElektriKo: 38647 Kod Luxiona: 0A1AN5B424PEBB21

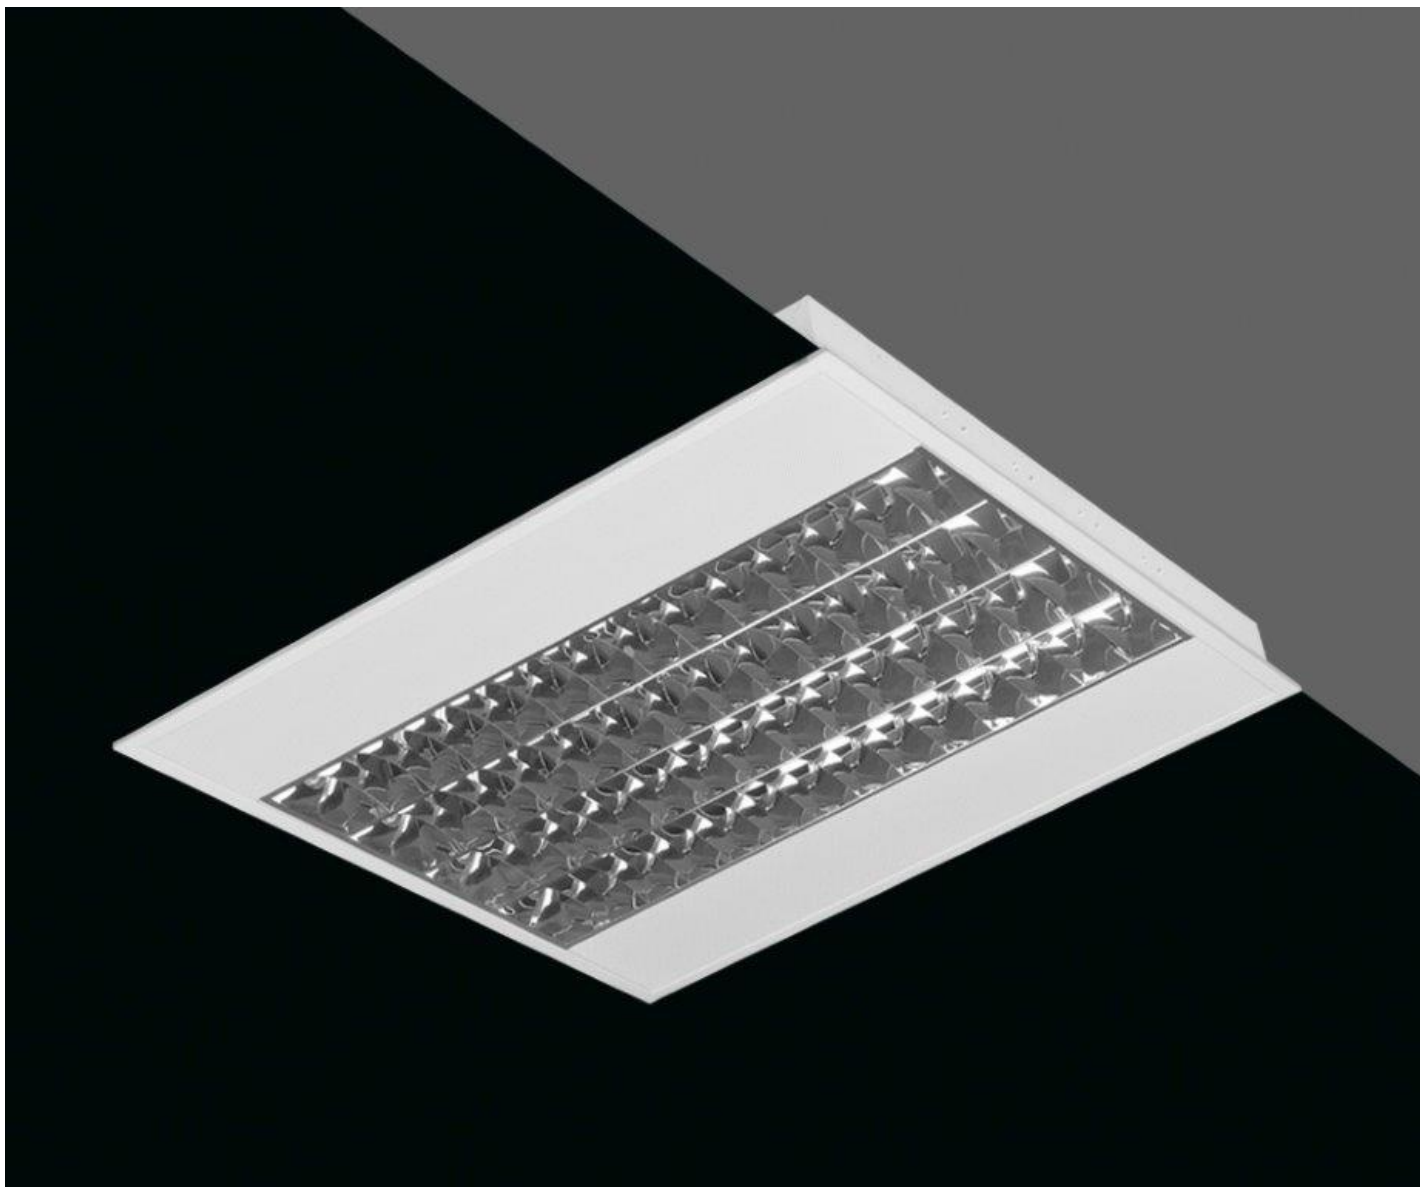

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **4x24W**
- Moc **4x24W**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**

BL-B - blacha biała

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Rastry – pełna parabola wykonana z blachy aluminiowej Al 99,9. Oprawa wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy. Rastry zespolone z ramką i siatką perforowaną w cel ułatwienia dostępu do wnętrza oprawy. Oprawa montowana jest w sufitach podwieszanych gipsowo – kartonowych za pomocą specjalnych uchwytych lub w sufitach modułowych 600x600. AGAT T5 jest oprawą rekomendowaną do obiektów biurowych. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, czujka ruchu. Inne kolory z palety RAL dostępne na specjalne zamówienie.

RR

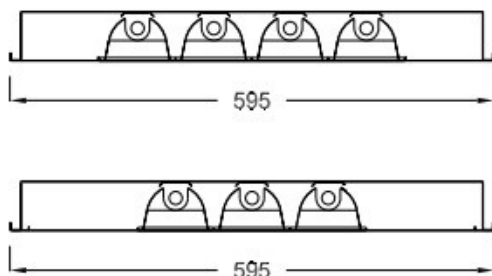

Ułożenie rastrów RR – rastry razem dostępne jest w trzech wersjach oprawy, dwie, trzy i cztery świetlówki. Wypełnieniem jest perforowana blacha stalowa lakierowana na kolor biały.

RR - stands for louvers placed together; this kind of louver placement comes in three versions, for luminaire with 2, 3 or 4 lamps. Spaces between cap plate edges and louvers are filled with perforated steel sheet, lacquered in white.

RR - означает «решетки расположены вместе»; этот тип расположения решеток возможен в трех вариантах, для светильников с 2, 3 или 4 лампами. Промежутки между краями корпуса светильника и решетками отделаны перфорированным стальным листом с белым лакированным покрытием.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.