Oprawa downlight Bari Mini Led 30° 13w 1550lm 840 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 43353 Kod PXF Lighting: DO002.1166.840.A000 / PX1486592



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x13W**
- Strumień świetlny oprawy **1050 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,00 kg**
- Kąt rozsyłu **30°**
- Waga **1.00**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **Tworzywo przezroczyste**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **VERO13**

info@elektriko.pl

- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **13W**
- Moc oprawy **13 W**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Sterowanie **Bez**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **100 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe i inne.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z aluminium o czystości 99,85 %


Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230 V

H	F	G
110	120	110

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna

info@elektriko.pl

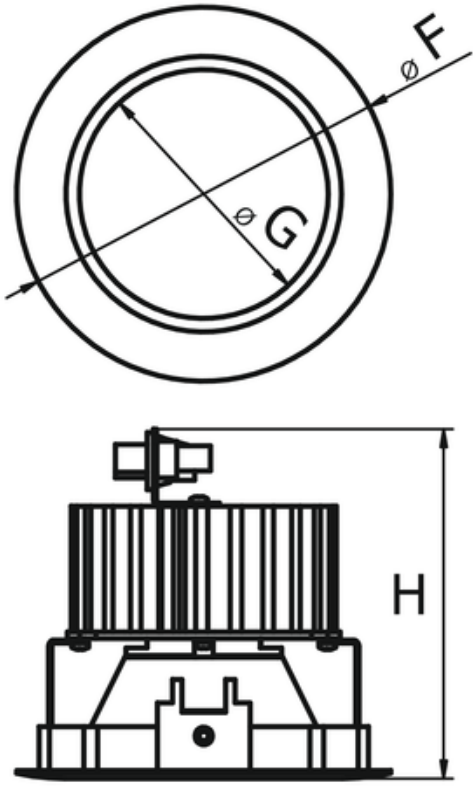

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl