

Oprawa świetłówkowa OSFb-128

Kod produktu: 4658



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc **1 x 28W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

RIGA T5 z odbłyśnikiem

Opis techniczny

- belka montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- boczki z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało
- osłona belki z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- symetryczny odbłyśnik rozpraszający z blachy stalowej, malowany proszkowo na biało (RIGA T5 z odbłyśnikiem)
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz belki montażowej
- oprawki świetlówek mocowane w wycięciach w obudowie
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

Oprawy przeznaczone do oświetlania wnętrz handlowych np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu np. hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż opraw bezpośrednio do podłoża (sufitu), przy użyciu kołków rozporowych
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta, możliwe wykonanie opraw przystosowanych do łączenia w linie.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	A	B	Wymiary		
				C	D	E
OSFb-11 4	1x14W	578	41	58	496	-
OSFb-12 1	1x21W	878	41	58	796	-
OSFb-12 4	1x24W	578	41	58	496	-
OSFb-12 8	1x28W	1178	41	58	1096	-
OSFb-13 5	1x35W	1478	41	58	1396	-
OSFb-15 4	1x54W	1178	41	58	1096	-
OSFb-18 0	1x80W	1478	41	58	1396	-
OSFb-21 4	2x14W	578	41	58	496	67
OSFb-22 1	2x21W	878	41	58	796	67
OSFb-22 4	2x24W	578	41	58	496	67
OSFb-22 8	2x28W	1178	41	58	1096	67
OSFb-23 5	2x35W	1478	41	58	1396	67

OSFb-23 2x39W 9	887	41	58	796	67
OSFb-24 2x49W 9	1478	41	58	1396	67
OSFb-25 2x54W 4	1178	41	58	1096	67
OSFb-28 2x80W 0	1478	41	58	1396	67

Model	Moc źródła światła	A	B	Wymiary		
				C	D	E
OSFb-11 1x14W 4 z odbły śnikiem	578	41	58	496	112	
OSFb-12 1x24W 4 z odbły śnikiem	578	41	58	496	112	
OSFb-12 1x28W 8 z odbły śnikiem	1178	41	58	1096	112	
OSFb-13 1x35W 5 z odbły śnikiem	1478	41	58	1396	112	
OSFb-15 1x54W 4 z odbły śnikiem	1178	41	58	1096	112	
OSFb-18 1x80W 0 z odbły śnikiem	1478	41	58	1396	112	
OSFb-21 2x14W 4 z odbły śnikiem	578	41	58	496	112	
OSFb-22 2x24W 4 z odbły śnikiem	578	41	58	496	112	
OSFb-22 2x28W 8 z odbły śnikiem	1178	41	58	1096	112	
OSFb-23 2x35W 5 z odbły śnikiem	1478	41	58	1396	112	
OSFb-25 2x54W 4 z odbły śnikiem	1178	41	58	1096	112	
OSFb-28 2x80W 0 z odbły śnikiem	1478	41	58	1396	112	




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

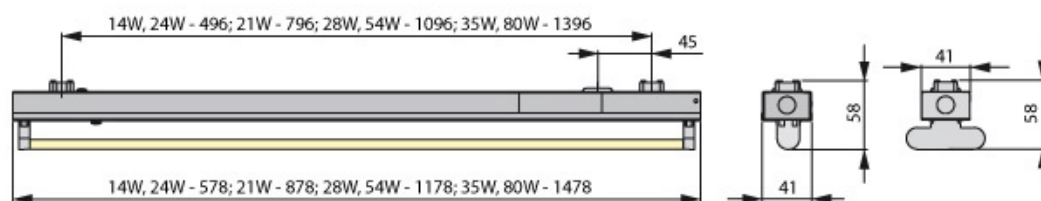

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.