# Oprawa Sun Led 600x600 30w 3610lm 830 Mprm Biały Std

Kod Elektriko: 52192 Kod PXF Lighting: CK001.1122.830.A000 / PX2065501



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc źródła światła **2x18W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **3720 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,30 kg**
- Waga **4.30**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**



info@elektriko.pl

- Moc oprawy **36 W**
- Współczynnik mocy **0,97**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °**
- Możliwość ściemniania **Tak**
- Barwa światła **Biała**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik olśnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

**Montaż:** Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkowa ramką, zwieszany, nastropowy

**Akcesoria:** Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

**Zasilanie:** 230 V

| | **L** | **W** | **H** |
|---|---|---|---|
| PX2065501 18W | 596 | 596 | 47 |
| PX2065508 18W | 596 | 596 | 47 |
| PX2065515 36W | 1196 | 296 | 47 |
| PX2065522 36W | 1196 | 296 | 47 |
| PX2065529 18W | 596 | 596 | 60 |
| PX2065536 18W | 596 | 596 | 60 |
| PX2065543 36W | 1196 | 296 | 60 |
| PX2065550 36W | 1196 | 296 | 60 |
| PX2065669 18W | 623 | 623 | 60 |
| PX2065676 18W | 623 | 623 | 60 |
| PX2065683 36W | 1225 | 300 | 60 |
| PX2065690 36W | 1225 | 300 | 60 |


L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

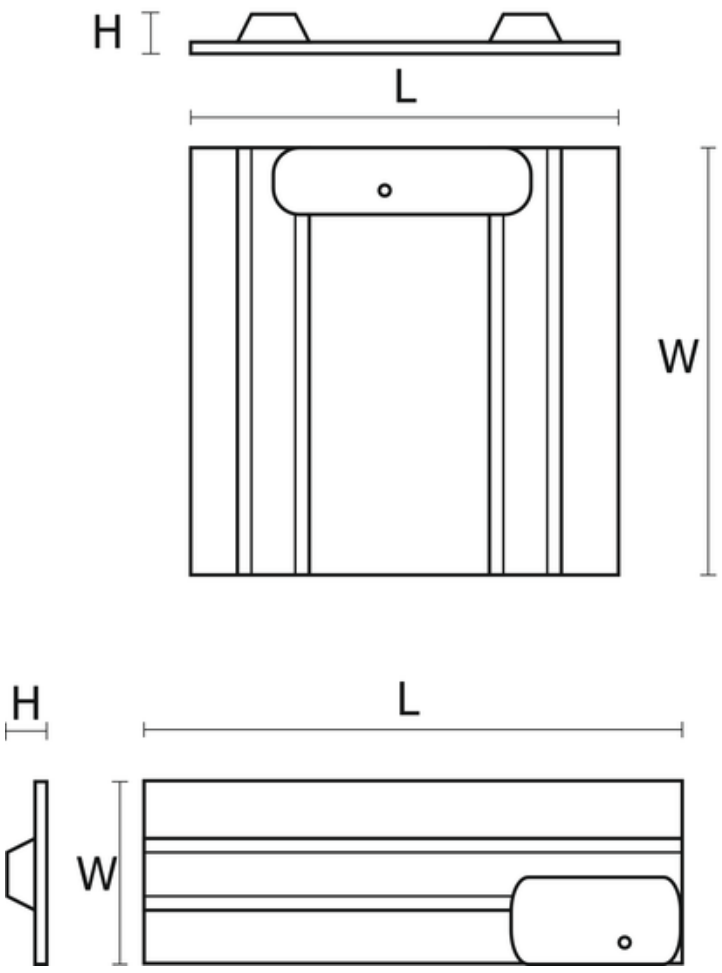


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl