

Oprawa rastrowa Cleo II LED Z 54w 500x500mm Clr 3000K

Kod ElektriKo: 53835 Kod Lena: 472800



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **54W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Strumień świetlny **4500lm**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.50**
- Moc nominalna **54W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Strumień świetlny **4500lm**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.50**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07**

Charakterystyka:

Natynkowa lub zwieszana kwadratowa oprawa LED, wyposażona w energooszczędne panele LED GO!, odznaczające


się wysoką skutecznością świetlną. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Przezroczysty klosz o wysokiej przepuszczalności oraz raster aluminiowy zapewnia niski stopień olśnienia ($UGR < 19$). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI > 80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, salach konferencyjnych. Świetnie sprawdzi się również we wnętrzach o charakterze reprezentacyjnym, jak hotele i restauracje. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie Cleo II LED w tych pomieszczeniach jako główne źródło światła.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

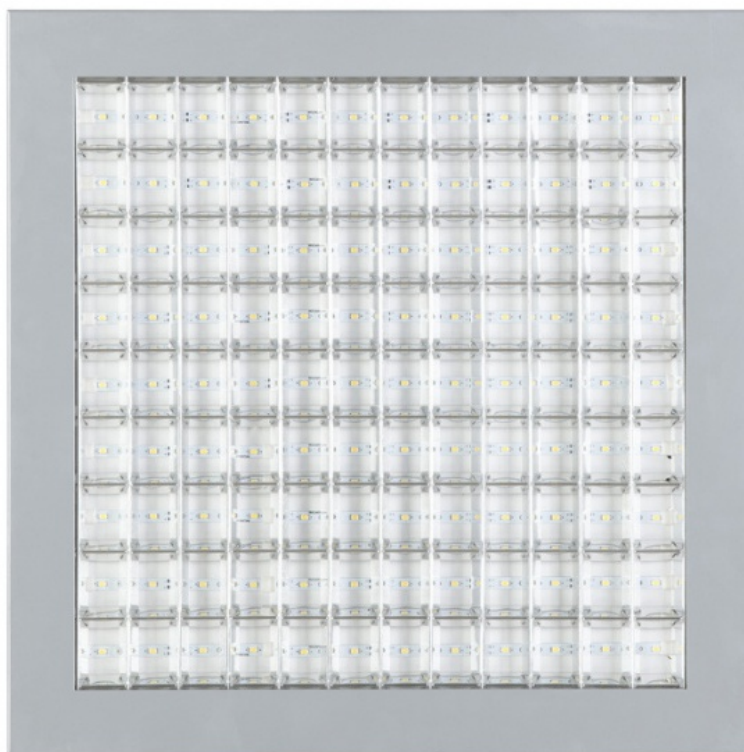

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.