

# Oprawa rastrowa Cleo li LED Z 54w 500x500mm Clr 4000K

Kod ElektriKo: 53836 Kod Lena: 472787



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc nominalna **54W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **4900lm**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.50**
- Moc nominalna **54W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **4900lm**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **4.50**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07**

## Charakterystyka:

Natynkowa lub zwieszana kwadratowa oprawa LED, wyposażona w energooszczędne panele LED GO!, odznaczające


się wysoką skutecznością świetlną. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Przezroczysty klosz o wysokiej przepuszczalności oraz raster aluminiowy zapewnia niski stopień olśnienia ( $UGR < 19$ ). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI > 80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50)  $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ .

**Zastosowanie:**

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, salach konferencyjnych. Świetnie sprawdzi się również we wnętrzach o charakterze reprezentacyjnym, jak hotele i restauracje. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie Cleo II LED w tych pomieszczeniach jako główne źródło światła.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

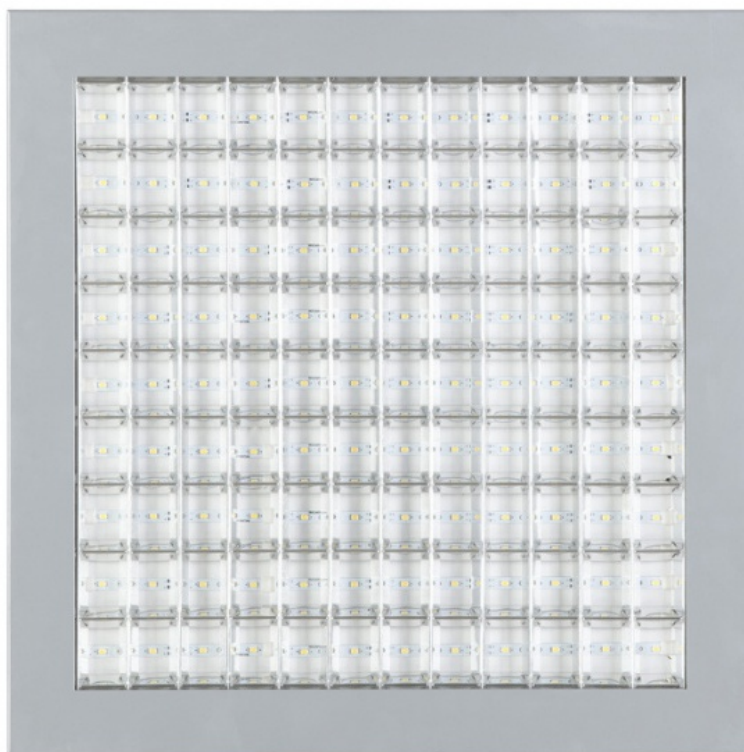

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.