

Sigma Led 40w 3000k Opal

Kod ElektriKo: 54183 Kod PXF: PX4040129



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x40W**
- Strumień świetlny oprawy **3790 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,20 kg**
- Rozsył światła **DI**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Waga **3.20**
- Moc źródła światła **1x40W**
- Strumień świetlny oprawy **3790 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,20 kg**
- Rozsył światła **DI**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Waga **3.20**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

Akcesoria: Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowalny rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4040101 15W	545	57	75
PX4040108 15W	545	57	75
PX4040115 27W	1085	57	75
PX4040122 27W	1085	57	75
PX4040129 40W	1625	57	75
PX4040136 40W	1625	57	75
PX4040143 51W	2170	57	75
PX4040150 51W	2170	57	75
PX4040157 15W	545	57	75
PX4040164 15W	545	57	75
PX4040171 27W	1085	57	75
PX4040178 27W	1085	57	75
PX4040185 40W	1625	57	75
PX4040192 40W	1625	57	75
PX4040199 51W	2170	57	75
PX4040206 51W	2170	57	75
PX4040213 15W	545	57	75
PX4040220 15W	545	57	75
PX4040227 27W	1085	57	75
PX4040234 27W	1085	57	75
PX4040255 51W	2170	57	75
PX4040262 51W	2170	57	75

PX4040401 43W	1085	57	75
PX4040408 43W	1085	57	75
PX4040415 64W	1625	57	75
PX4040422 64W	1625	57	75
PX4040429 87W	2170	57	75
PX4040436 87W	2170	57	75
PX4040443 43W	1085	57	75
PX4040450 43W	1085	57	75
PX4040457 64W	1625	57	75
PX4040464 64W	1625	57	75
PX4040471 87W	2170	57	75
PX4040478 87W	2170	57	75
PX4040485 43W	1085	57	75
PX4040492 43W	1085	57	75
PX4040499 87W	2170	57	75
PX4040506 87W	2170	57	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

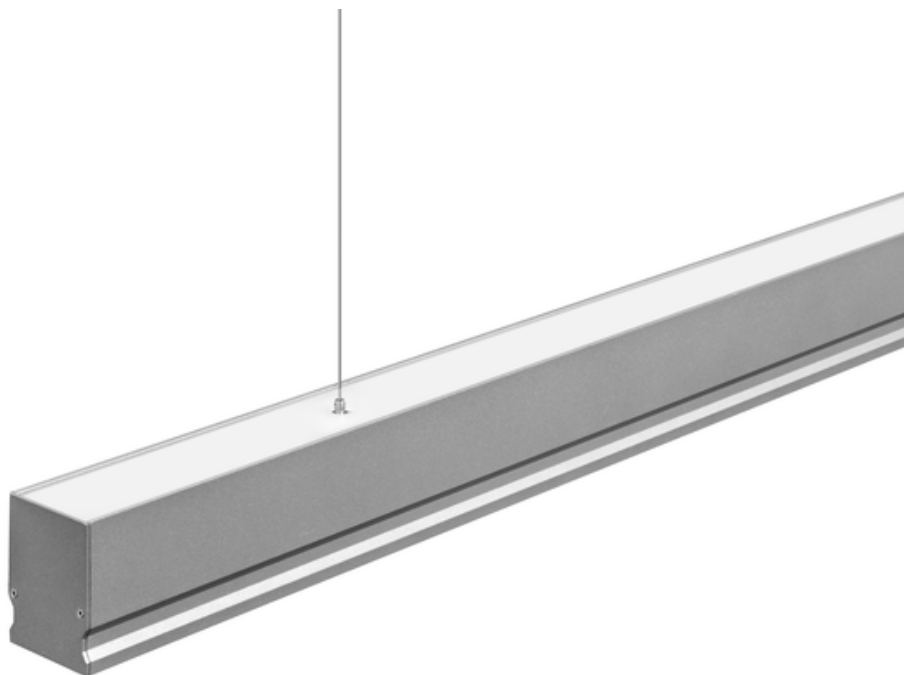

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

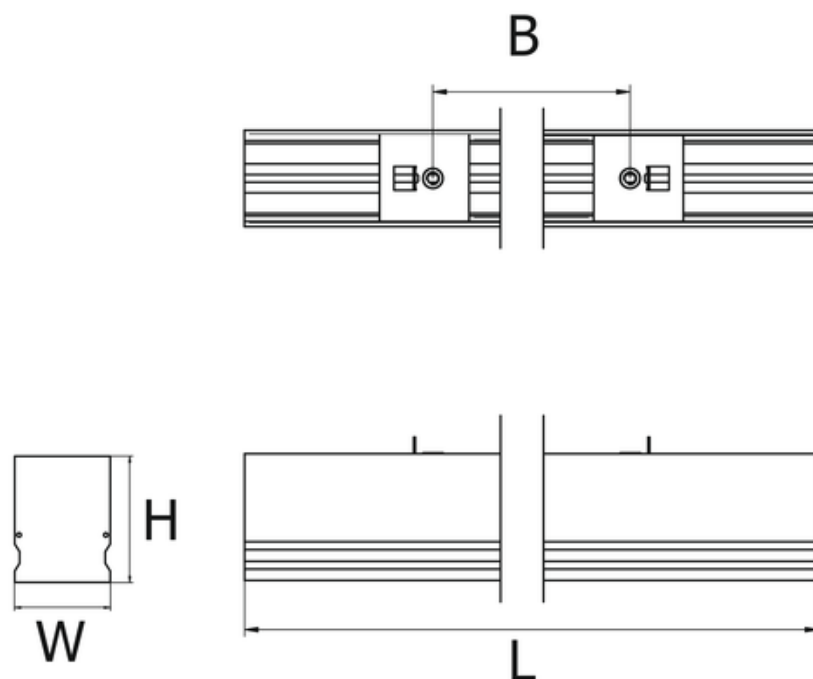

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.