

Oprawa Poker Ls Led 1200 47w 5770lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 54278 Kod PXF: AM001.1122.840.A000 / PX2066664



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x57W**
- Strumień świetlny oprawy **6360 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,25 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Waga **3.25**
- Moc źródła światła **1x57W**
- Strumień świetlny oprawy **6360 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,25 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Waga **3.25**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**

- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,97**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Przemysłowa oprawa na źródła LED przeznaczona do łączenia w linie świetlne. Oprawa posiada możliwość prostego montażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym źródłom światła LED oprawa jest lżejsza, jej eksploatacja efektywniejsza energetycznie, a zastosowanie dodatkowego odbłyśnika aluminiowego optymalizuje rozsył strumienia świetlnego. Przeznaczona przede wszystkim do oświetlania powierzchni usługowych, magazynów i sklepów wielko-powierzchniowych.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łańcuszek, końcówka.


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2066601 57W	1200	100	75
PX2066608 57W	1200	100	75
PX2066629 71W	1500	100	75
PX2066636 71W	1500	100	75
PX2066652 140W	3000	100	75
PX2066654 140W	3000	100	75
PX2066657 57W	1200	100	75
PX2066664 57W	1200	100	75
PX2066685 71W	1500	100	75
PX2066692 71W	1500	100	75
PX2066713 140W	3000	100	75
PX2066720 140W	3000	100	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

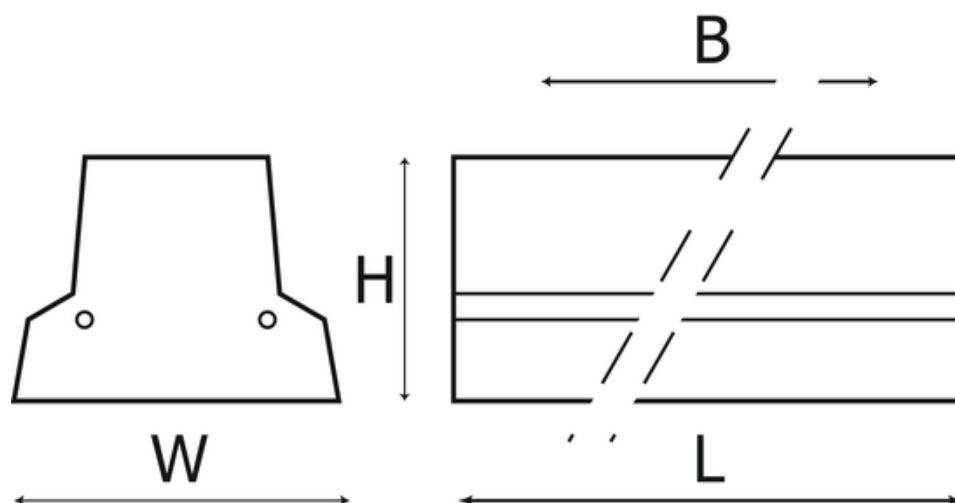

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.