

# Oprawa Ring Led 10w 3000k Opal

Kod produktu: 54383



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **fi=320**
- Strumień świetlny oprawy **790 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,60 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Waga **1.60**
- Info **fi=320**
- Strumień świetlny oprawy **790 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,60 kg**
- Moc oprawy **10 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Waga **1.60**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony **IP IP20**

- Rozsył światła **bezpośredni**


Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku  $\cos \phi > 0,95$ .

**Wykonanie:** obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty pryzmatycznej PRM (PMMA) lub mikropryzmatycznej MPRM.

**Montaż:** nastropowy, zwieszany

#### Tabela wymiarów

|     | A [mm]; B [mm]; C [mm] | ŚREDNICA FI [mm] |
|-----|------------------------|------------------|
| 21W | 328; 143; 123          | 420              |
| 30W | 415; 222; 5,5          | 500              |

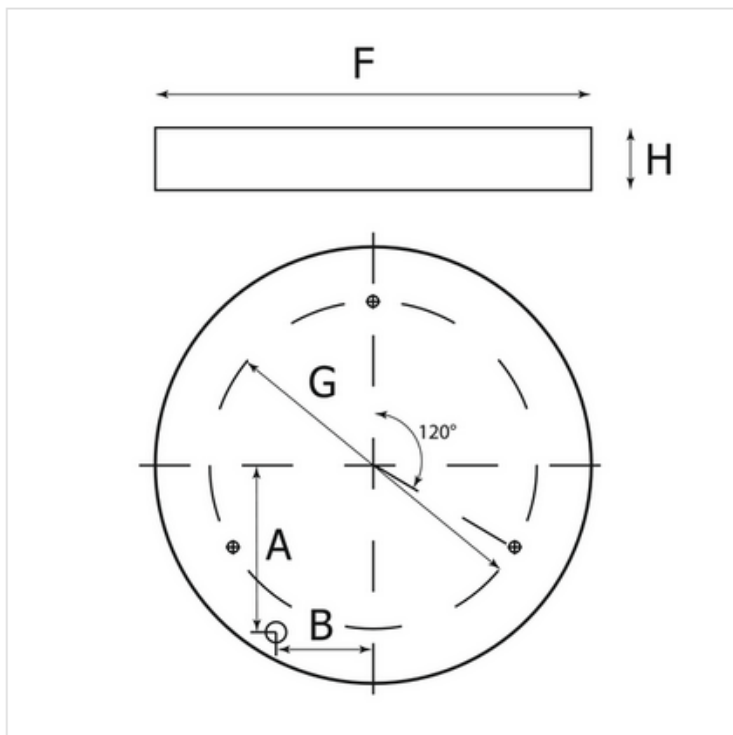

|               | H  | F   | G   |
|---------------|----|-----|-----|
| PX0907490 10W | 69 | 320 | 250 |
| PX0907495 10W | 69 | 320 | 250 |
| PX0907517 10W | 69 | 320 | 250 |
| PX0907519 10W | 69 | 320 | 250 |
| PX0907520 20W | 69 | 440 | 328 |
| PX0907525 20W | 69 | 440 | 328 |
| PX0907530 26W | 69 | 520 | 415 |
| PX0907535 26W | 69 | 520 | 415 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.