

Bcp421 28x84 Rgb L1200 Ce

Kod ElektriKo: 54645 Kod Philips: 910503704424



Dane techniczne:

- Kąt rozsyłu str. św. źródła **28x84 D [28° x 84°]**
- Długość **L1200 [1,2 m]**
- Ściemnialny **tak [tak]**
- Waga netto 1 szt. **2.118 kg**
- Źródło światła wymienne **brak [brak]**
- Zawarty zasilacz **tak [tak]**
- Klasa ochrony **CLI [I klasa ochronności]**
- Stopień ochrony IP **IP66 [pyłoszczelna, strugoodporna]**
- Klosz **GC [szkło przezroczyste]**
- Trwałość 70% str. św. **50000 hr**
- Częstotliwość linii **50-60 Hz [od 50 do 60 Hz]**

- Oznaczenie CE **CE [CE mark]**
- Zakres temperatur otoczenia **-20 do +40 °C [od -20 do +40 °C]**

Vaya Linear LP — zewnętrzne oświetlenie wewnętrzne i oświetlenie pościatowe o małym zasięgu

- Nadaje się do montażu w ciasnych i niskich miejscach (w pomieszczeniach i na zewnątrz)
- Szybka i prosta instalacja
- Do instalacji oświetlenia pościatowego o małym zasięgu i zewnętrznego oświetlenia wewnętrznego



Philips Vaya Linear LP White i Mono to niezawodne i przystępne cenowo oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do uzyskiwania efektów świetlnych w kolorze białym lub innej jednolitej barwie. Występują w wersjach z wiązką szeroką lub eliptyczną. Doskonale sprawdzają się w zewnętrznych instalacjach oświetlenia wewnętrznego lub pościatowego o małym zasięgu. Są dostępne w dwóch różnych długościach i wielu temperaturach barwowych, co zapewnia dużą uniwersalność i łatwość obsługi. Gotowe złącza wejściowe i wyjściowe pozwalają na szybki i niezawodny montaż.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna i ekonomiczna oprawa oświetleniowa LED
- Smukła obudowa o klasie szczelności IP66 do zastosowań na zewnątrz z kompletem złączy
- Dostępna w wersjach o szerokości wiązki 28 x 84° lub 120°
- Sterowanie przez protokół DMX512 (wersja RGB)

Aplikacje/Zastosowania

- Zewnętrzne oświetlenie wewnątrz
- Oświetlenie pościatowe o małym zasięgu

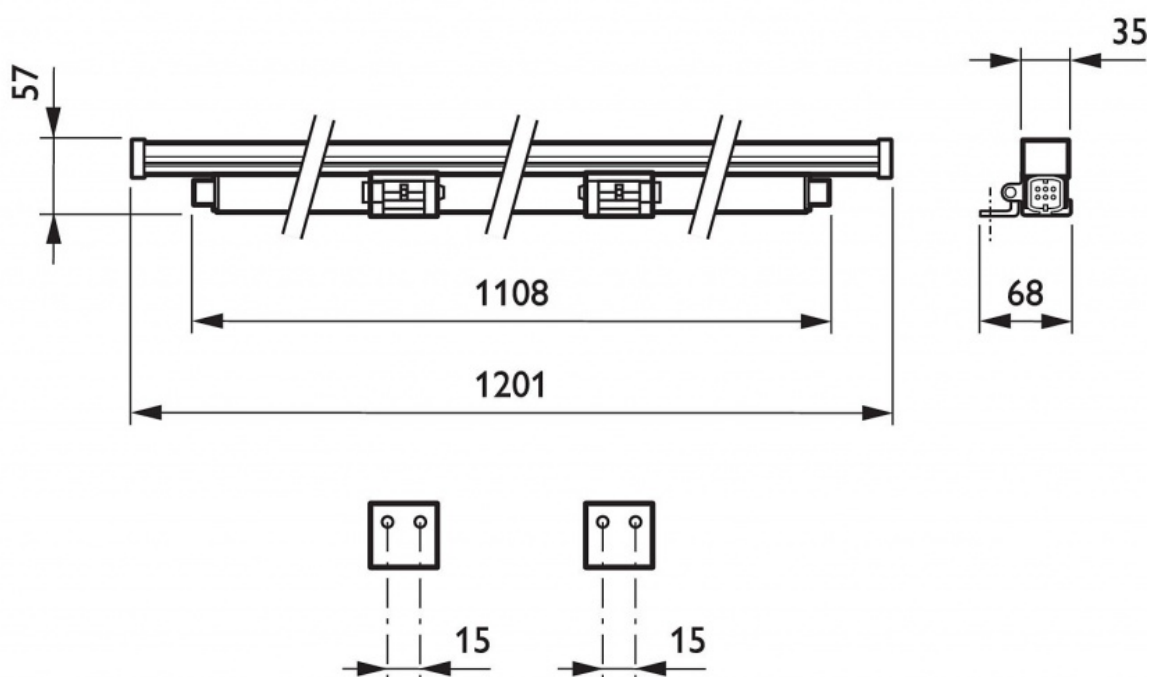



A large, bold, black rectangular frame containing the text "IP 66" in a very large, black, sans-serif font, centered within the frame.

IP 66

CE