

Hf-pi 1 28/35/49/80 Tl5 Eii

Kod ElektriKo: 54799 Kod Philips: 8727900862492



Dane techniczne:

- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **TL5**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC / VDE-EMV**
- Czas zapłonu **5.0 (max) s**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **28/35/49/80**
- Kod zastosowania **EII**
- Rodzaj zapłonu **Warm Start**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Automatyczny restart **TAK**
- Szczytowy prąd początkowy **31 (max) A**
- Prąd upływu **0.5 (max) mA**
- Straty mocy zasilacza **4.0-5.4 W**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-10%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-8%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **12 x**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **0.75 m**

- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Moc układu TL5 **34.7/43.3/55/89.8**
- Moc lampy TL5 **30.7/38.7/50.2/84**
- Straty mocy lampy TL5 **4/4.6/4.8/5.8**
- Moc znam. lampy TL5 **28/35/49/80**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. wymagana do zapłonu **-25 (min), 50 (max) C**
- Temp. przechowania **-40 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-25 (min), 50 (max) C**
- Długość A1 **360 mm**
- Szerokość B1 **30 mm**
- Wysokość C1 **22 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **350 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.2 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz **EN 55015**
- Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz **EN 55022 Class B**
- Standard jakości **ISO 9000:2000**
- Standard ochrony środowiska **ISO 14001**
- Odporność EMC **IEC 61547**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Wilgotność **EN 61347-2-3 clause 11**
- Temp. punktu pomiarowego **110 [Yes]**
- Standard dla ewakuacji **IEC 60598-2-22**
- Norma emisji prądu **IEC 61000-3-2**
- Standardy bezpieczeństwa **IEC 61347-2-3**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **0.247 kg**

HF-Performer Intelligent dla Mistrza i ECO TL5 HE / HO, TL-D i PL-L lamps HF-Performer Inteligentne funkcje automatycznego rozpoznawania podłączonego lampy i niezależnie w stanie dostosować swoje parametry pracy dokładnie odpowiednia lampka. Wynika to w znacznej korzyści, zwłaszcza dla T5, ponieważ oznacza TL5 HE i HO lampy o tej samej długości może być interchanged. With wybór siedmiu stateczników, klient jest w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich możliwych kombinacji MASTER TL5 i Eco TL-D i PL-L lampy.

Elastyczności w projektowaniu oświetlenia i zarządzania utrzymanie zapasów

- Maksymalna niezawodność pracy systemu i elastyczność dla projektantów, operatorów i osób zarządzających w zakresie zarządzania magazynowa
- Technologia multi-power do precyzyjnego działania wielu rodzajów lamp o różnych mocach
- Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności i niezawodności: utrzymania 5-letnia gwarancja


HF-Performer Intelligent dla Mistrza i ECO TL5 HE / HO, TL-D i PL-L lamps HF-Performer Inteligentne funkcje automatycznego rozpoznawania podłączonego lampy i niezależnie w stanie dostosować swoje parametry pracy dokładnie odpowiednia lampka. Wynika to w znacznej korzyści, zwłaszcza dla T5, ponieważ oznacza TL5 HE i HO lampy o tej samej długości może być interchanged. With wybór siedmiu stateczników, klient jest w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich możliwych kombinacji MASTER TL5 i Eco TL-D i PL-L lampy.


Charakterystyka Urządzenia

- Najwyższa CELMA Współczynnik efektywności energetycznej A2 BAT
- Zgodność z CE, ENEC, EL, VDE-EMC, znaki zgodności CCC
- Średnia nominalna żywotność usługi ponad 100.000 godzin (przy Ta 50 ° C) z szybkością zaniku $\leq 0,1\%$ na 1000 godzin
- Zoptymalizowane podgrzewanie wstępne lampy na minimum 50.000 dniu operacji / wyłącznik bez wymiany lampy

Aplikacje / Zastosowania

- Nadaje się do pracy DC i instalacji oświetlenia awaryjnego; pełna zgodność z wymogami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego zgodnie z EN 61347-2-3, załącznik J
- Rozszerzone żywotność lampy w zastosowaniach często-przełączania, np gdzie stosowane są czujniki zajętości lub czujniki ruchu
- Do opraw o klasie ochrony I i II klasy ochrony stosowanych w budynkach biurowych, szpitalach, supermarketach, sklepach, budynkach przemysłowych i szkół

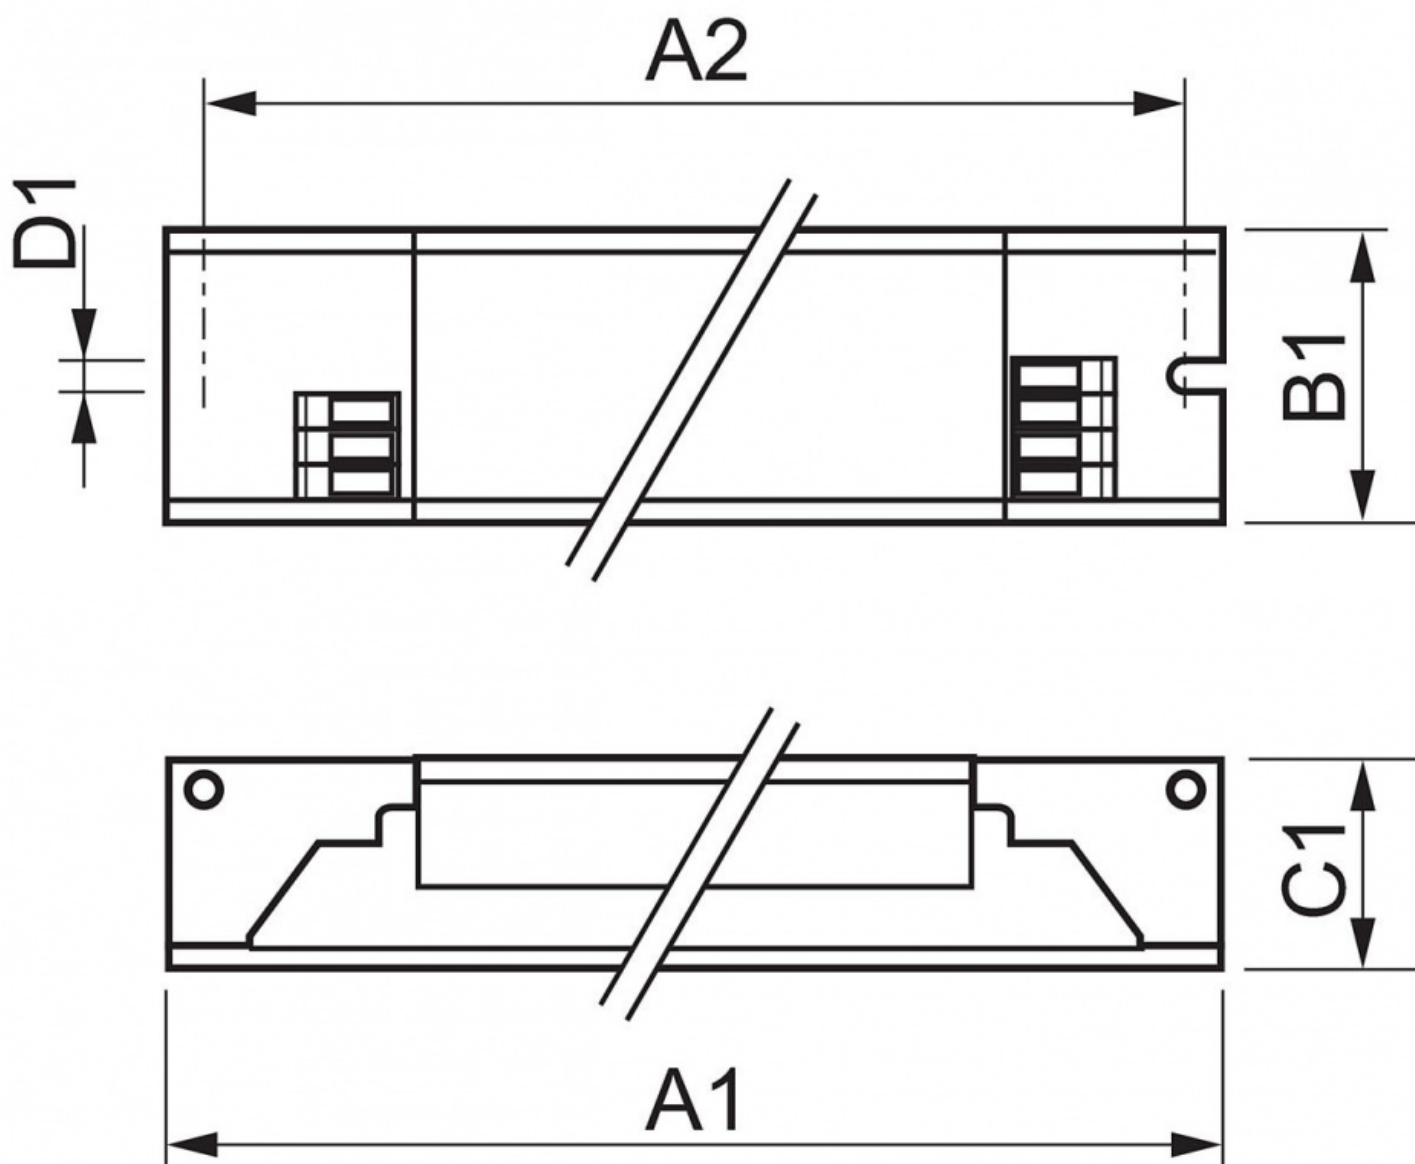

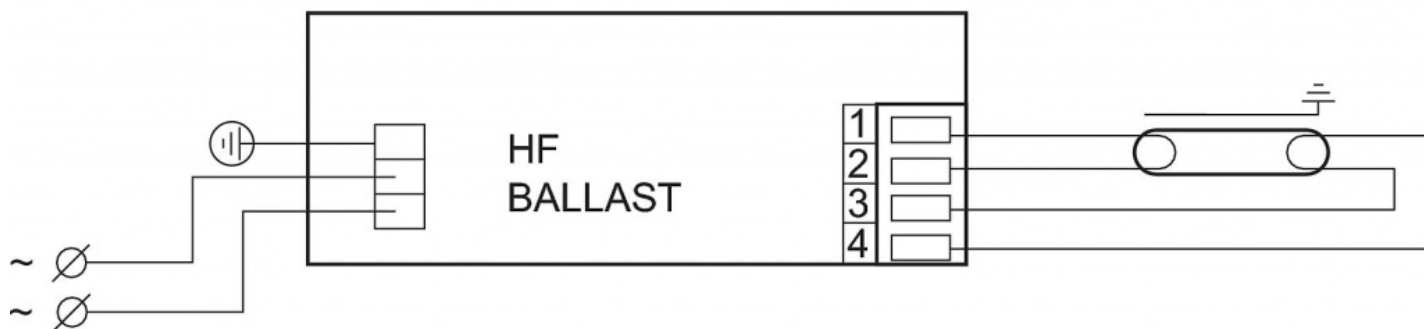

Ballast type	Lamp type	Lamp power		T _a = 40°C	T _a = 50°C	T _a = 60°C	Remarks T _a max = 61°C
HF-Pi I 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	TL5 HE	28W					
	TL5 HE	35W					
	TL5 HO	49W					
	TL5 HE ECO	25W	T _c Lifetime	=52°C 100,000 Hrs	=62°C 100,000 Hrs	=71°C 100,000 Hrs	75°C 90,000 Hrs
	TL5 HE ECO	32W					
	TL5 HO ECO	45W					
	TL5-C	55W					
	Lamp type	Lamp power		T _a = 40°C	T _a = 50°C	T _a = 60°C	Remarks T _a max = 61°C
	TL5 HO ECO	73W					
	TL5 HO	80W	T _c Lifetime	=57°C 100,000 Hrs	=67°C 100,000 Hrs	=74°C 89,000 Hrs	75°C 78,000 Hrs
	PL-L	80W					