Modulus Kg Smd LED 48w Plx 3000K

Kod Elektriko: 56985 Kod Lena Lighting: 019524



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **48W**
- Strumień świetlny **4100lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **5.20**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:
Podtynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym przeznaczona jest do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną, matową lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:
Oprawa podtynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa

info@elektriko.pl

znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu w sufitach modułowych typu 600x600 lub 625x625. Występuje także w wersji montażowej dla sufitów gipsowo-kartonowych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

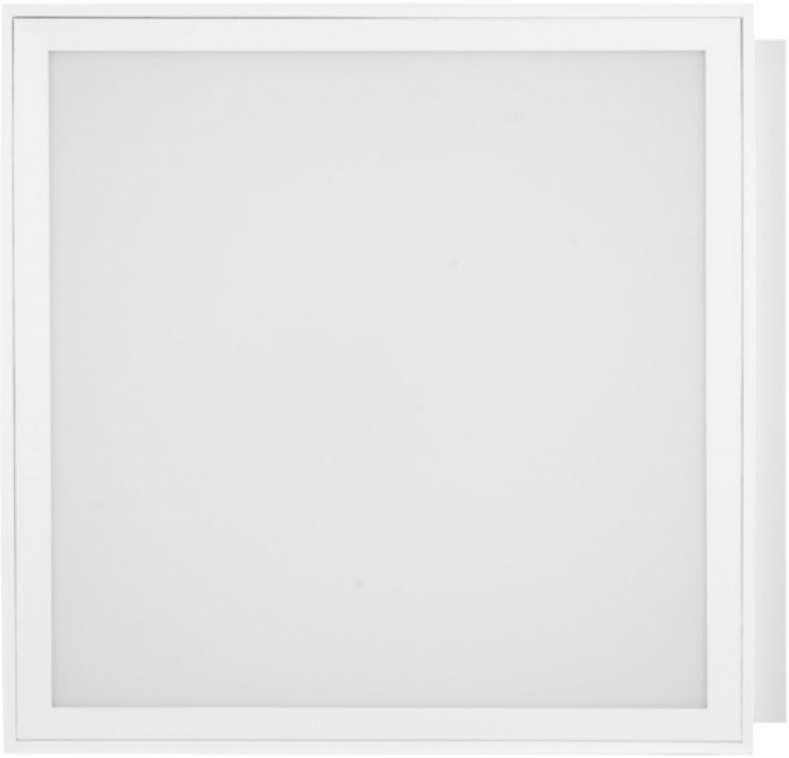

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

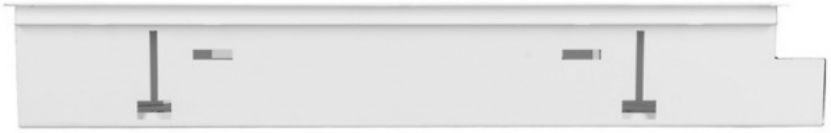

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl