

# DI 155 Smd LED 7w 4000K I Kl. Ochrony

Kod produktu: 57033



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wymiary **Ø155/85mm**
- Moc nominalna **7W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **560lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Wymiary **Ø155/85mm**
- Moc nominalna **7W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **560lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08**

## Charakterystyka:

Podtynkowa, okrągła oprawa LED typu downlight z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną, równomiernym rozsyłem światła i wysokim stopniem szczelności IP54. Jej korpus


wykonany został z odlewu aluminiowego pomalowanego proszkowo na kolor biały. Klosz wykonano z PMMA opalizowanego. Temperatura barwowa 3000K,4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50)  $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ .

**Zastosowanie:**

Oprawa przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (biura, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze), jak i zewnętrznego. Zapewnia dobre doświetlenie powierzchni i sprzyja pracy wymagającej dużej koncentracji wzroku. Dostępna jest w dwóch rozmiarach korpusu, który można zamontować w każdym rodzaju sufitu podwieszanego (modułowy, GK).



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

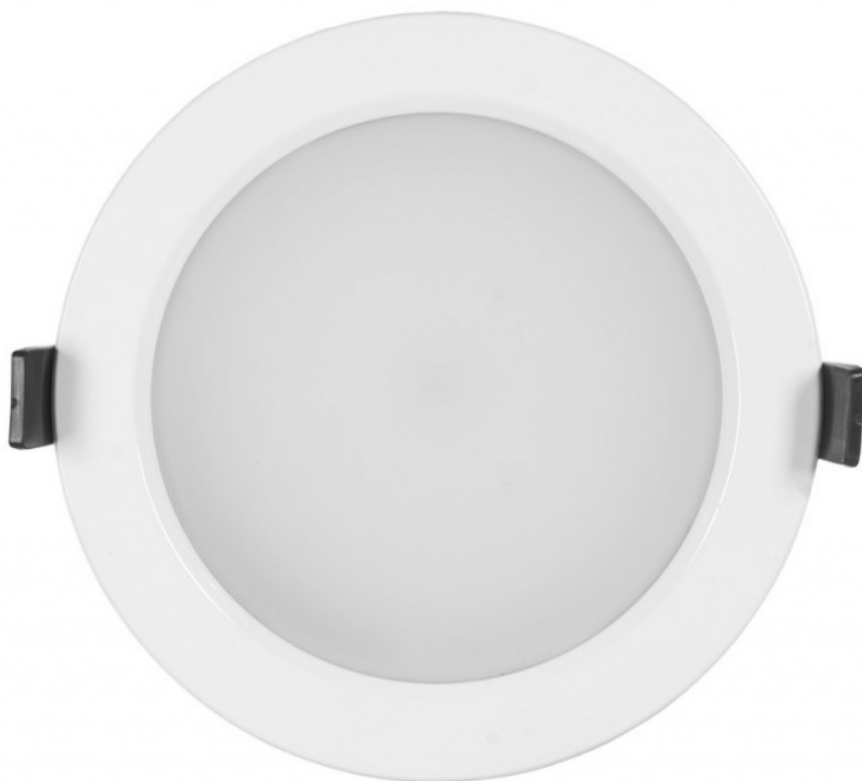

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.